



BNMN SERİSİ HİDROLİK 2 YOLLU MADENCİLİK KÜRESEL VANA BAĞLANTI EKİPMANLARI

BNMN Serisi bu ürünler Hidrolik 2 Yollu Madencilik Küresel Vana Bağlantı ekipmanları olarak kullanılmaktadır.
BNMN Serisi Hidrolik 2 Yollu Madencilik Küresel Vana Bağlantı ekipmanları Madencilik sektöründe hidrolik sistem uygulamalarında kullanılırlar.


Malzeme	Otomat Çeliği
Bağlantı Şekli	Sekman – DIN 20043
Sızdırmazlık	Nitril O-ring (NBR)
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ile +110 °C
Kaplama	Galvaniz (Chrome III Pasivasyon)
Kullanım Alanı	Madencilik sektörü uygulamalarında




BNMN SERIES HYDRAULIC 2-WAY MINING BALL VALVE CONNECTION EQUIPMENTS

BNMN Series products are used as Hydraulic 2 Way Mining Ball Valve Connection equipment.
BNMN Series Hydraulic 2 Way Mining Ball Valve Connection equipment are used in hydraulic system applications in the mining industry.

Material	Carbon Steel
Connection Type	Sekman – DIN 20043
Sealing	Nitrile O-ring (NBR)
Working Temperature	-30 °C and +110 °C
Plating	Zinc Plating (Cr III Passivation)
Applications	General Mining Sector Applications

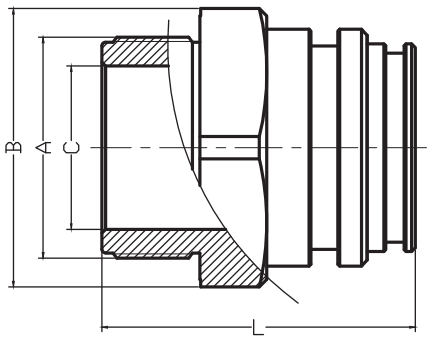

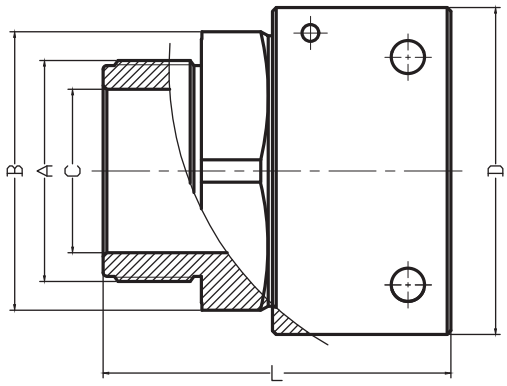

Teknik Özellikler
Technical Specifications

Kod (Code)	DIN 20043 NORMUNA GÖRE DN ÖLÇÜLERİ (DN SIZE ACC.TO DIN 20043)	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Ölçüler - mm (Dimensions - mm)				
			A	B	C	D	L
BNMNDN50G2M	DN 50	400	2" BSP	75	44	-	84.40
BNMNDN50G2SF	DN 50	400	2" BSP	75	44	88	93.50