
2 Steel Wire Braid

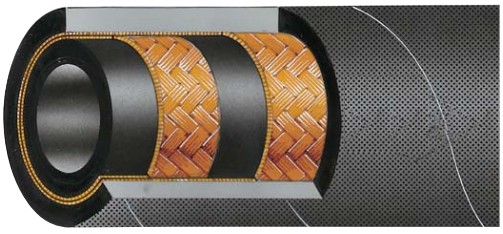

TUBE	:	MINERAL, VEGETABLE AND HYDRAULIC OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
REINFORCEMENT	:	2 HIGH TENSILE STEEL WIRE BRAID.
COVER	:	OIL, ABRASION AND WEATHER RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION	:	FOR MEDIUM-HIGH PRESSURE HYDRAULIC SYSTEMS USING HYDRAULIC OILS, MINERAL AND VEGETABLE LUBRICANTS.

SEELE	:	SPEZIELLES, SYNTETHISCHES GUMMI, BESTÄNDIG GEGEN HYDRAULIKÖLE AUF MINERAL- UND PFLANZLICHER BASIS
EINLAGE	:	2 GEFLECHTSEINLAGEN AUS HOCHZUGFESTEM STAHLDRAHT
DECKE	:	SPEZIELLES, SYNTETHISCHES GUMMI, ÖL-, ABRIEB- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG
ANWENDUNG	:	GEEIGNET ALS MITTEL- UND HOCHDRUCK HYDRAULIKSCHLAUCH FÜR LANDWIRTSCHAFTS- UND BAUMASCHINEN ZUR VERWENDUNG MIT MINERAL- UND BIOLOGISCHE ÖLE

SOTTOSTRATO	:	GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AI FLUIDI IDRAULICI A BASE DI OLIO MINERALE E VEGETALI.
RINFORZO	:	2 TRECCE IN ACCIAIO AD ALTA TENACITÁ.
COPERTURA	:	GOMMA SPECIALE SINTETICA, RESISTENTE AGLI OLI, ABRASIONE ED AGENTI ATMOSFERICI.
IMPIEGO	:	PER SISTEMI A PRESSIONE MEDIA- ALTA CHE IMPIEGANO FLUIDI IDRAULICI A BASE DI OLIO MINERALE, LUBRIFICANTI VEGETALI E MINERALI, GREGGIO ETC.

TUBE	:	CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL RESISTANT AUX HUILES HYDRAULIQUES, MINERALES ET LUBRIFIANTS.
RENFORCEMENT	:	2 TRESSES D'ACIER TRES RESISTANTES.
REVETEMENT	:	CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL RESISTANT A L'ABRASION, AUX HUILES, CARBURANTS ET AGENTS ATMOSPHERIQUES.
APPLICATION	:	POUR LES SYSTEMES HYDRAULIQUES A MOYENNE ET HAUTE PRESSION, UTILISANT LES HUILES HYDRAULIQUES A BASE D'HUILES MINERALES, LUBRIFIANTS VEGETAUX ET GRAISSES.

	ID		ROD	OD	WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
Dash Size	inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
-04	1/4"	6.4	11.1	13.2	400	5800	1850	26825	-0.95	45	285	>10
-05	5/16"	8	12.9	15	350	5075	1700	24650	-0.95	55	330	>10
-06	3/8"	9.5	15	17.1	330	4785	1550	22475	-0.95	65	410	>10
-08	1/2"	12.7	18.6	20.7	275	3988	1300	18850	-0.95	80	575	>10
-10	5/8"	16	21.7	23.8	250	3625	1150	16675	-0.95	90	685	>10
-12	3/4"	19	25.6	27.7	215	3118	1000	14500	-0.80	120	810	>10
-16	1"	25.4	33.3	35.5	165	2393	840	12180	-0.80	160	1170	>10
-20	1 1/4"	31.8	41.1	43.6	125	1813	580	8410	-0.80	250	1530	max 46
-24	1 1/2"	38.1	47.7	50.7	100	1450	470	6815	-0.80	300	1885	max 46
-32	2"	50.8	60.4	63.4	90	1305	380	5510	-0.80	400	2415	max 46
-40	2 1/2"	63.5	73	76	70	1015	330	4785	-0.60	760	2930	max 46
-48	3"	76.2	87.8	90.5	45	6525	260	3770	-0.60	900	3960	max 46

OPTIONS / OPTIONEN / OPZIONI / OPTIONS

MSHA DNV·GL ABS TSE

-40°C / +100°C (+125°C DISCONTINUOUS)
-40°F / +212°F (+257°F DISCONTINUOUS)

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE, EMBOSSED OR INK JET**

SEL FORCESTREAM TS EN 857 2SC (**") (DN ** mm) Max. W.P. *** Bar / **** PSI

NORMS NORMEN NORME NORMES	EN 857 TYPE 2SC ISO 11237-1 2SC TS EN 857 TYPE 2SC ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	