30 SERİSİ **DİŞLİ POMPALAR**
30 SERIES **GEAR PUMPS**
UNI




DECODING

XXX XXX XX


PUMP TYPE — DISPLACEMENT — ROTATION

YAĞ SICAKLIĞI FLUID TEMP. C	GİRİŞ BASINICI INPUT PRES. BAR	VİSKOZİTE VISCOSITY	YAĞ FİLTRELEME OIL FILTERING
0/100	0,3/1,7 BAR	10/100 CST	>200 BAR: 25 um <200 BAR: 35 um


FLOW

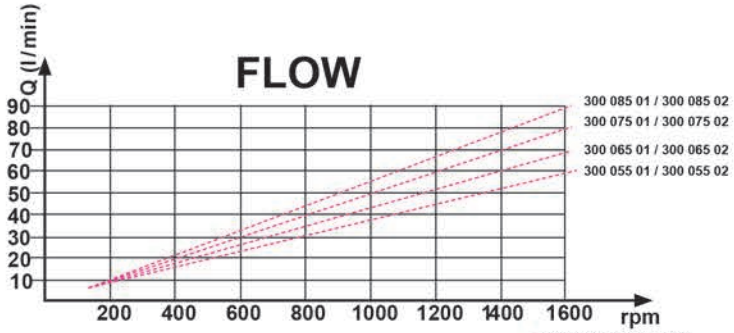

DRIVE TORQUE

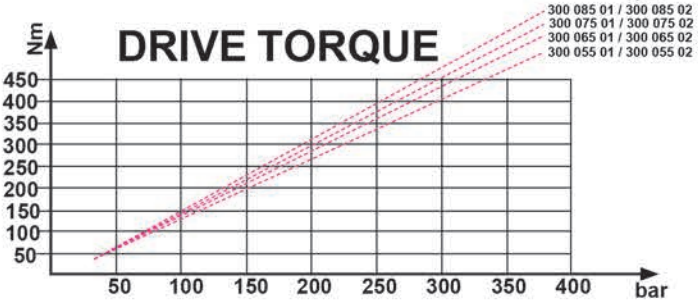

SAĞ YÖNLÜ POMPA
RIGHT ROTATIONAL PUMP

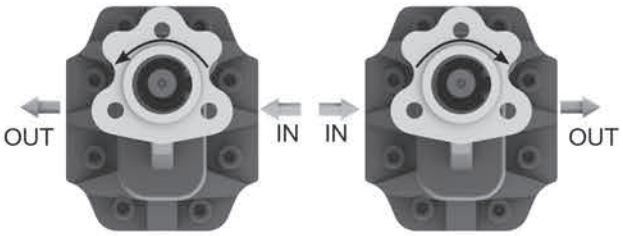

SOL YÖNLÜ POMPA
LEFT ROTATIONAL PUMP

Not: Yukarıdaki Özellikler 50 Derecede Iso Vg 46 Yağ Tipi İçin


Note: Above Specifications Are For Iso Vg 46 Oil Type In 50 Degrees


Not: Pompanın Yönü Değiştirmek İçin Teknik Sayfaya Gidin


Note: To Change Pump's Direction Go To The Technical Page

Kullanıldığı Yerler: Damper Kamyonu - Vinçler- Traktör Kepçeleri

Used Places: Dumper Trucks- Cranes - Tractor Ladles

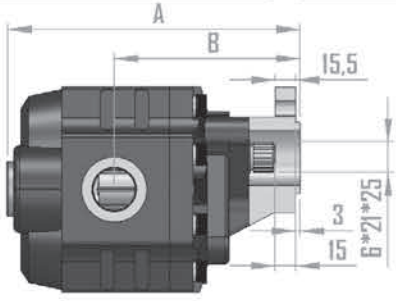





KOD CODE	DEBİ DISPLACEMENT CM³/1000	DÖNÜŞ YÖNÜ ROTATION	TEST BASINCI TEST PRESSURE	MAX. TEST BASINCI MAX. TEST PRESSURE	A	B	YAĞ GİRİŞİ OIL INLET	YAĞ ÇIKIŞI OIL OUTLET	MAX. SÜREKLİ HIZ MAX. CON. SPEED RPM	MAX. KESİK HIZ MAX. INTER SPEED RPM	AĞIRLIK WEIGHT KG
300 055 01	55	SAĞ / RIGHT	220	240	178	115	G 1 1/4"	G 1"	2500	3000	9,1
300 055 02	55	SOL / LEFT	220	240	178	115	G 1 1/4"	G 1"	2500	3000	9,1
300 065 01	65	SAĞ / RIGHT	215	235	183	120	G 1 1/4"	G 1"	2450	2800	9,3
300 065 02	65	SOL / LEFT	215	235	183	120	G 1 1/4"	G 1"	2450	2800	9,3
300 075 01	75	SAĞ / RIGHT	200	220	190,5	127,5	G 1 1/4"	G 1"	2150	2300	10,1
300 075 02	75	SOL / LEFT	200	220	190,5	127,5	G 1 1/4"	G 1"	2150	2300	10,1
300 085 01	85	SAĞ / RIGHT	190	210	197	134	G 1 1/4"	G 1"	2000	2100	10,4
300 085 02	85	SOL / LEFT	190	210	197	134	G 1 1/4"	G 1"	2000	2100	10,4
TEST BASINCI/ TEST PRESSURE : 60 SANİYE / SECOND				MAX. TEST BASINCI/ MAX. TEST PRESSURE: 5 SANİYE MAX. / SECOND MAX.							