
30 SERİSİ ÇİFT YÖNLÜ **DİŞLİ POMPALAR**
30 SERIES BI-ROTATIONAL **GEAR PUMPS**

ISO


BI-ROTATIONAL

XXX XXX XX


PUMP TYPE — DISPLACEMENT — ROTATION

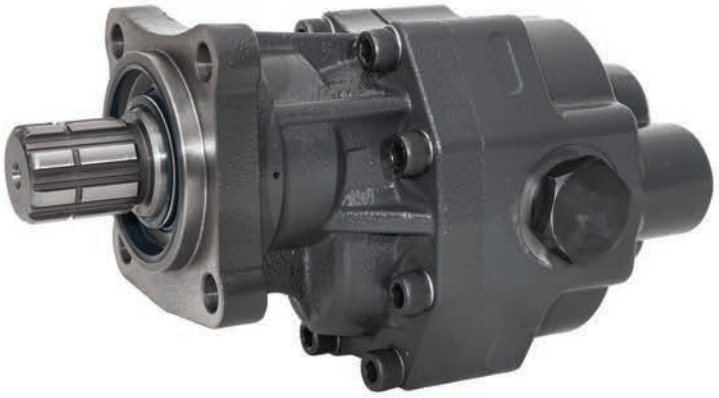

FLOW

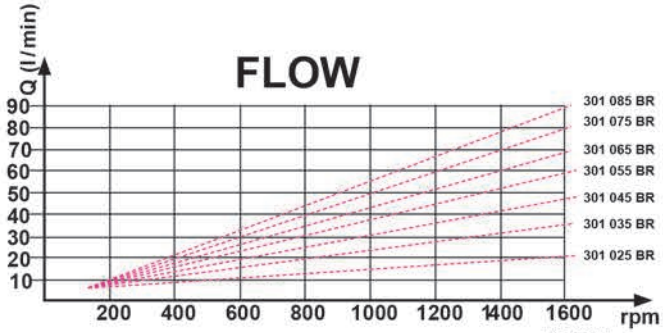

DRIVE TORQUE

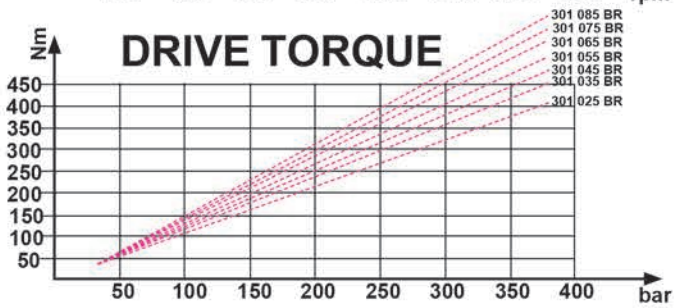

YAĞ SICAKLIĞI FLUID TEMP. C	GİRİŞ BASINICI INPUT PRES. BAR	VİSKOZİTE VISCOSITY	YAĞ FİLTRELEME OIL FILTERING
0/100	0,3/1,7 BAR	10/100 CST	>200 BAR: 25 um <200 BAR: 35 um

ÇİFT YÖNLÜ POMPA
BI-ROTATIONAL PUMP





Not: Yukarıdaki Özellikler 50 Derecede Iso Vg 46 Yağ Tipi İçin


Note: Above Specifications Are For Iso Vg 46 Oil Type In 50 Degrees

Kullanıldığı Yerler: Damper Kamyonu - Vinçler- Traktör Kepçeleri

Used Places: Dumper Trucks- Cranes - Tractor Ladles

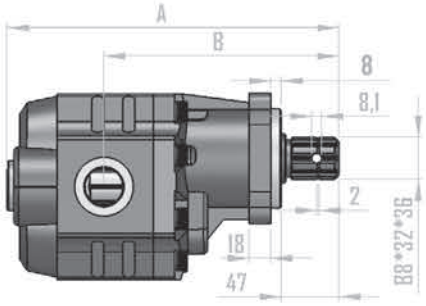





KOD CODE	DEBİ DISPLACEMENT CM³/1000	DÖNÜŞ YÖNÜ ROTATION	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE	A mm	B mm	C mm	D mm	E GİRİŞ / INLET	F ÇIKIŞ / OUTLET	AĞIRLIK WEIGHT KG
301 025 BR	25	ÇİFT YÖNLÜ / BI-ROTATIONAL	245	231	171	142	115	G 3/4"	G 3/4"	12
301 035 BR	35	ÇİFT YÖNLÜ / BI-ROTATIONAL	245	237,5	177,5	142	115			12,5
301 045 BR	45	ÇİFT YÖNLÜ / BI-ROTATIONAL	260	245	185	142	115	G 1"	G 1"	13
301 055 BR	55	ÇİFT YÖNLÜ / BI-ROTATIONAL	270	249	185	142	115			10,5
301 065 BR	65	ÇİFT YÖNLÜ / BI-ROTATIONAL	245	254	190	142	115			11
301 075 BR	75	ÇİFT YÖNLÜ / BI-ROTATIONAL	220	261,5	197,5	142	115			12
301 085 BR	85	ÇİFT YÖNLÜ / BI-ROTATIONAL	220	268	204	142	115			13