
WHEEL & TRACK DRIVES

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA		Pag
	GR 80	4
	GR 200	5
	EH 210	6
	EH 240	7
	EW 700	8
	EW 1000	9
	EW 2000	10
	EW 2500	11
EHe / EWe - ELETTRICHE / ELECTRIC		12
ACCESSORI / ACCESSORIES		13


Definizioni tecniche / Technical Definitions:

Simboli Symbols	Unità di misura Units of measurement	Descrizione	Description
i	-	Rapporto di riduzione	Reduction ratio
T_2max	[Nm]	Coppia massima in uscita	Maximum output torque
T_2p	[Nm]	Coppia di picco in uscita	Peak output torque
T_2maxint	[Nm]	Coppia massima intermittente	Maximum intermittent torque
T_2cont	[Nm]	Coppia continua in uscita	Continuous output torque
Pcont	[kW]	Potenza massima continua	Maximum continuous power
Pint	[kW]	Potenza massima intermittente	Maximum intermittent power
$n_1$max	[rpm]	Velocità massima in ingresso	Maximum input speed
$n_2$max	[rpm]	Velocità massima in uscita	Maximum output speed
kg	[kg]	Peso	Weight
lt	[lt]	Quantità di lubrificante	Oil quantity

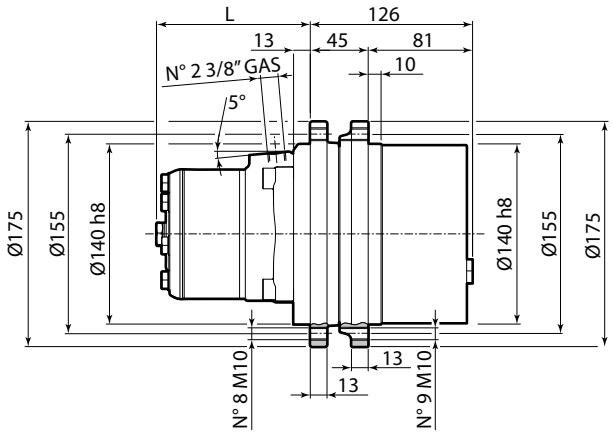

Disponibile a richiesta con disinnesto meccanico
Available on demand with mechanical disengagement

Pag 13

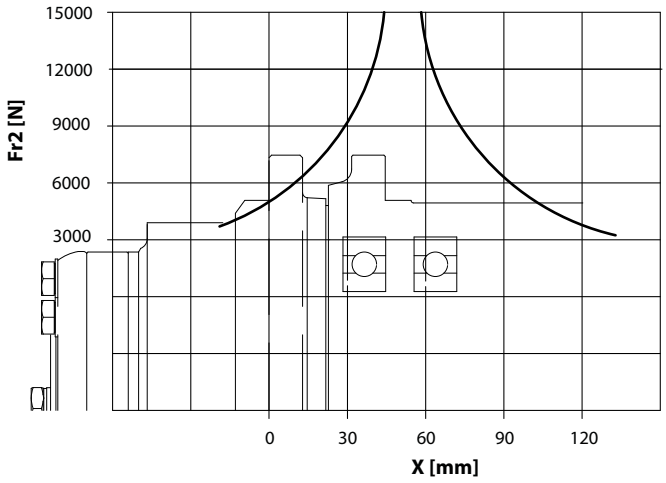

Tipo Type	Cil.motore Motor disp. [cc]	Cil. totale Total disp. [cc]	i	Coppia / Torque T_2cont [Nm]	Δp [bar]	T_2maxint [Nm]	Δp [bar]	T_2p [Nm]	Δp [bar]	Velocità Speed $n_2$max [rpm]	portata flow [l/min]	Potenza Power Pcont [kW]	Pint [kW]
GR80-MR50	51,6	269,9	5,23	470	145	570	175	630	205	115	30	5,5	7
GR80-MR80	80,3	420,0		800	145	960	175	1060	205	68	30	5,5	7
GR80-MR100	99,8	522,0		800	115	1000	145	1310	205	55	30	5,5	7
GR80-MR125	125,7	657,4		800	95	1000	120	1500	190	45	30	5,5	7
GR80-MR160	159,6	834,7		800	75	1000	95	1500	145	33	30	5	7
GR80-MR200	199,8	1045,0		800	60	1000	75	1500	115	26	30	5	7
GR80-MR250	249,3	1303,8		800	50	1000	60	1500	95	21	30	4,5	6


Disinnesto meccanico / Mechanical Disengagement

La serie EH e GR possono essere dotate di disinnesto meccanico per rendere trainabile il veicolo sui quali sono installati.
La serie EW è dotata di serie di disinnesto meccanico per rendere trainabile il veicolo sui quali è installata.


EH and GR series can be equipped with a mechanical release to allow the vehicle to be towed.


EW series is equipped with a mechanical release to allow the vehicle to be towed.

EH S

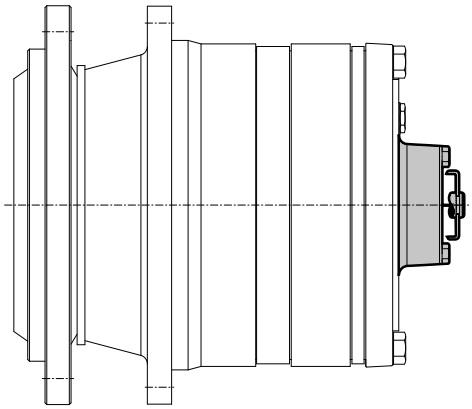


EH PD

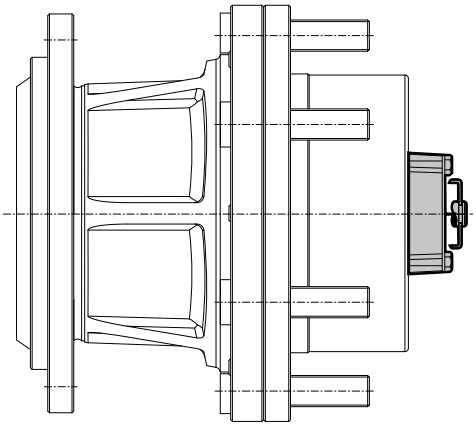





Bloccato
Engaged




Libero
Disengaged

EW

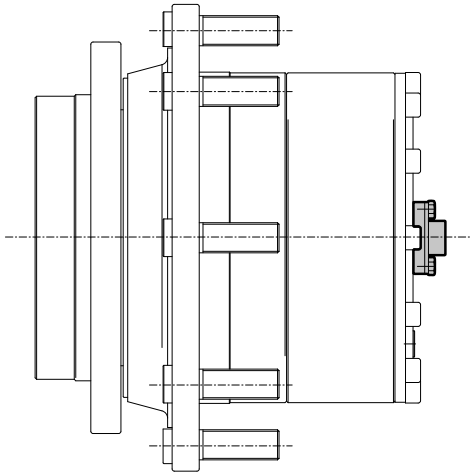





Bloccato
Engaged




Libero
Disengaged

GR

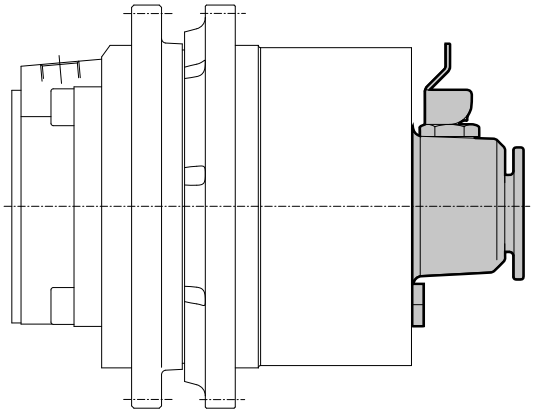



Bloccato
Engaged



Libero
Disengaged