

VE-...-20-...-34UNF-...

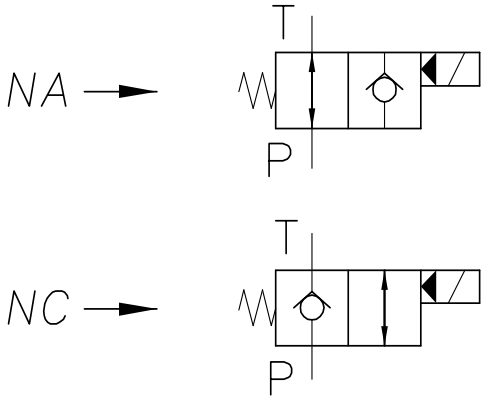

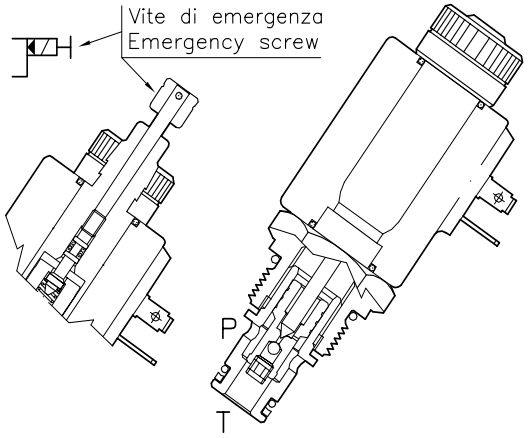

CARATTERISTICHE — PERFORMANCE


Luce nominale	**DN 6**	Rated size
Portata min/max	**1/20 l/min - 0.26/5.3 GPM**	Min/max flow-rate
Pressione max. **NA** (magnete C30)	**210 bar - 3045 PSI**	Max pressure (solenoid C30)
Pressione max. **NA** (magnete C36)	**300 bar - 4350 PSI**	Max pressure (solenoid C36)
Pressione max. **NC** (magnete C30)	**300 bar - 4350 PSI**	Max pressure (solenoid C30)
Pressione max. **NC** (magnete C36)	**300 bar - 4350 PSI**	Max pressure (solenoid C36)
Voltaggio minimo	**90% della tens. nom. / of nominal tension**	Min. operating voltage
Temperatura ambiente	**-30°C + 50°C**	Room temperature
Temperatura olio	**-30°C + 80°C**	Oil temperature
Filtraggio consigliato	**25 micron**	Recommended filtration
Coppia di serraggio	**47 Nm**	Tightening torque
Peso	**0.120 Kg**	Weight

AVVERTENZE:


Cartucce NA (normalmente aperte): tutte le cartucce NA sono progettate per funzionare con alimentazione continua; per il funzionamento in corrente alternata occorre usare una bobina di tipo RAC, che accetta tensioni raddrizzate, e un connettore con raddrizzatore.
Magneti: la potenza allo spunto dei magneti in tensione continua è circa 3,5 volte maggiore della potenza operativa.


WARNING:

NA cartridges (normally open): all the NA cartridges are designed to work with D.C. power supply. To work with A.C. power supply you have to use a RAC solenoid, which works with rectified power supply, and a connector with rectifier.
Coils: the power consumption at the starting for coils working in D.C. power supply is about 3,5 times higher than the normal operating power consumption.

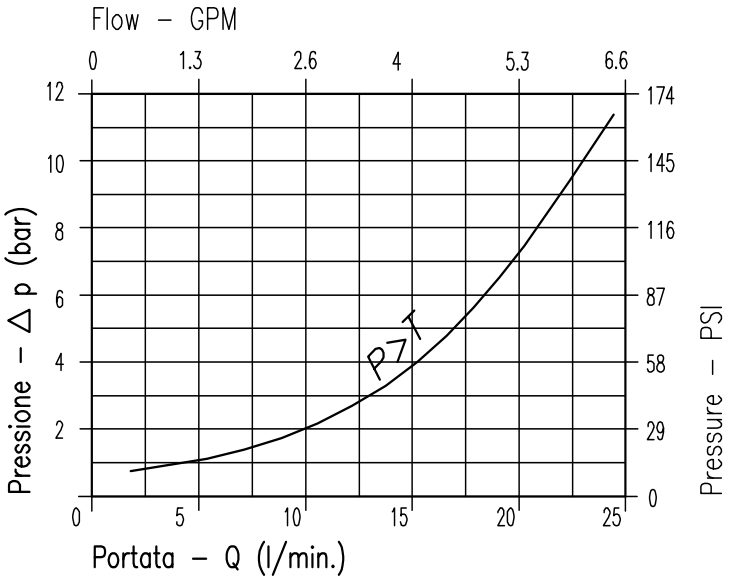


Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

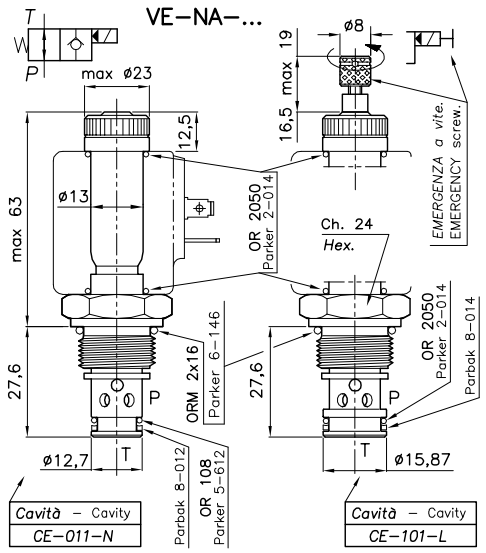


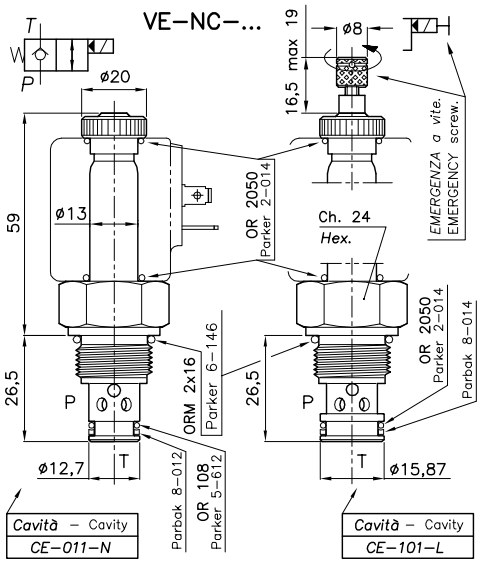

CAVITA' CAVITY CE.011.N

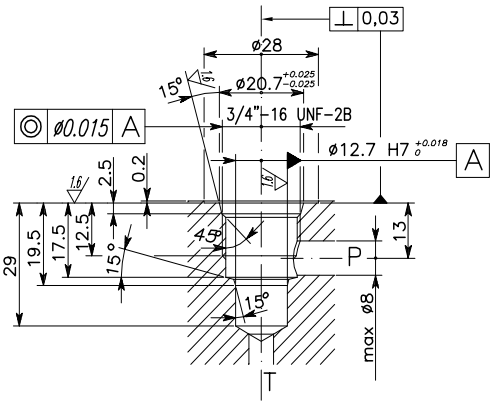

CAVITA' CAVITY CE.101.L

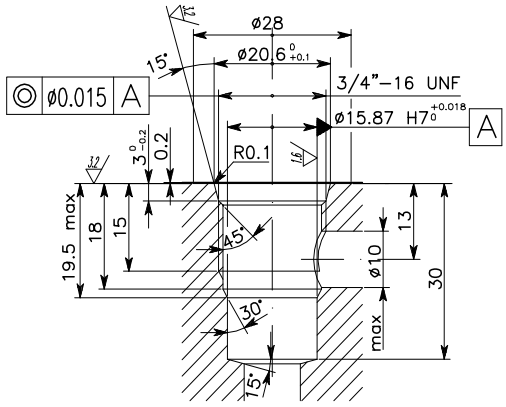

DIMENSIONI DIMENSIONS

Si raccomanda l'esatta esecuzione della sede - The valve seat should be perfectly tooled

NUMERO VALVOLA MODEL NUMBER	Cavità Cavity	Note Notes	Magnete Coil	Collettore Body
540	CE-011-N	Norm. aperta Normally open	vedi diam. tubo see diam. tube	vedi cavità see cavity
541	CE-011-N	Norm. chiusa Normally closed	vedi diam. tubo see diam. tube	vedi cavità see cavity
542	CE-101-L	Norm. aperta Normally open	vedi diam. tubo see diam. tube	vedi cavità see cavity
543	CE-101-L	Norm. chiusa Normally closed	vedi diam. tubo see diam. tube	vedi cavità see cavity

CODICE DI ORDINAZIONE HOW TO ORDER

005 540 E 0 0

Modello valvola / Model Number
540
541
542
543

Emergenza a vite Emergency screw	
O	Normale - Standard
E	Emergenza a vite - Emergency screw

5.01.01.02