Features

-Suitable for direct in-line installation,
-Body material steel DIN 1.7225,
-Body surface nickel coated,
-Flued viscosity 10 - 500 mm²/s (10-420 cSt),
-For mineral oil ISO 6743/4,
-Leakage 0 – 0,25 cm³/min

Özellikleri

-Direkt hat üzerine montaja uygun,
-Gövde malzemesi çelik DIN 1.7225,
-Gövde yüzeyi nikel kaplama,
-Akışkan viskozitesi 10 - 500 mm²/s (10-420 cSt),
- ISO 6743/4 Mineral yağlar için,
-İç kaçak 0 – 0,25 cm³/min



Order Code - Sipariş Kodu


HKCV - 06 - 1 - B

Model - Tip	Size - Ebat	Spring Force Yay Kuvveti	Thread Type Diş Tipi
HKCV	06 = 1/4” 08 = 3/8” 10 = 1/2” 15 = 3/4” 20 = 1” 25 = 1 1/4” 30 = 1 1/2”	1 = 1 Bar * 2 = 3 Bar	B = BSPP N = NPT

Circuit - Şema




Sectional - Kesit



* Standart spring force 1 Bar,
* Standart yay kuvveti 1 Bar,

General Parametersand Dimensions (mm) – Genel parametreler ve ölçüler (mm)

Size - Ölçü	Q max l/min	P max Bar	ØD BSPP	A	B1	B2	B3	L	L1	L2	L3	L4	Weight Ağırlık Kg
HKCV-06	15	400	1/4”	25	24,5	M20x1,5	30	66	40	75	7,5	13,5	0,40
HKCV-08	30	400	3/8”	25	24,5	M20x1,5	30	77	51	75	7,5	13,5	0,43
HKCV-10	50	300	1/2”	30	29,5	M25x1,5	30	91	59	80	9,5	13,5	0,67
HKCV-15	80	300	3/4”	40	39,5	M35x1,5	41	112,5	72	109	15	23	1,30
HKCV-20	150	300	1”	45	39,5	M35x1,5	41	141	90	114	15	23	2,05
HKCV-25	200	250	11/4”	55	49	M45x1,5	51	155	104	136	12	23	3,32
HKCV-30	300	200	11/2”	65	49	M45x1,5	51	168	117	146	12	23	4,70

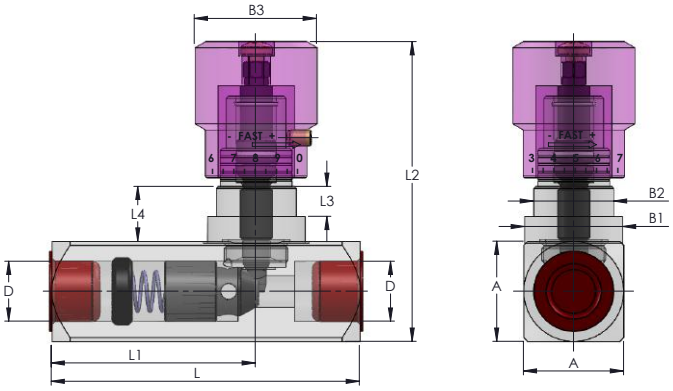

Pressure Drop – Basınç Kaybı

