


VNR-C-SO-DE-50-SP-FCB-...-...

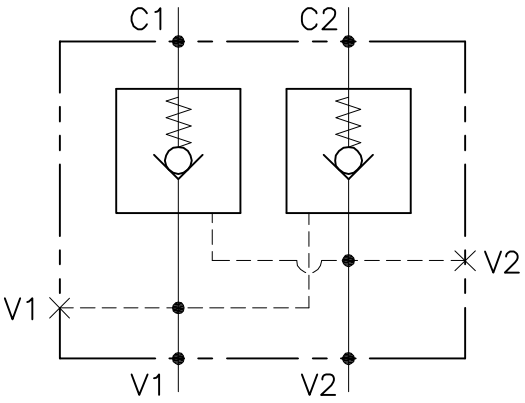

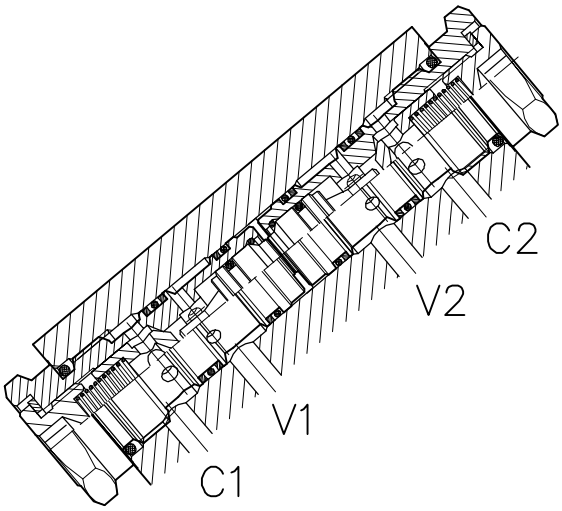


CARATTERISTICHE		PERFORMANCE
Luce nominale	**DN 6**	Rated size
Portata min/max	**1/40 l/min. - 0.26/10.6 GPM**	Min/max flow-rate
Pressione di lavoro max.	**350 bar - 5075 PSI**	Max working pressure
Rapporto di pilotaggio	**3 : 1**	Pilot ratio
Temperatura ambiente	**-30°C + 50°C**	Room temperature
Temperatura olio	**-30°C + 80°C**	Oil temperature
Filtraggio consigliato	**50 micron**	Recommended filtration
Peso	**1.093 Kg 3/8" GAS**	Weight
Peso	**1.400 Kg 1/2" GAS**	Weight

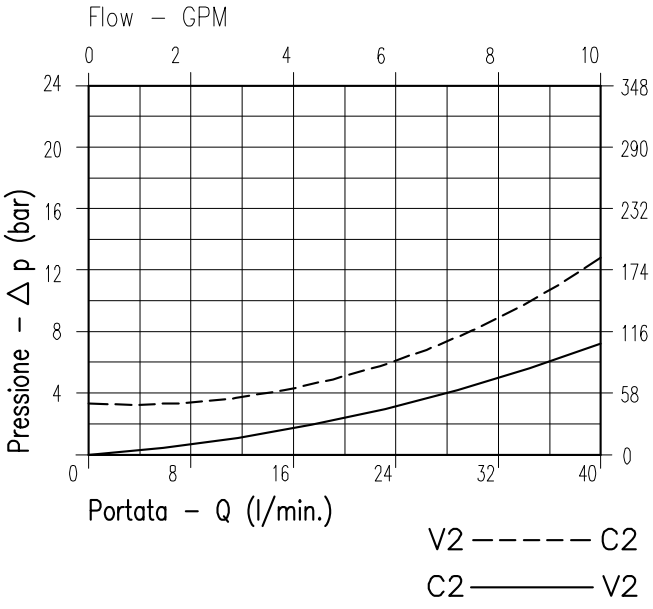


Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

3.11.01.01

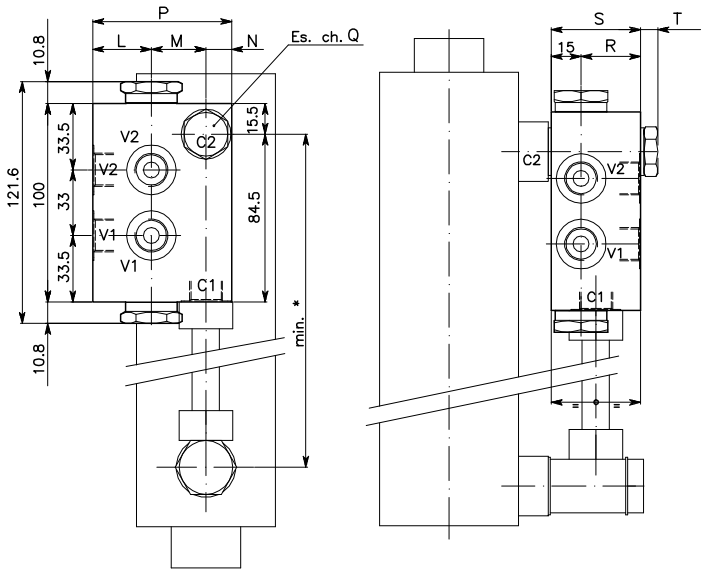

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO
TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

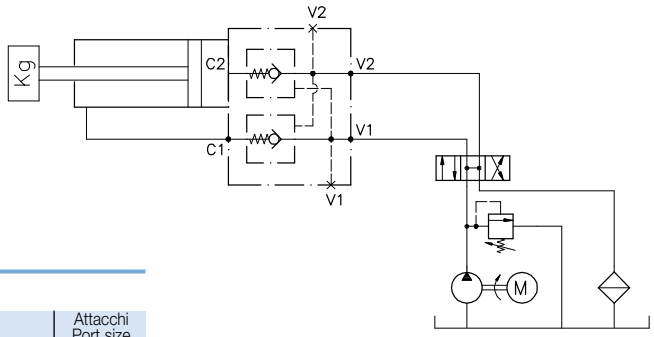

DIMENSIONI
DIMENSIONS

NUMERO VALVOLA VALVE NUMBER	L	M	N	P	Q	R	S	T	Attacchi Port size V2-C2 V1-C1 GAS (BSPP)
232	29.5	27.5	13	70	22	30	45	9	3/8”
250	34	30	16	80	27	35	50	10	1/2”

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

003 232 0 J 0 . A

Numero valvola / Valve number

232

250

Pistone di pilotaggio
Pilot piston

A — O-RING sul pist. di pilotaggio / Pilot piston O-RING

O — Senza O-RING sul pist. di pilotaggio / No pilot piston O-RING

Inizio apertura
Cracking pressure

J — 1 bar **Molla (colore nero)** **Spring (black)**

W — 6÷8 bar **Molla (colore giallo)** **Spring (yellow)**

Materiale collettore
Body material

Acciaio zincato
Zinc plated steel