

A-WB-CC-SE-...-L-...

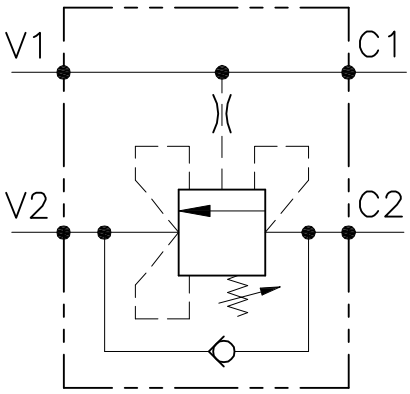

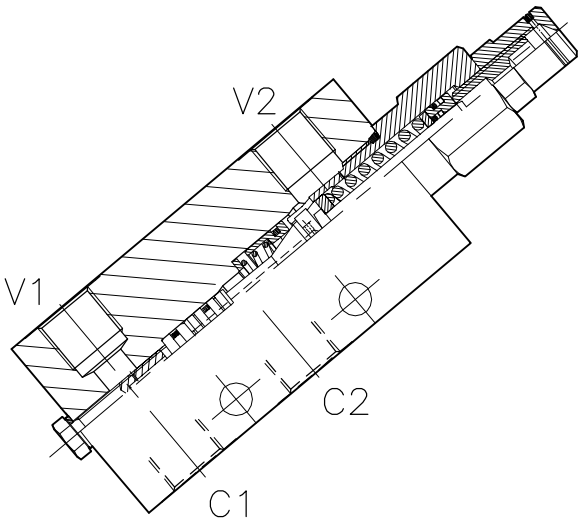


CARATTERISTICHE		PERFORMANCE
Luce nominale	**DN 6/8/10**	Rated size
Portata min/max	**1/60 l/min - 0.26/15.9 GPM**	Min/max flow-rate
Pressione max. di picco	**450 bar - 6525 PSI**	Max peak pressure
Pressione max. di taratura	**350 bar - 5075 PSI**	Max setting pressure
Rapporto di pilotaggio standard	**4.25 : 1**	Standard pilot ratio
Temperatura ambiente	**-30°C + 50°C**	Room temperature
Temperatura olio	**-30°C + 80°C**	Oil temperature
Filtraggio consigliato	**30 micron**	Recommended filtration
Coppia di serraggio		Tightening torque
Peso		Weight


NOTE:

La taratura deve essere 1.3 volte maggiore della pressione indotta dal carico. Valve should be set at 1.3 times load induced pressure.

ESEMPIO/EXAMPLE:


Pressione di lavoro max **350 bar / 1.3 = 270 bar** Max working pressure

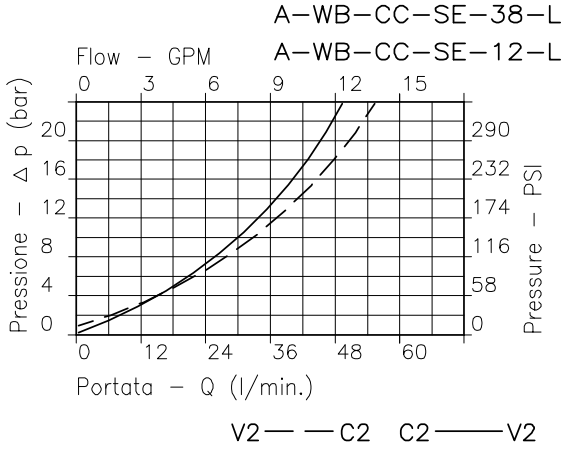

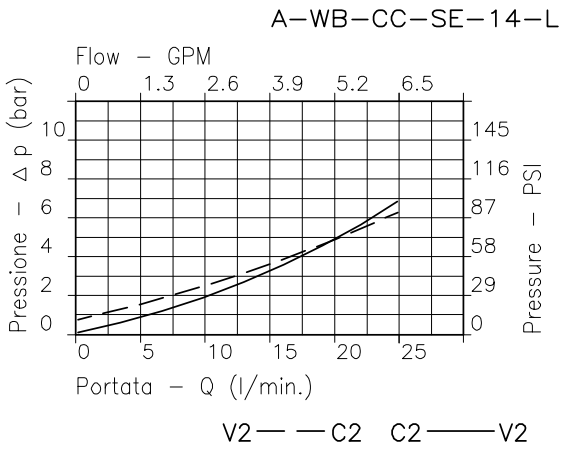


Viscosità olio 46 cSt a 50°C - Oil viscosity 46 cSt at 50°C

1.04.01.01

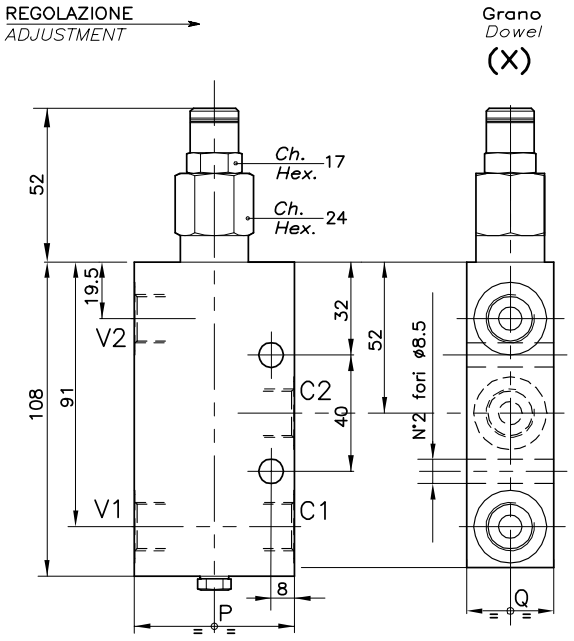

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO
TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

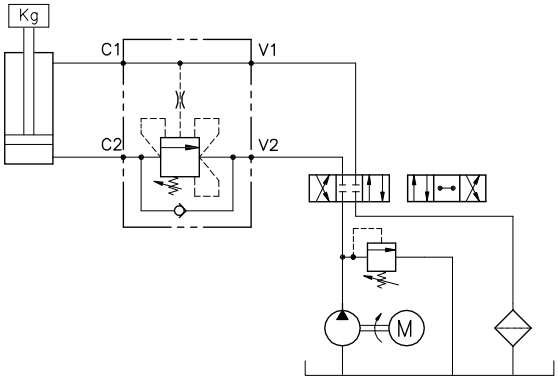

DIMENSIONI
DIMENSIONS

Campo taratura Setting range		P	Q	Attacchi Port size V1-C1 V2-C2 GAS (BSPP)	Luce nominale Rated size DN	Portata max Max flow-rate l/min - GPM
446	447	55	30	3/8"	8	40-10
455	456	65	35	1/2"	10	60-15

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

001 . 446 . 0 X 0 . A

Campo taratura / Setting range			
446		447	
455		456	
Campo taratura 30÷220 bar (molla colore giallo) Setting range 30÷220 bar (green spring)		Campo taratura 60÷350 bar (molla colore rosso) Setting range 60÷350 bar (red spring)	
Taratura standard (Q=5 l/1') Std. bar setting (Q=5 l/1') **180 bar**	Incr. press. - bar giro/vite Pressure rise - turn of screw **(60)**	Taratura standard (Q=5 l/1') Std. bar setting (Q=5 l/1') **250 bar**	Incr. press. - bar giro/vite Pressure rise - turn of screw **(140)**

Rapporto di pilotaggio Pilot ratios	
O	4.25 : 1
D	8 : 1

Regolazione Adjustment	
X	Grano - Dowel

Collettore Body	
A	Acciaio zincato Zinc plated steel

1.04.01.02