
K SERİSİ YÜKSEK BASINÇLI **PİSTONLU POMPALAR**
K SERIES HIGH PRESSURE **PISTON PUMPS**

DECODING

XXX XXX XX

- XXX → PUMP TYPE
- XXX → DISPLACEMENT
- XX → ROTATION



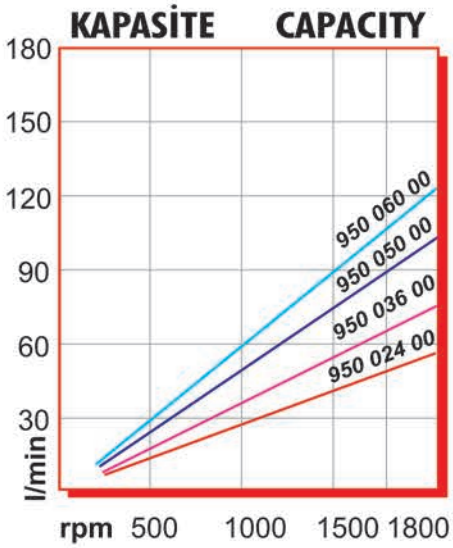

YAĞ SICAKLIĞI FLUID TEMP. C	GİRİŞ BASINICI INPUT PRES. BAR	VİSKOZİTE VISCOSITY	YAĞ FİLTRELEME OIL FILTERING
0/90	0,3/2 BAR	10/100 CST	>200 BAR: 25 um <200 BAR: 35 um

ÇİFT YÖNLÜ POMPA
BI-ROTATIONAL PUMP



Not: Yukarıdaki Özellikler 50 Derecede Iso Vg 46 Yağ Tipi İçin


Note: Above Specifications Are For Iso Vg 46 Oil Type In 50 Degrees


Not: Pompayı Çalıştırmadan Önce Havayı Boşaltın.

Note: Bleed The Air Before Starting The Pump

Kullanıldığı Yerler: Vinçler - Çöp Kamyonları

Used Places: Cranes - Garbage Trucks

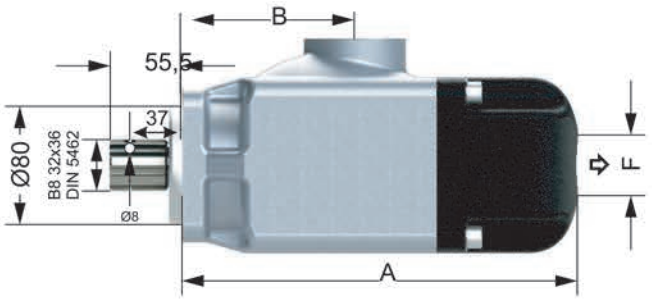



KOD CODE	DEBİ DISPLACEMENT CM³/1000	DÖNÜŞ YÖNÜ ROTATION	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE	Amm	B mm	C mm	D mm	E GİRİŞ INLET	F ÇIKIŞ OUTLET	AĞIRLIK WEIGHT KG
950 024 00	24	ÇİFT YÖNLÜ / BI-ROTATIONAL	350	232	93	108	139	1" 1/4 G	1"G	10,5
950 036 00	36	ÇİFT YÖNLÜ / BI-ROTATIONAL	350							
950 050 00	50	ÇİFT YÖNLÜ / BI-ROTATIONAL	350							
950 060 00	60	ÇİFT YÖNLÜ / BI-ROTATIONAL	350							