

FC2WPSC SERİSİ HİDROLİK BASINÇ DUYARLI KOMPANSATÖRLÜ 1 TUR HIZ AYAR VALFLERİ - ÇEKSİZ



FC2WPSC serisi hidrolik basınç duyarlı kompansatörlü 1 tur hız ayar valfleri NG06 bağlantılı olarak tasarlanmışlardır. A portundan giren akışkanın hızını kol yardımı ile ayarlar ve kompansatör sayesinde akışkanın B portuna stabil olarak gitmesini dengeleyerek akışkanın sıcaklık yada dalgalanmalardan etkilenmeden geçmesini sağlar.

Malzeme	Alüminyum
Bağlantı Şekli	NG06
Sızdırmazlık	Nitril O-ring (NBR)
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ile +110 °C
Kullanım Alanı	Genel hidrolik uygulamaları

FC2WPSC SERIES HYDRAULIC PRESSURE SENSITIVE COMPENSATOR 1 TURN SPEED FLOW CONTROL VALVES - WITHOUT CHECK

FC2WPSC series Hydraulic pressure sensitive compensator 1 turn speed flow control valves are designed for NG06 connections. It adjusts the speed of the fluid entering port A with the help of the lever and compensates for the steady flow of the fluid to port B tanks to the compensator, allowing the fluid to pass through without being affected by temperature or fluctuations.


Material	Aluminium
Connection Type	NG06
Sealing	Nitrile O-ring (NBR)
Working Temperature	-30 °C and +110 °C
Applications	General hydraulic applications











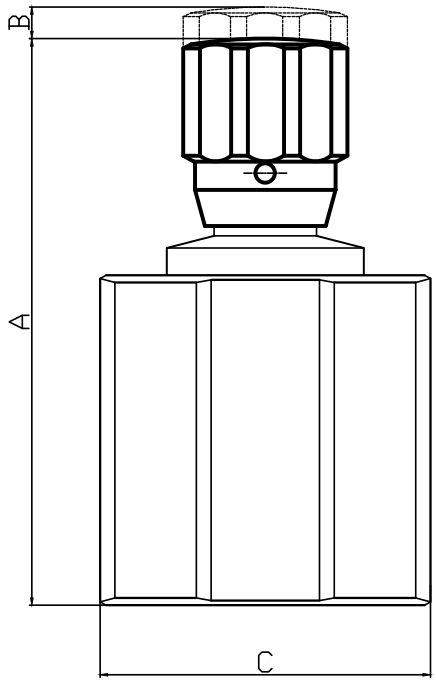


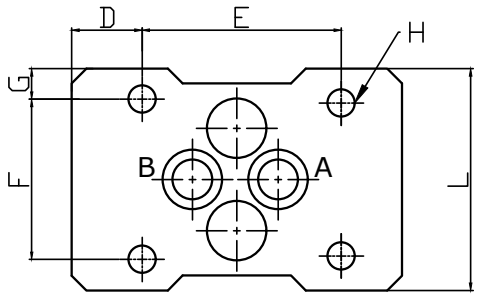




Teknik Özellikler
Technical Specifications

Kod (Code)	Bağlantı Ölçüsü (Thread Size)	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Max. Yağ Akışı (Max. Flow) Lt/Min	Ölçüler - mm (Dimensions - mm)								
				A	B	C	D	E	F	G	H	L
FC2WPSCNG06N	NG06	250	32	116	2	67	14.30	40.40	31	6.20	5.50	45

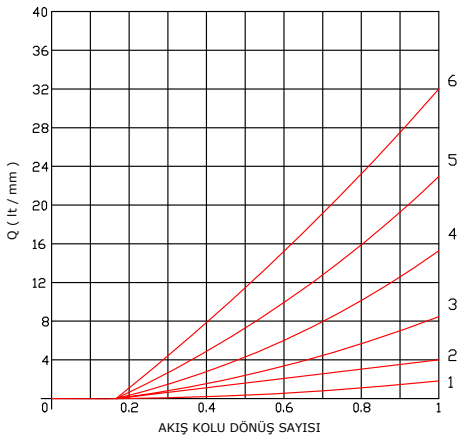

1 TUR NOMİNAL AKIŞ HIZI ŞEMASI

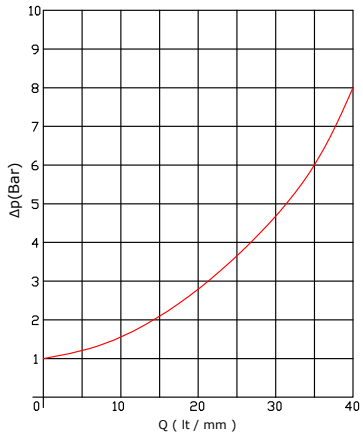

ÇEKVALF AKIŞ HIZI ŞEMASI