BLOCCHI CETOP


CETOP MANIFOLD BLOCKS


Rev. 06-2026



CETOP 3 - NG 06

BASE CON COLLEGAMENTO P - T POSTERIORI E A - B LATERALI
SINGLE SUBPLATE ON REAR P - T AND ON SIDE A - B

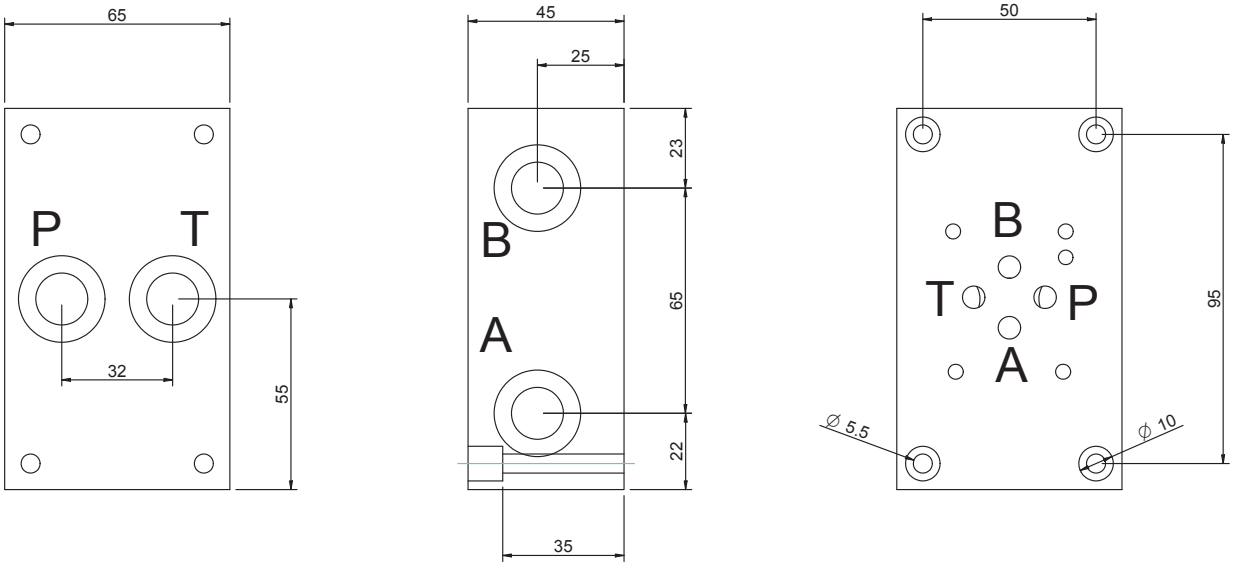



Versione standard in alluminio
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 250 bar
Max working pressure = 250 bar

Esempio codice di ordinazione - *Ordering example*

BSA 06 # PL

Base in alluminio
Aluminium subplate


CETOP 3 - NG 06


A = (P - T - A - B) G1/4
B = (P - T - A - B) G3/8

(P - T) posteriori e (A - B) laterali
On rear (P - T) on side (A - B)

CETOP 3 - NG 06

BASE CON COLLEGAMENTO P - T - A - B LATERALI A CROCE
SINGLE SUBPLATE WITH RADIAL SIDE P - T - A - B PORTS

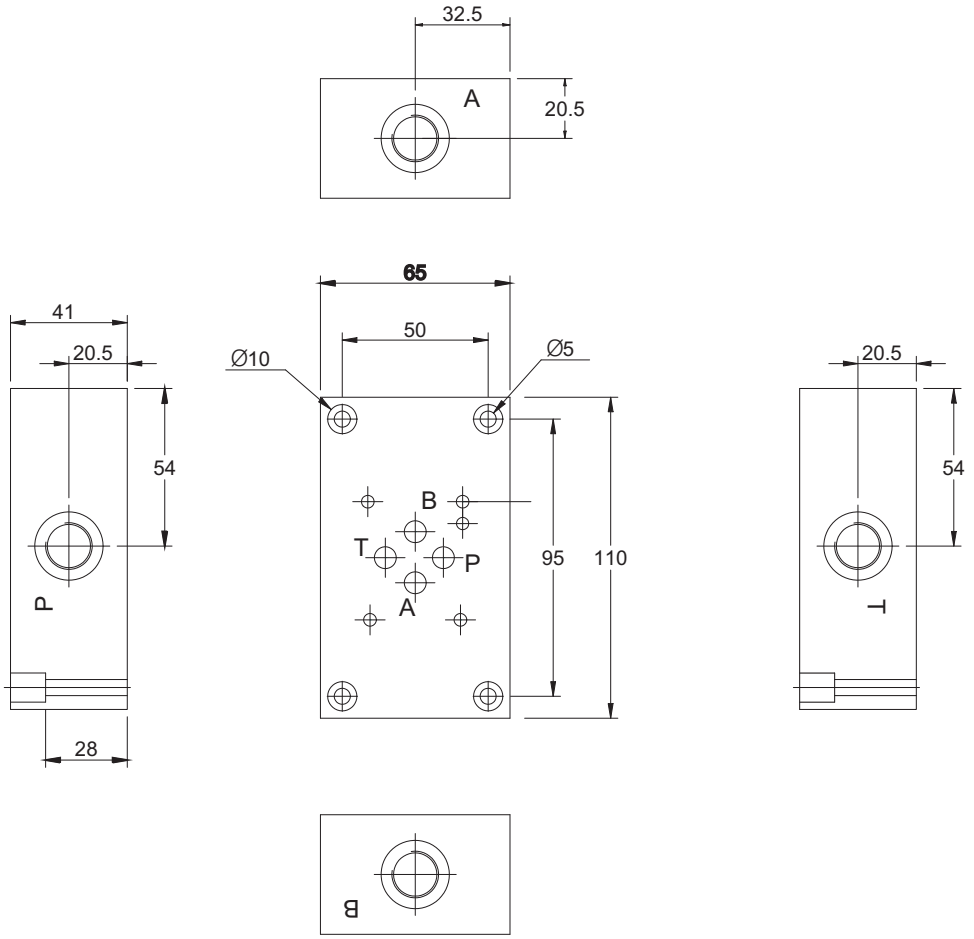



Versione standard in alluminio
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 250 bar
Max working pressure = 250 bar

Esempio codice di ordinazione - *Ordering example*

BSA 06 # L

Base in alluminio
Aluminium subplate


CETOP 3 - NG 06

A = (P - T - A - B) G1/4
B = (P - T - A - B) G3/8

(P - T - A - B) laterali a croce
Radial side (P - T - A - B) ports


CETOP 3 - NG 06

BASE CON COLLEGAMENTO P - T POSTERIORI E A - B LATERALI
SINGLE SUBPLATE ON REAR P - T AND ON SIDE A - B

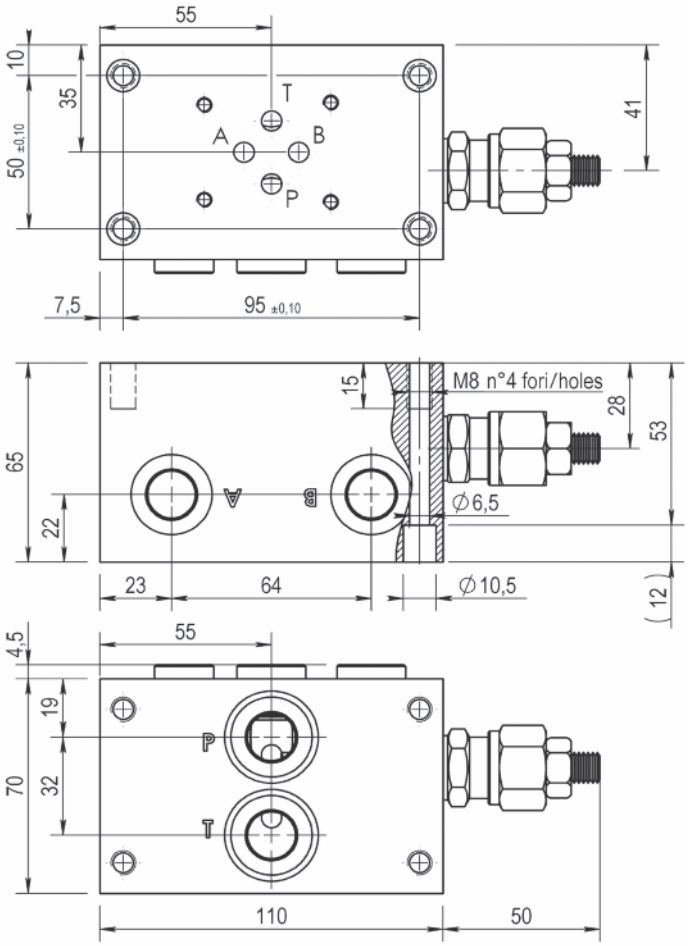

M1 = G1/4
Presa manometro
Testing point

Fornito con tappi DIN908 su P T ed M
Supplied with DIN908 caps on P T and M



Versione standard in alluminio
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 250 bar
Max working pressure = 250 bar

Caratteristiche valvola di massima
vedere a pagina 63
For further information regarding relief valve please see page 63

Esempio codice di ordinazione - *Ordering example*

BSA 06 # PL # - #

- 05 = (5-50 bar)
- 20 = (30-210 bar)
- 35 = (100-350 bar)

Base in alluminio
Aluminium subplate

CETOP 3 - NG 06

B = (P - T - A - B) G3/8


z = predisposta per valvole
machined for relief valve
x = con valvola di max
with built-in relief valve


(P - T) posteriori e (A - B) laterali
On rear (P - T) on side (A - B)

CETOP 3 - NG 06

BASE CON COLLEGAMENTO P - T LATERALI E A - B LATERALI
SINGLE SUBPLATE ON SIDE P - T - A - B PORTS

M1 = G1/4
Presa manometro
Testing point

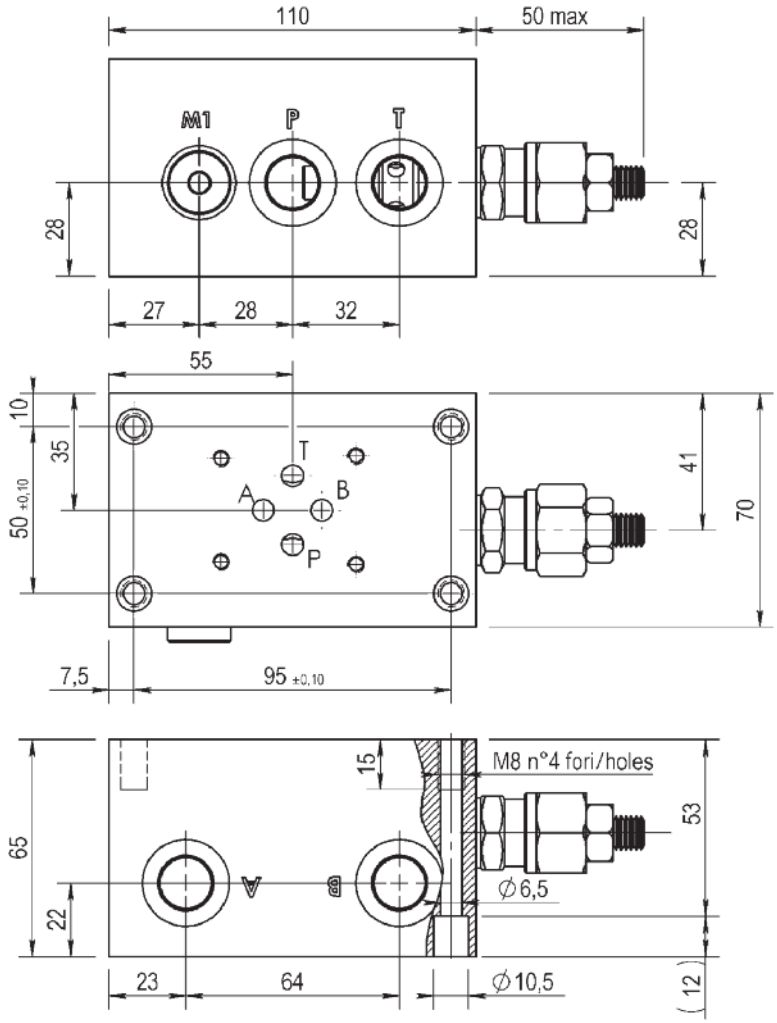

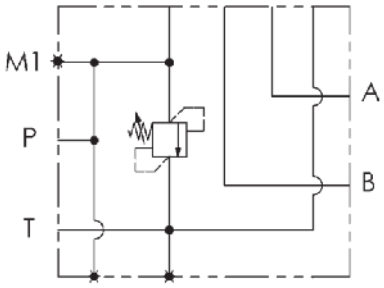

Versione standard in alluminio
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 250 bar
Max working pressure = 250 bar

Caratteristiche valvola di massima
vedere a pagina 63
For further information regarding relief valve please see page 63

Esempio codice di ordinazione - *Ordering example*

BSA 06 # LL # - #

05 = (5-50 bar)
20 = (30-210 bar)
35 = (100-350 bar)

Base in alluminio
Aluminium subplate

CETOP 3 - NG 06


B = (P - T - A - B) G3/8


z = predisposta per valvole
machined for relief valve
x = con valvola di max
with built-in relief valve

(P - T) laterali e (A - B) laterali
On side (P - T - A - B) ports

CETOP 3 - NG 06

BASE CON COLLEGAMENTO P - T - A - B LATERALI LATO OPPOSTO
SINGLE SUBPLATE WITH REAR ON OPPOSITE SIDE P - T - A - B PORTS

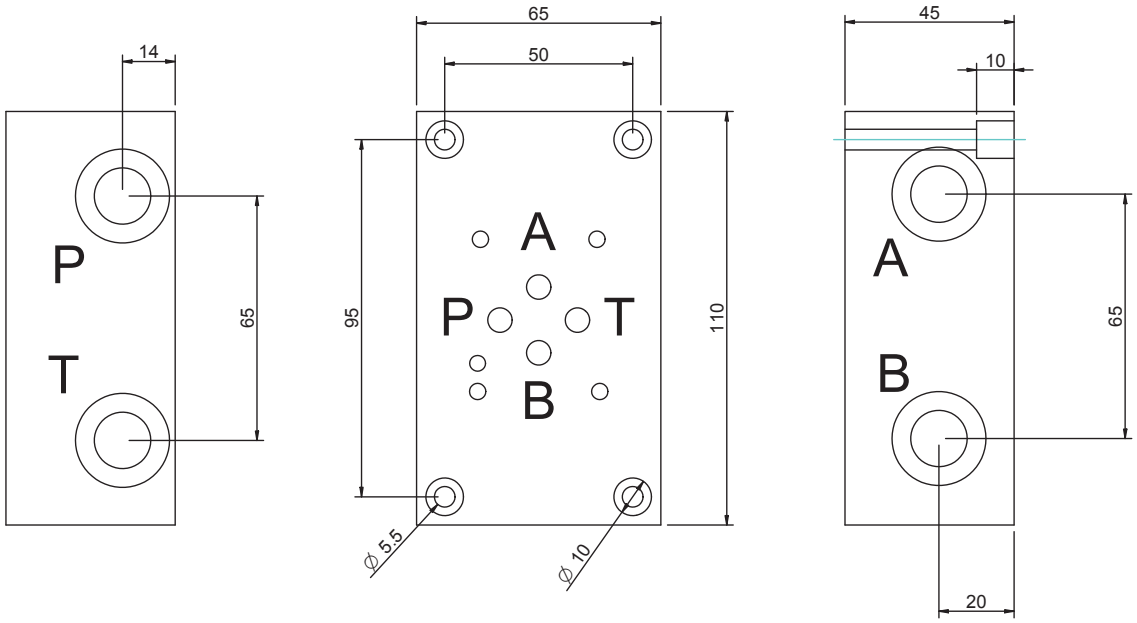

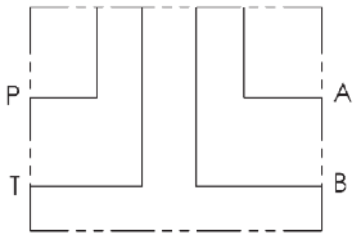

Versione standard in alluminio
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 250 bar
Max working pressure = 250 bar

Esempio codice di ordinazione - *Ordering example*

BSA 06 # LL

Base in alluminio
Aluminium subplate


CETOP 3 - NG 06


A = (P - T - A - B) G1/4
B = (P - T - A - B) G3/8

(P - T - A - B) laterali lato opposto
On side (P - T - A - B)

CETOP 3 - NG 06

BASE CON COLLEGAMENTO P - T - A - B POSTERIORE
SINGLE SUBPLATE WITH ON REAR P - T - A - B PORTS

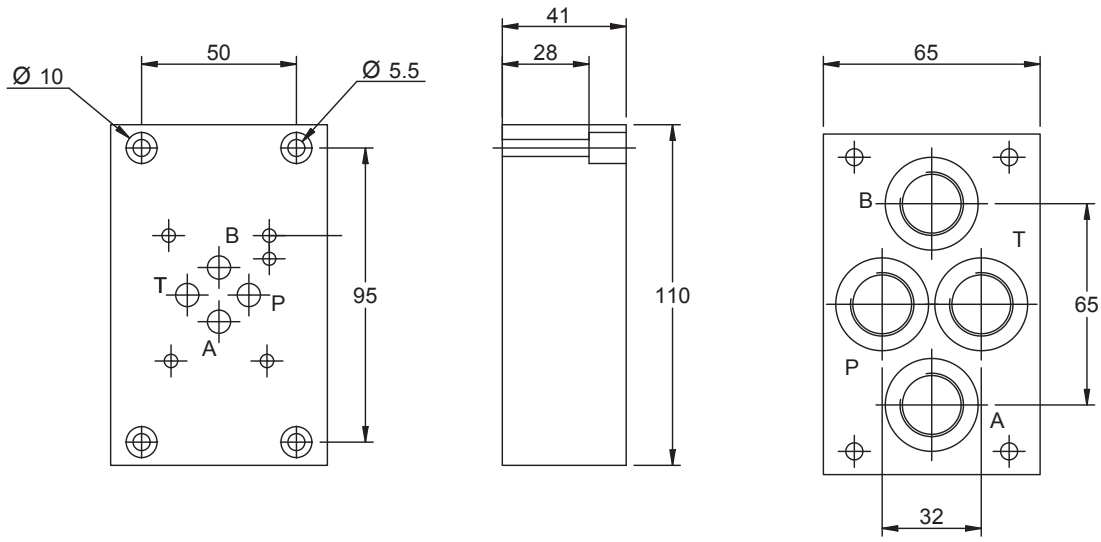



Versione standard in ghisa
Standard type with cast iron

Pressione massima = 350 bar
Max working pressure = 350 bar

Esempio codice di ordinazione - *Ordering example*

BSG 06 # P-G

Base in ghisa
Cast iron subplates

CETOP 3 - NG 06


A = (P - T - A - B) G1/4
B = (P - T - A - B) G3/8


(P - T - A - B) posteriori
On rear (P - T - A - B) ports

CETOP 3 - NG 06

BLOCCO MULTIPLO ATTACCHI LATERALI COLLEGAMENTO PARALLELO
MONOBLOCK WITH ON SIDE PORTS PARALLEL CONNECTION

Postaz. N° N° Stations	L	I	B	Kg
2	155	139	143	2,0
3	205	189	193	2,7
4	255	239	243	3,3
5	305	289	293	4,0
6	355	339	343	4,6
7	405	389	393	5,3
8	455	439	443	6,0
9	505	489	493	6,7
10	Special drawing			

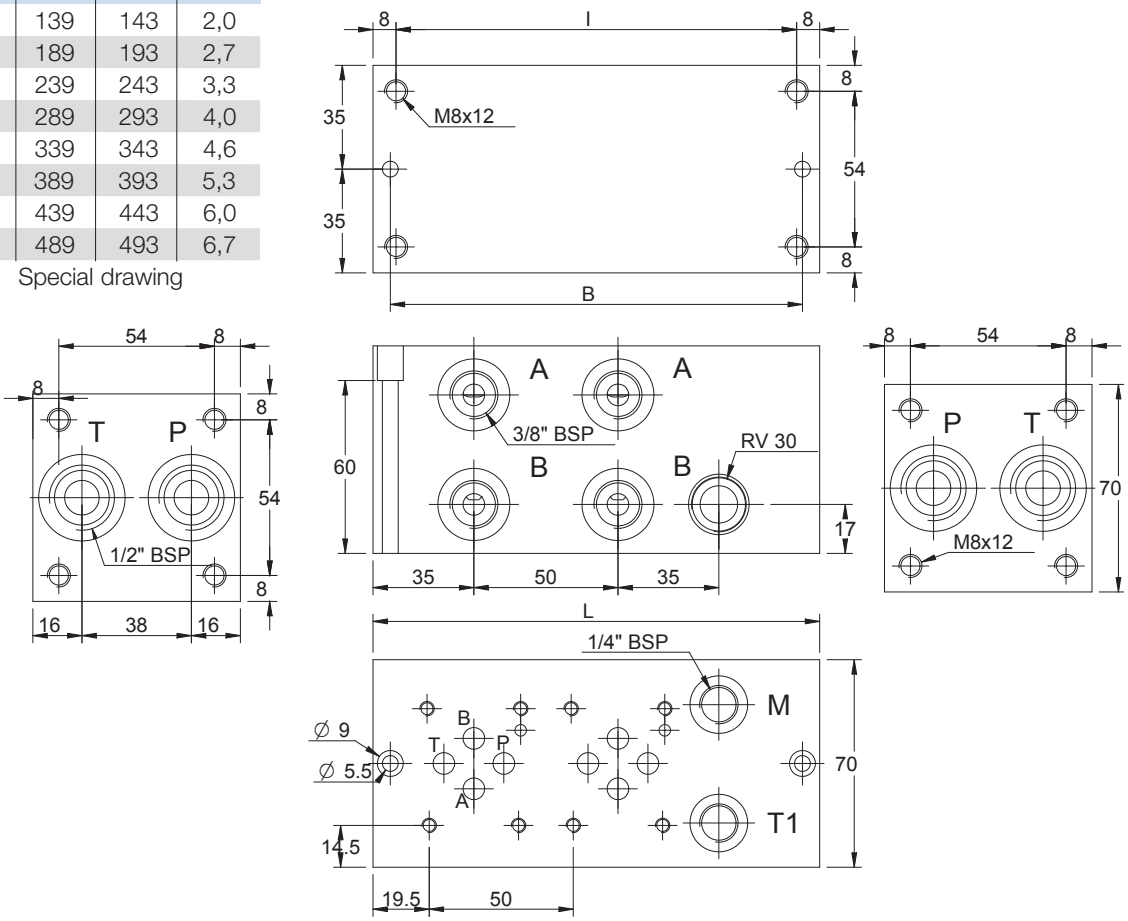

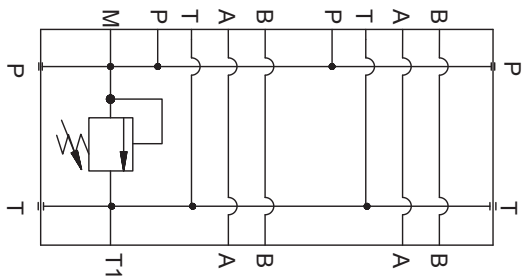

Versione standard in alluminio
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 250 bar
Max working pressure = 250 bar

Caratteristiche valvola di massima
vedere a pagina 63
For further information regarding relief valve please see page 63

Esempio codice di ordinazione - *Ordering example*

BMA 06 P 2 L # # - #

05 = (5-50 bar)
20 = (30-210 bar)
35 = (100-350 bar)

Monoblocco alluminio
Aluminium monoblock

CETOP 3 - NG 06

Collegamento in parallelo
Parallel connection

Attacchi - Ports (P - T = G1/2 A - B = G3/8)

z = predisposta per valvole
machined for relief valve
x = con valvola di max
with built-in relief valve


1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Numero postazioni - Stations number


Configurazione con attacchi laterali
On side ports

CETOP 3 - NG 06

BLOCCO MULTIPLO ATTACCHI LATERALI COLLEGAMENTO PARALLELO
MONOBLOCK WITH ON SIDE PORTS PARALLEL CONNECTION

Postaz. N° N° Stations	L	I	B	Kg
1	70	54	58	0,9
2	120	104	108	1,5
3	170	154	158	2,2
4	220	204	208	2,8
5	270	254	258	3,5
6	320	304	308	4,2
7	370	354	358	4,8
8	420	404	408	5,5

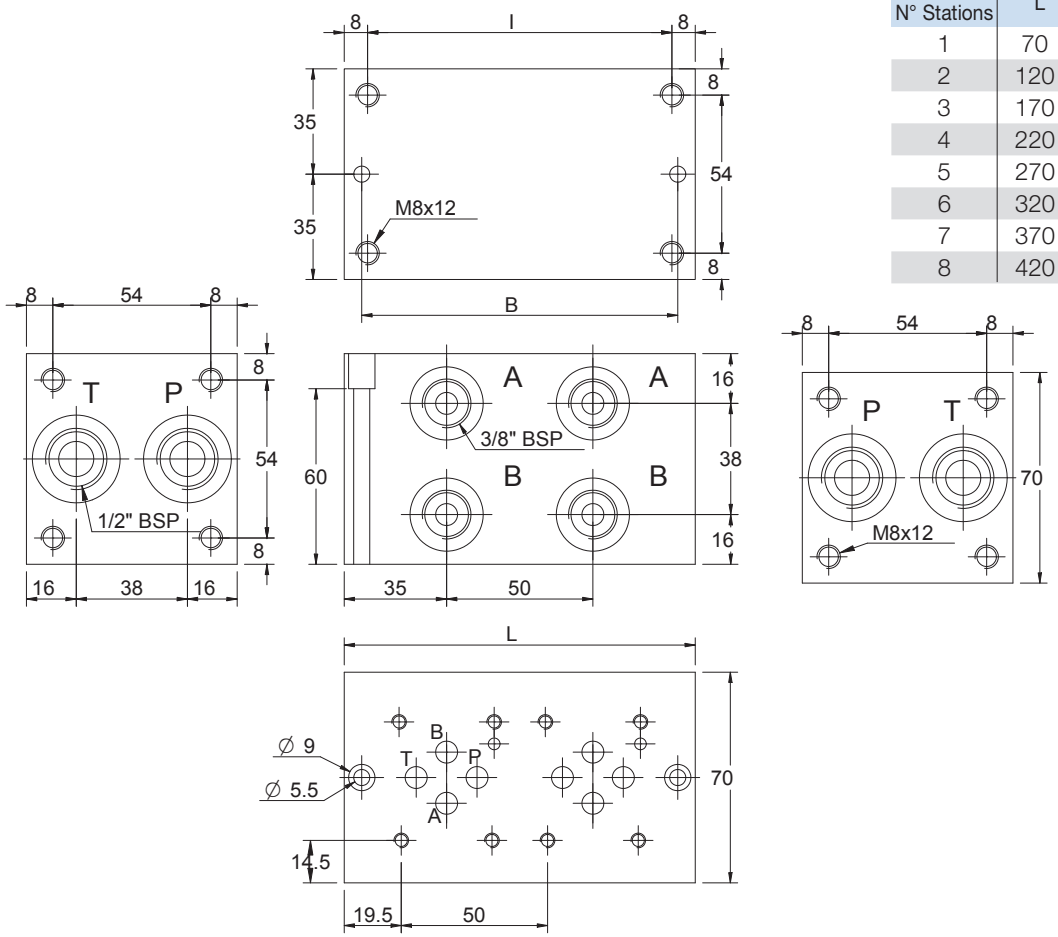

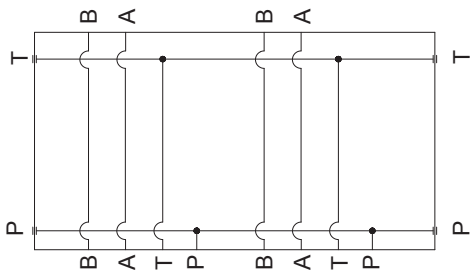

Versione standard in alluminio
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 250 bar
Max working pressure = 250 bar

Esempio codice di ordinazione - *Ordering example*

BMA 06 P 2 L

Monoblocco alluminio
Aluminium monoblock

CETOP 3 - NG 06

Collegamento in parallelo
Parallel connection

Attacchi - Ports (P - T = G1/2 A - B = G3/8)


Configurazione con attacchi laterali
On side ports


1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Numero postazioni - Stations number

CETOP 3 - NG 06

BLOCCO MULTIPLO ATTACCHI POSTERIORI COLLEGAMENTO PARALLELO
MONOBLOCK WITH ON REAR PORTS PARALLEL CONNECTION

Postaz. N° N° Stations	L	I	Kg
2	160	144	2,3
3	210	194	3,0
4	260	244	3,7
5	310	294	4,5
6	360	344	5,2
7	410	394	5,9
8	460	444	7,0

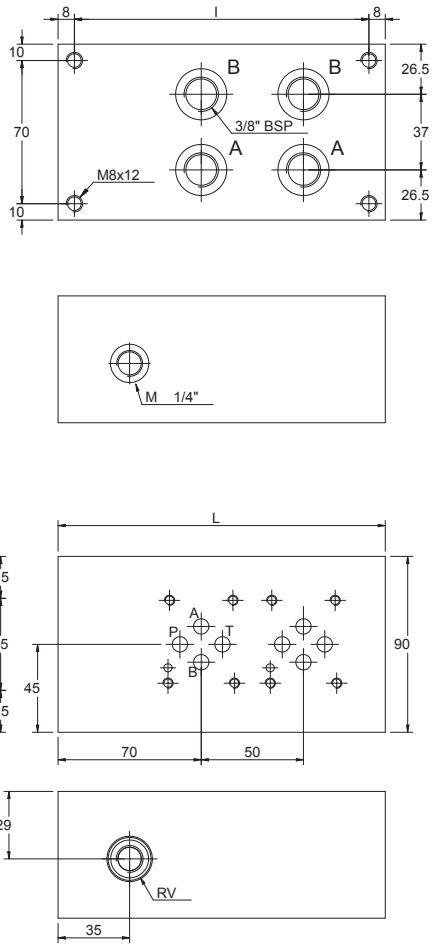

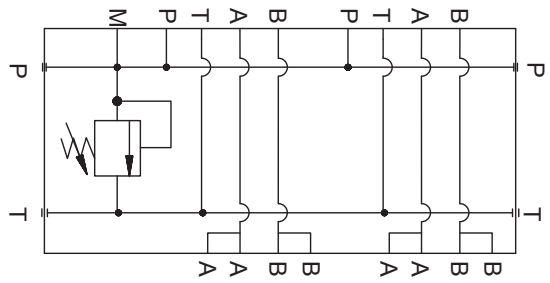

Versione standard in alluminio
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 250 bar
Max working pressure = 250 bar

Caratteristiche valvola di massima 63
For further information regarding relief valve please see page 63

Esempio codice di ordinazione - *Ordering example*

BMA 06 P 2 P # # - #

05 = (5-50 bar)
20 = (30-210 bar)
35 = (100-350 bar)

Monoblocco alluminio
Aluminium monoblock

CETOP 3 - NG 06

Collegamento in parallelo
Parallel connection

Attacchi - Ports (P - T = G1/2 A - B = G3/8)

z = predisposta per valvole
machined for relief valve
x = con valvola di max
with built-in relief valve


1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Numero postazioni - Stations number


Configurazione con attacchi posteriori
On rear ports

CETOP 3 - NG 06

BLOCCO MULTIPLO ATTACCHI LATERALI COLLEGAMENTO SERIE CETOP 3 - NG 06
MONOBLOCK WITH ON SIDE PORTS SERIES CONNECTION CETOP 3 - NG 06

Postaz. N° N° Stations	L	I	B	Kg
2	155	139	143	2,0
3	205	189	193	2,7
4	255	239	243	3,3
5	305	289	293	4,0
6	355	339	343	4,6
7	405	389	393	5,3
8	455	439	443	6,0

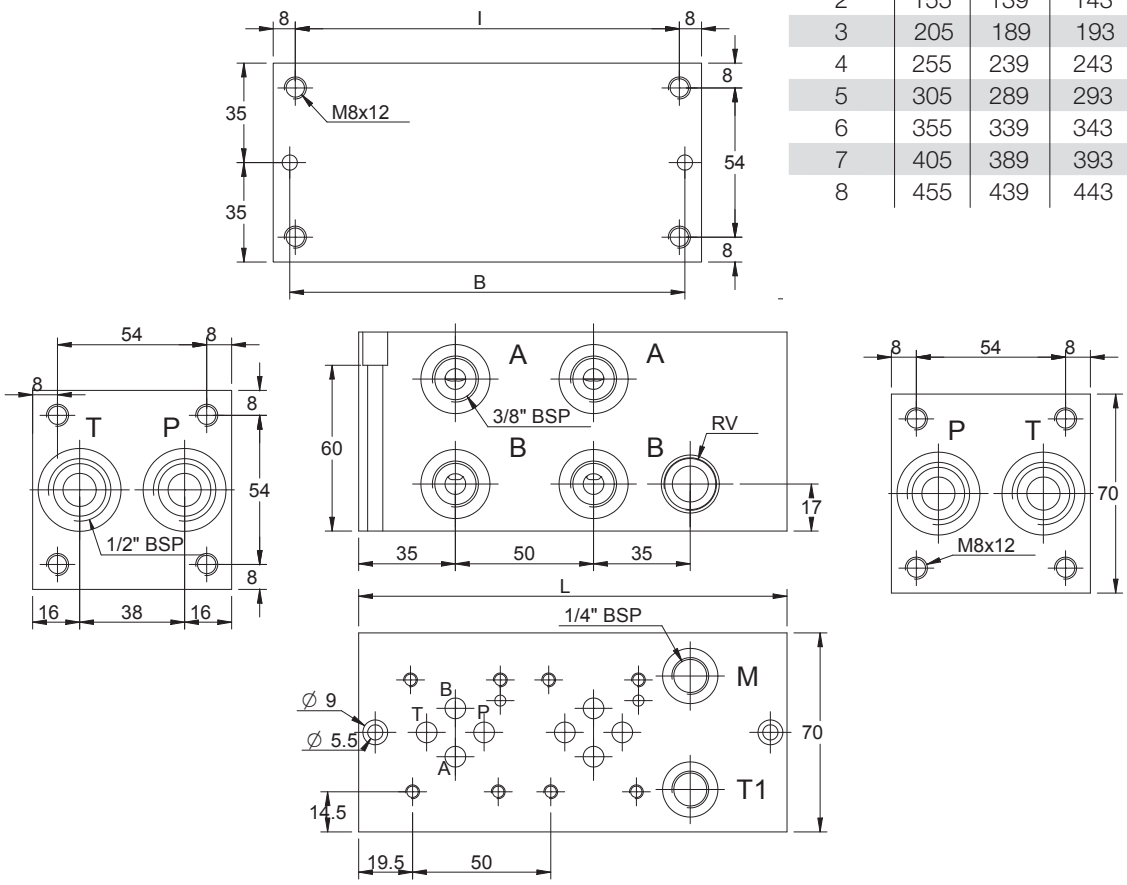

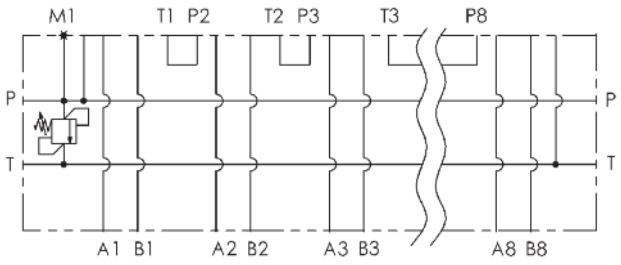

Versione standard in alluminio
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 250 bar
Max working pressure = 250 bar

Caratteristiche valvola di massima
vedere a pagina 63
For further information regarding relief valve please see page 63

Esempio codice di ordinazione - *Ordering example*

BMA 06 S 2 L # # - #

05 = (5-50 bar)
20 = (30-210 bar)
35 = (100-350 bar)

Monoblocco alluminio
Aluminium monoblock

CETOP 3 - NG 06

Collegamento in serie
Series connection

Attacchi - Ports (P - T = G1/2 A - B = G3/8)


z = predisposta per valvole
machined for relief valve
x = con valvola di max
with built-in relief valve


2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Numero postazioni - Stations number

Configurazione con attacchi laterali
On side ports

CETOP 5 - NG 10

BASE CON COLLEGAMENTO P - T POSTERIORI E A - B LATERALI
SINGLE SUBPLATE ON REAR P - T AND ON SIDE A - B

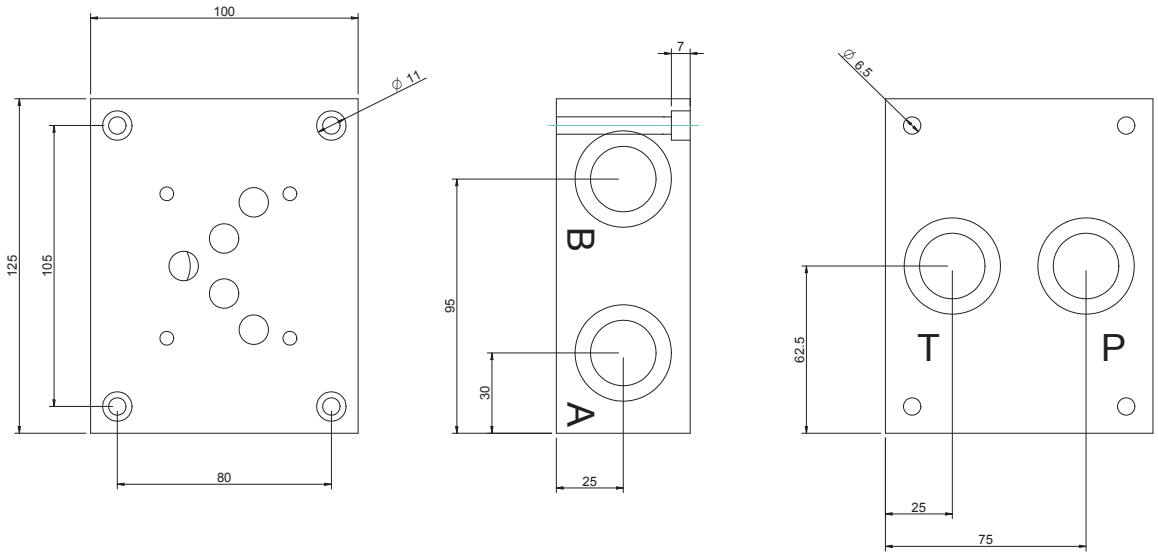



Versione standard in alluminio
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 250 bar
Max working pressure = 250 bar

Esempio codice di ordinazione - *Ordering example*

BSA 10 # PL

Monoblocco alluminio
Aluminium monoblock


CETOP 5 - NG 10


C = (P - T - A - B) G1/2
D = (P - T - A - B) G3/4

(P - T) posteriori e (A - B) laterali
On rear (P - T) on side (A - B)

CETOP 5 - NG 10

BASE CON COLLEGAMENTO P - T - A - B LATERALI A CROCE
SINGLE SUBPLATE WITH RADIAL SIDE P - T - A - B PORTS

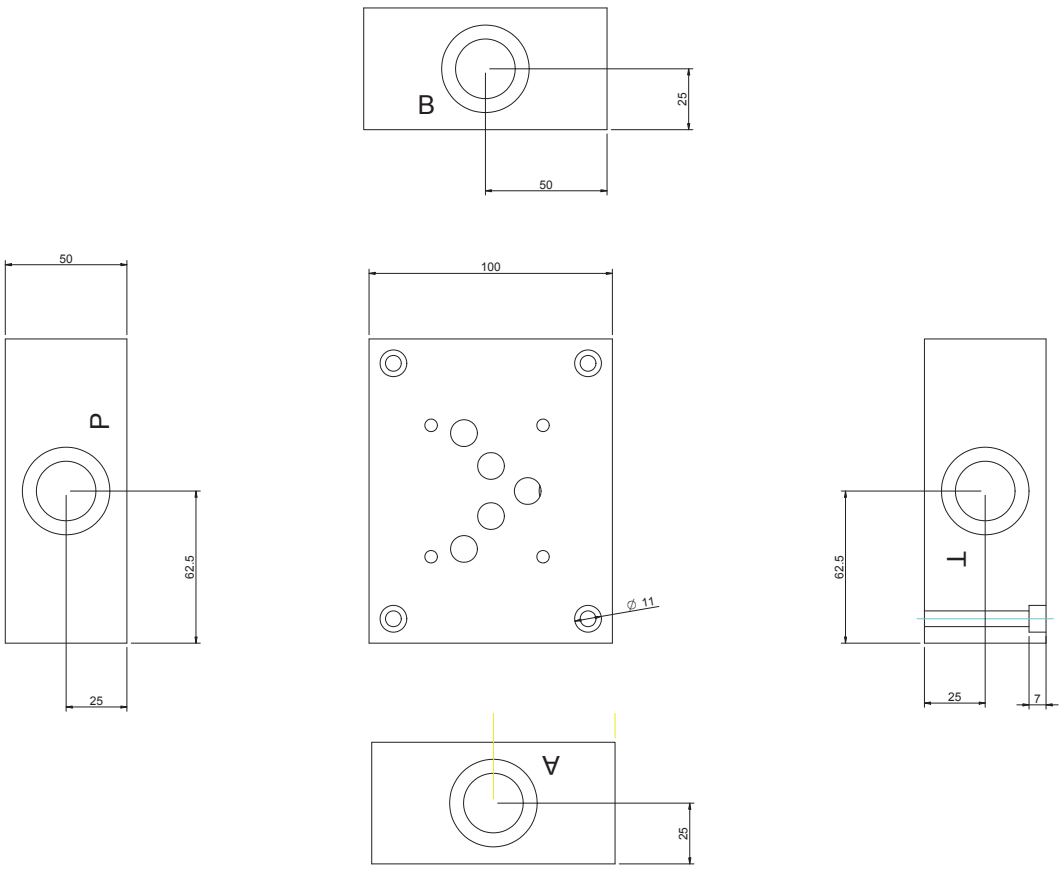



Versione standard in alluminio
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 250 bar
Max working pressure = 250 bar

Esempio codice di ordinazione - *Ordering example*

BSA 10 # L

Monoblocco alluminio
Aluminium monoblock


CETOP 5 - NG 10


C = (P - T - A - B) G1/2
D = (P - T - A - B) G3/4

(P - T - A - B) laterali a croce
Radial side (P - T - A - B) ports

CETOP 5 - NG 10

BASE CON COLLEGAMENTO P - T POSTERIORI E A - B LATERALI
SINGLE SUBPLATE ON REAR P - T AND ON SIDE A - B

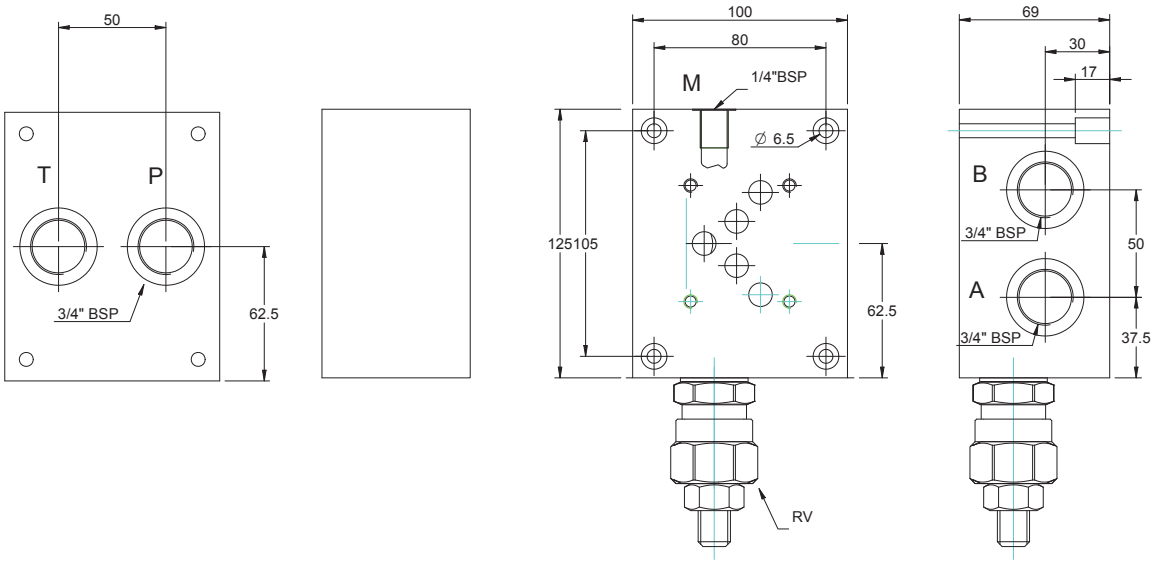

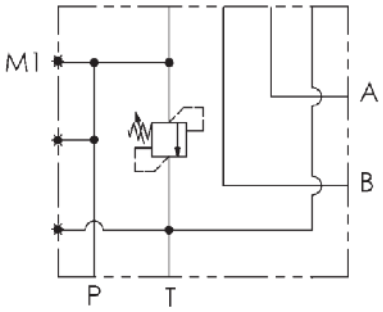

Versione standard in alluminio
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 250 bar
Max working pressure = 250 bar

Caratteristiche valvola di massima
vedere a pagina 64
For further information regarding relief valve please see page 64


Esempio codice di ordinazione - *Ordering example*


BSA 10 # PL # - #

- BSA: Base in alluminio / Aluminium subplate
- 10: CETOP 5 - NG 10
- #: C = (P - T - A - B) G1/2; D = (P - T - A - B) G3/4
- PL: (P - T) posteriori e (A - B) laterali / On rear (P - T) on side (A - B)
- #: z = predisposta per valvole / machined for relief valve; x = con valvola di max / with built-in relief valve
- #: 10 = (35-100 bar); 20 = (80-250 bar)

CETOP 5 - NG 10

BASE CON COLLEGAMENTO P - T - A - B LATERALI
SINGLE SUBPLATE ON SIDE P - T - A - B PORTS

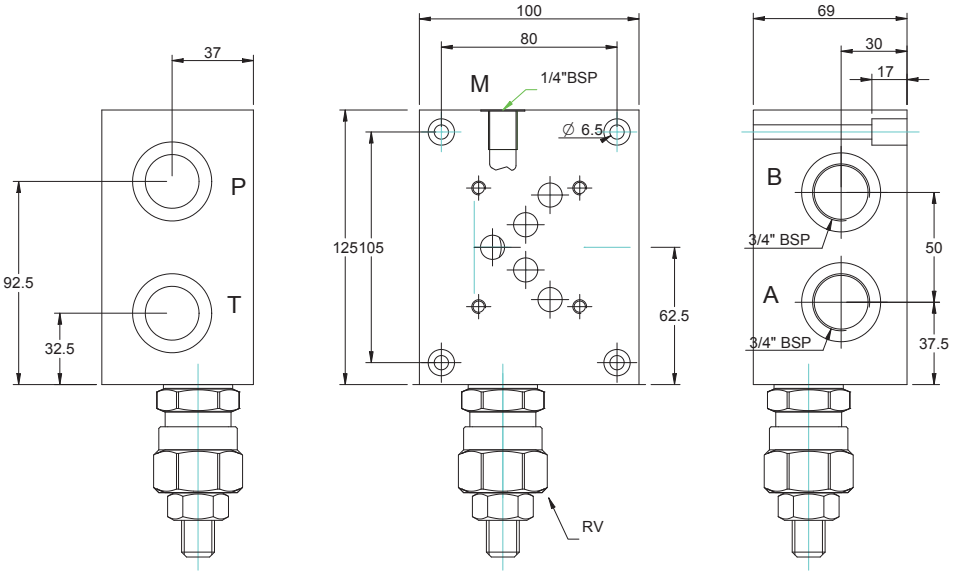

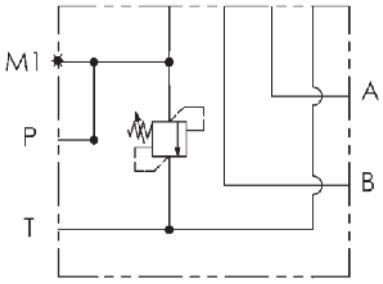

Versione standard in alluminio
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 250 bar
Max working pressure = 250 bar

Caratteristiche valvola di massima
vedere a pagina 64
For further information regarding relief valve please see page 64

Esempio codice di ordinazione - *Ordering example*

BSA 10 # LL # - # — 10 = (35-100 bar) / 20 = (80-250 bar)

Base in alluminio
Aluminium subplate

CETOP 5 - NG 10


C = (P - T - A - B) G1/2
D = (P - T - A - B) G3/4


z = predisposta per valvole
machined for relief valve
x = con valvola di max
with built-in relief valve

(P - T - A - B) laterali
(P - T - A - B) on side

CETOP 5 - NG 10

BASE CON COLLEGAMENTO P - T - A - B LATERALI LATO OPPOSTO
SINGLE SUBPLATE WITH REAR ON OPPOSITE SIDE P - T - A - B PORTS

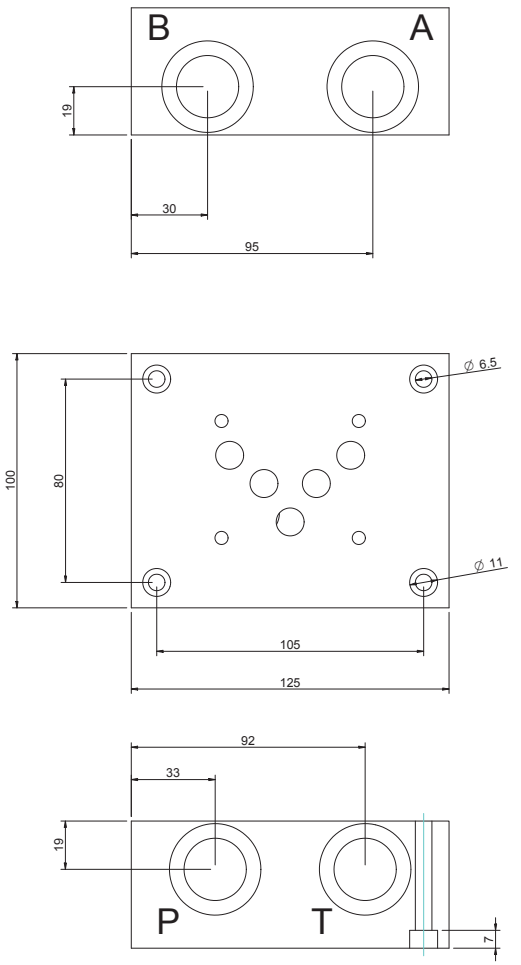

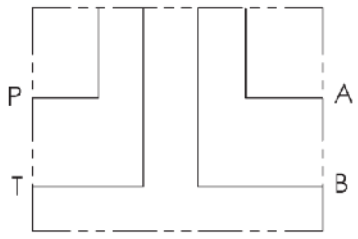

Versione standard in alluminio
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 250 bar
Max working pressure = 250 bar

Esempio codice di ordinazione - *Ordering example*

BSA 10 # LL

Base in alluminio
Aluminium subplate


CETOP 5 - NG 10


C = (P - T - A - B) G1/2
D = (P - T - A - B) G3/4

(P - T - A - B) laterali lato opposto
On side (P - T - A - B) ports

CETOP 5 - NG 10

BASE CON COLLEGAMENTO P - T - A - B POSTERIORE
SINGLE SUBPLATE WITH ON REAR P - T - A - B PORTS

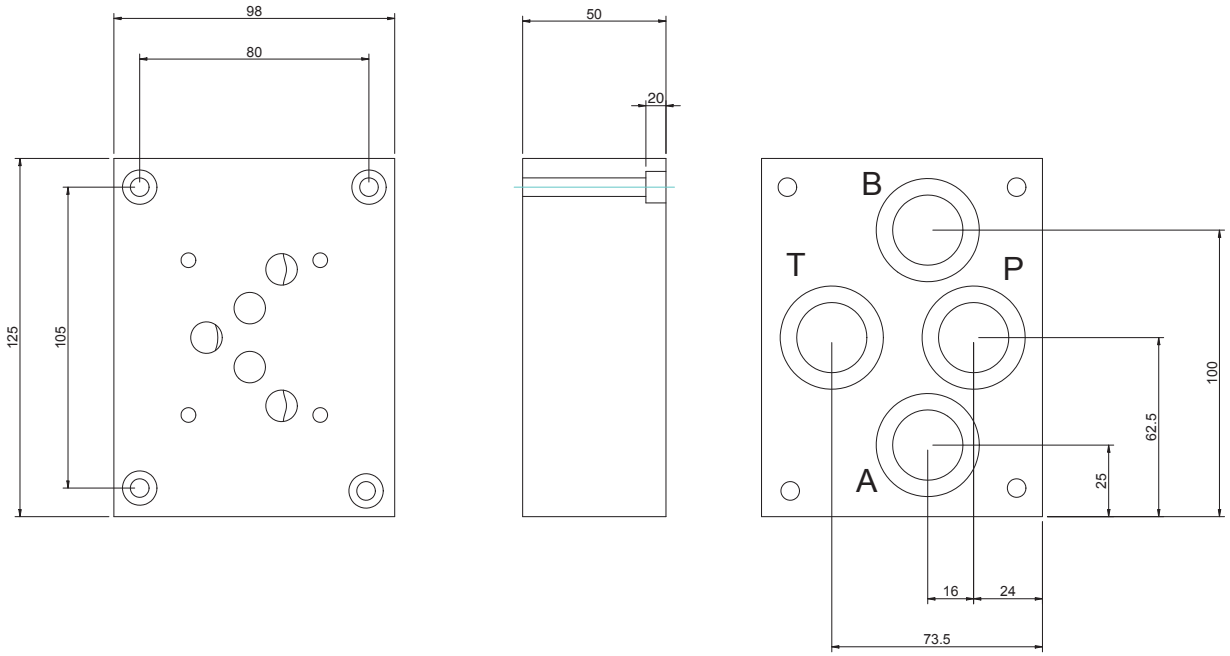



Pressione massima = 300 bar
Max working pressure = 300 bar

Esempio codice di ordinazione - *Ordering example*

BSG 10 D P-G

Base in ghisa
Cast iron subplate

CETOP 5 - NG 10


(P - T - A - B) G3/4


(P - T - A - B) posteriori
On rear (P - T - A - B) ports


CETOP 5 - NG 10

BLOCCO MULTIPLO ATTACCHI LATERALI COLLEGAMENTO PARALLELO
MONOBLOCK WITH ON SIDE PORTS PARALLEL CONNECTION

Postaz. N° N° Stations	L	I	Kg
solo versione 0 only version 0 — 1/0	100	84	6
solo ver. 1 or 2 only ver. 1 or 2 — 1/1	140	124	9
2	175	159	11
3	250	234	16
4	325	309	21
5	400	384	26
6	425	409	31

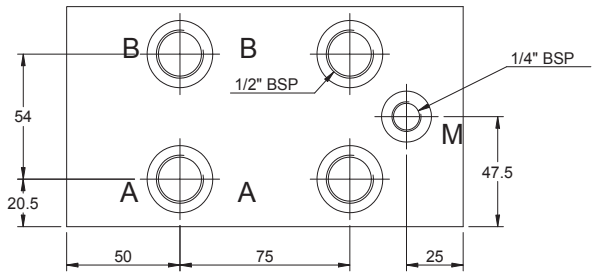

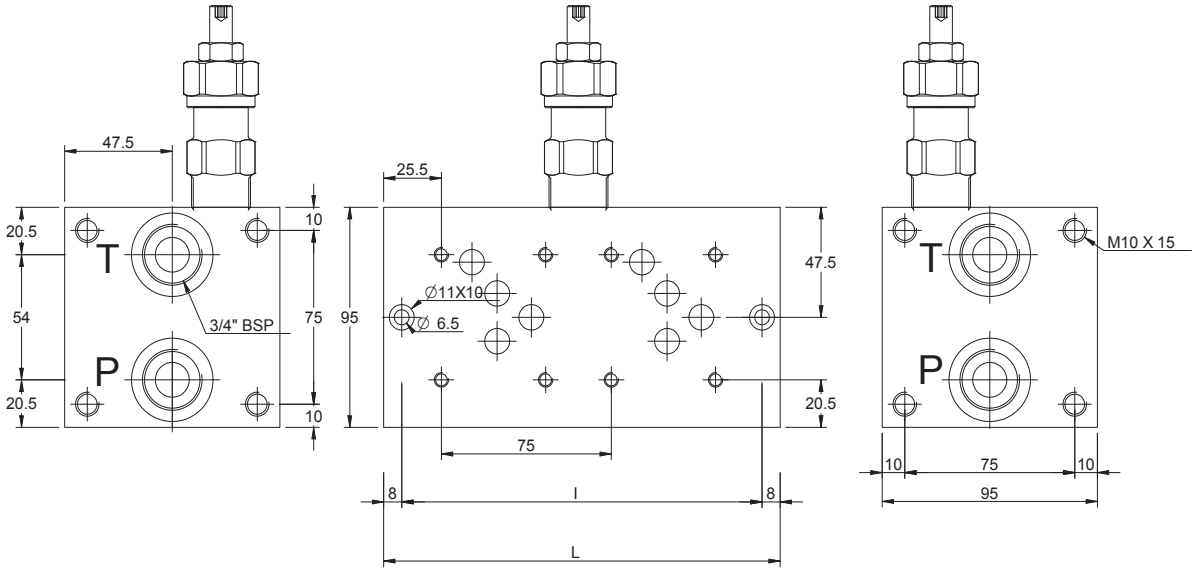

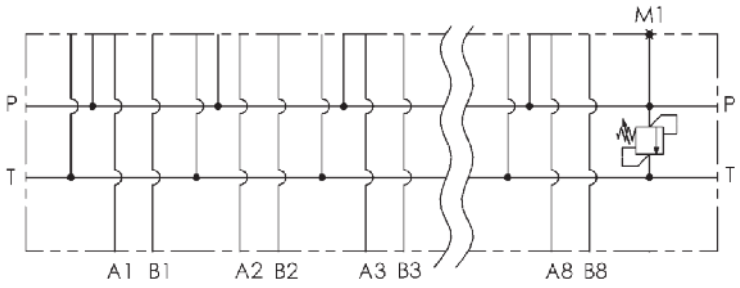

Versione standard in alluminio
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 250 bar
Max working pressure = 250 bar

Caratteristiche valvola di massima
vedere a pagina 64
For further information regarding relief valve please see page 64

Esempio codice di ordinazione - *Ordering example*

BMA 10 P 3 L # # - # — 10 = (35-100 bar) / 20 = (80-250 bar)

Monoblocco alluminio
Aluminium monoblock

CETOP 5 - NG 10

Collegamento in parllelo
Parallel connection


Attacchi - Ports (P - T = G3/4 A - B = G1/2)

Configurazione con attacchi laterali
On side ports


1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Numero postazioni - Stations number

z = predisposta per valvole
machined for relief valve
x = con valvola di max
with built-in relief valve

VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE
DIRECT POPPET TYPE RELIEF




REGOLAZIONE / ADJUSTMENT → Grano / Dowel (X) — Piombata / Sealed (K)

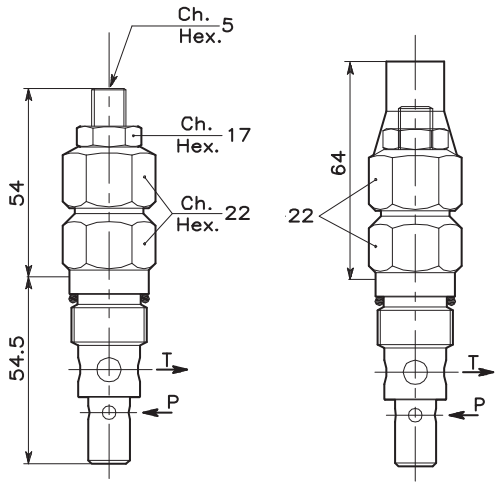

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Coppie di serraggio Installation torque	46-51 Nm
Pressione di lavoro max Max working pressure	350 bar
Portata max Max flow	30 l/min
Peso Weight	0.17 kg

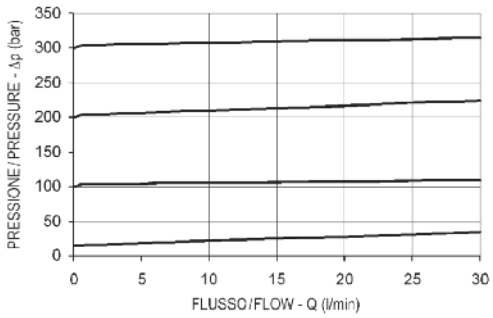


REGOLAZIONI / ADJUSTMENTS

Vite esterna / Socket screw



Piombata (plastica) / Sealed (plastic)



Esempio codice di ordinazione - *Ordering example*


002 747 0 X 0


Campo taratura / Setting range		
747	746	745
Campo taratura 5÷100 bar (molla colore blu) Setting range 5÷100 bar (blue spring)	Campo taratura 10÷210 bar (molla colore verde) Setting range 10÷210 bar (green spring)	Campo taratura 20÷350 bar (molla colore giallo) Setting range 20÷350 bar (yellow spring)

Regolazione / Adjustment	
X	Grano - Dowel
K	Piombata - Sealed

VS-80


VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE
DIRECT POPPET TYPE RELIEF



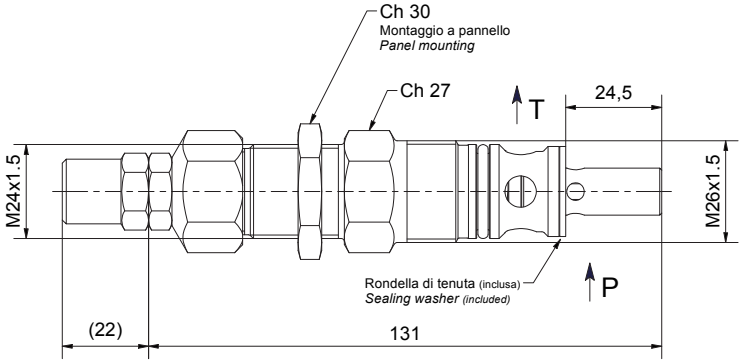

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Coppie di serraggio Installation torque	60-70 Nm
Pressione di lavoro max Max working pressure	250 bar
Portata max Max flow	80 l/min
Peso Weight	0.35 kg

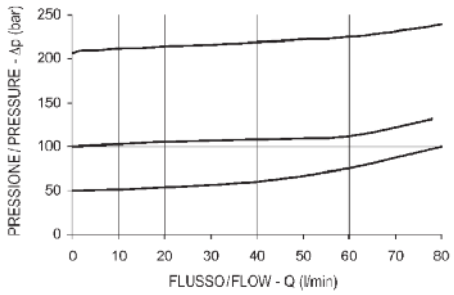


REGOLAZIONI / ADJUSTMENTS

Vite esterna
Socket screrw



Piombata (plastica)
Sealed (plastic)



Esempio codice di ordinazione - *Ordering example*

002 841 0 X 0

Campo taratura / Setting range			
841	842	843	844
Campo taratura 5÷50 bar Setting range 5÷50 bar	Campo taratura 10÷100 bar Setting range 10÷100 bar	Campo taratura 15÷150 bar Setting range 15÷150 bar	Campo taratura 25÷250 bar Setting range 25÷250 bar

Regolazione Adjustment	
X	Grano - Dowel
K	Piombata - Sealed