
ARM 64 - RM.29/...

ATTUATORE ROTANTE
ROTARY ACTUATOR

angolo di rotazione	standard 180° a richiesta: 360°
cilindrata	289 cm³ (579 cm³)
coppia attiva massima a 210 bar	1350 Nm
coppia passiva massima a 210 bar	1930 Nm
pressione massima	210 bar
pressione di collaudo	320 bar
carico assiale massimo	19000 N
carico radiale massimo	7500 N
momento ribaltante massimo con attacco a forcella	-
momento ribaltante massimo con attacco a sbalzo	-
peso	21 kg (26 kg)
materiale guarnizioni	PTFE- NBR - Poliuretano
temperatura	da -20°C a +80°C
valvola overcenter	vedi scheda relativa


I dati si riferiscono alla versione con 180° di rotazione; tra parentesi sono indicati i valori per il 360°
Per maggiori dettagli tecnici consultate il nostro sito **www.movecosrl.com**
Moveco si riserva la possibilità di apportare modifiche senza preavviso.

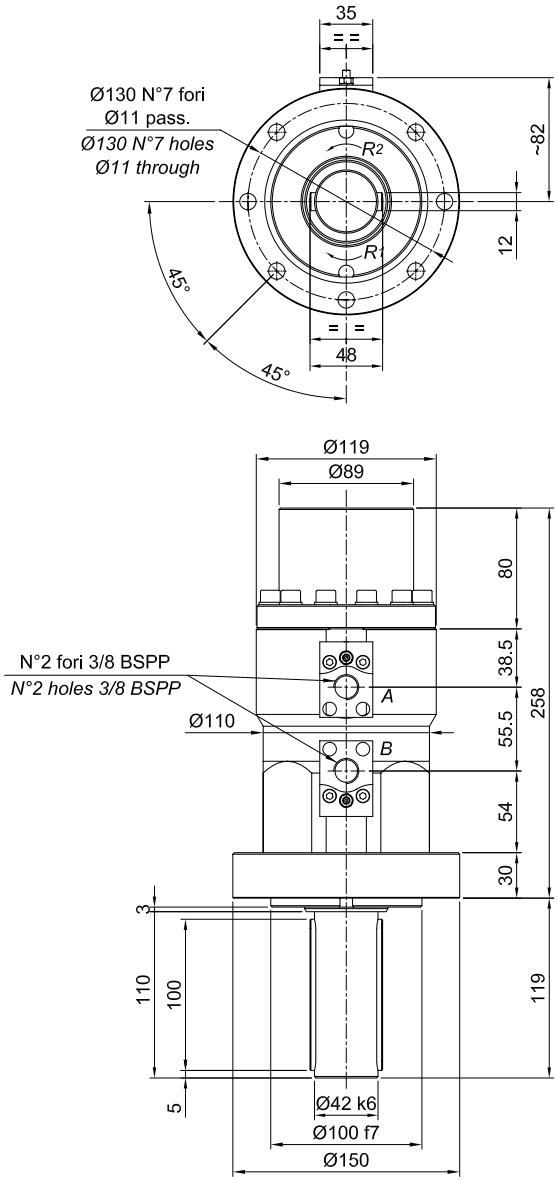

rotation	standard 180° special 360°
displacement	289 cm³ (579 cm³)
maximum drive torque at 210 bar	1350 Nm
maximum holding torque at 210 bar	1930 Nm
maximum pressure	210 bar
test pressure	320 bar
maximum thrust capacity	19000 N
maximum radial capacity	7500 N
max moment capacity straddle mounting	-
max moment capacity cantilever mounting	-
weight	21 kg (26 kg)
seals	PTFE- NBR - Polyurethane
working temperature	from -20°C to +80°C
overcenter valve	see specific datasheet

Data refer to the version with 180° rotation; the values in brackets are for model 360°
For more technical details please visit our site **www.movecosrl.com**
Moveco can modify the technical details without notice.

P in A / C1 = Rot. R1 P in B / C2 = Rot. R2

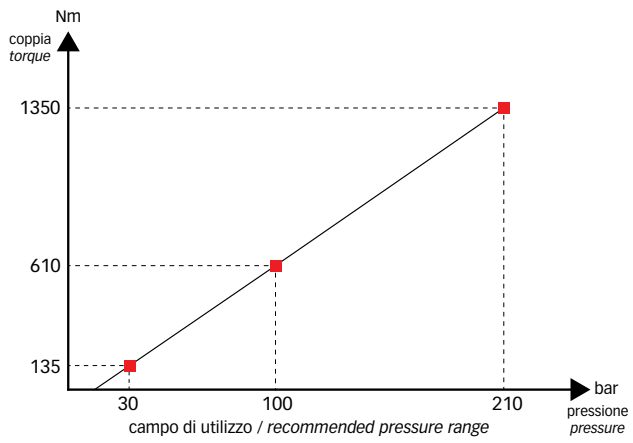

ARM 64 - RM.29/...

ATTUATORE ROTANTE
ROTARY ACTUATOR

MOVECO
ROTARY ACTUATORS
HYDRAULIC COMPONENTS

1



2



3



APPLICAZIONI PIU' COMUNI
Movimentazione bracci od utensili vari per impieghi nel campo agricolo o stradale; attuatore non adatto a supportare momento ribaltante a forcella od a sbalzo ma solamente per la coppia; applicazioni sia ad asse verticale sia orizzontale.

STANDARD APPLICATIONS
Actuator not suitable to support a bending moment, cantilever or straddle mounting, but only to give the torque; applications both on vertical and horizontal axle for moving arms and various tools on machineries for communal and agriculture fields.



