

CK10 F SERİSİ Sabit Çıta
CK10 F SERIE *Fixed Frame*

MALZEME ÖZELLİKLERİ
MATERIAL FEATURES

PA6 %30 Cam Elyaf | PA6 With %30 Fiber Glass

MAKSİMUM ÇALIŞMA MESAFESİ
MAX TRAVEL DISTANCE

Lütfen İrtibata Geçiniz. | Please contact.


HIZ
MAX SPEED

8 m/sn | 8 m/sec

ÇALIŞMA SICAKLIĞI
OPERATING TEMPERATURE

-30°C ~ + 130°C

EX Ürünler lütfen iletişime geçiniz
Please contact for EX products

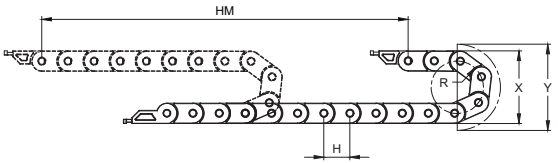

L	Kullanılacak Miktar *Calculation of the Chain Length*
HM	Hareket Mesafesi *Movement Distance*
X	Montaj Yüksekliği *Mounting Height*
Y	Radüs Mesafesi *Radius Distance*
H	Hatve *Pitch*


L = HM / 2 + Y

X = R x 2 + C

Y = R x π

Kıvrılma Yarıçapı / *Bending Radius*	**18**
H (mm)	18
X (mm)	50
Y (mm)	57

YÜK DİYAGRAMI
LOAD DIAGRAM

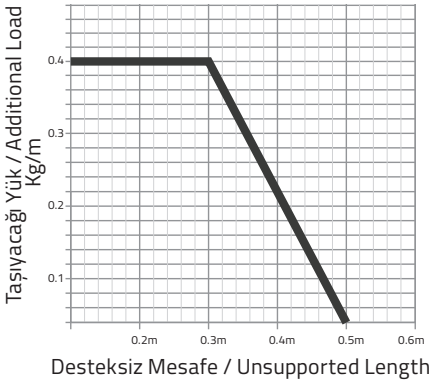


CK10 F SERİSİ
CK10 F SERIE

Sabit Çıta
Fixed Frame

Örnek Ürün Kodu
Product No. Example

CK10	F	010	R018
İç Yükseklik *Inner Height*	Sabit Çıta *Fixed Frame*	İç Genişlik *Inner Width*	Kıvrılma *Yarıçapı* Bending Radius




CK10 F	A	B	C	D	R	W
MODEL	İç Yükseklik (mm) *Inner Height (mm)*	İç Genişlik (mm) *Inner Width (mm)*	Dış Yükseklik (mm) *Outer Height (mm)*	Dış Genişlik (mm) *Outer Width (mm)*	Kıvrılma Yarıçapı *Bending Radius*	Ağırlık Kg/Mt *Weight Kg/Mt*
CK10 F 010 R018	10	10	14	16	18	0,123
CK10 F 020 R018	10	20	14	26	18	0,154
CK10 F 030 R018	10	30	14	36	18	0,183




Plastik Ayak Montaj Ölçüleri
Plastic End Bracket Assembly Dimensions


CK10 P




CK10 P10




CK10 P20




CK10 P



CK10 P30

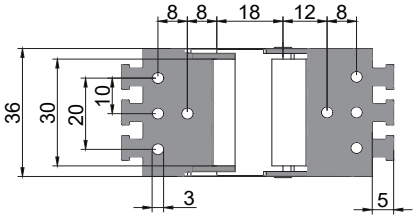

Plastik Ayak Bağlantı Şekilleri
Plastic End Bracket Assembly

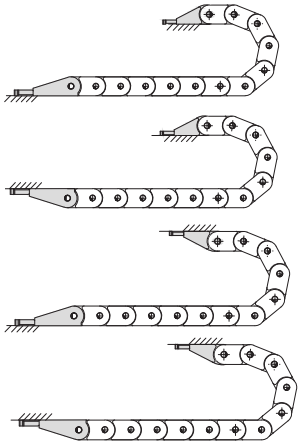

Montaj-Demontaj Uygulaması
Assembly-Disassembly Application

