

OWC-DE-L10-...

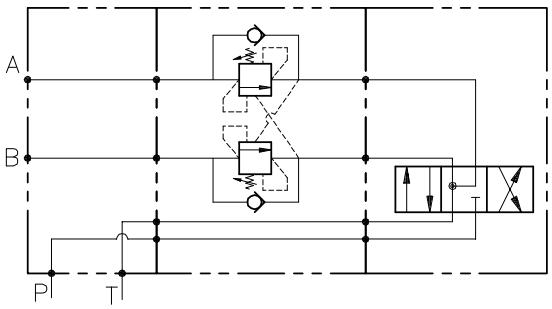

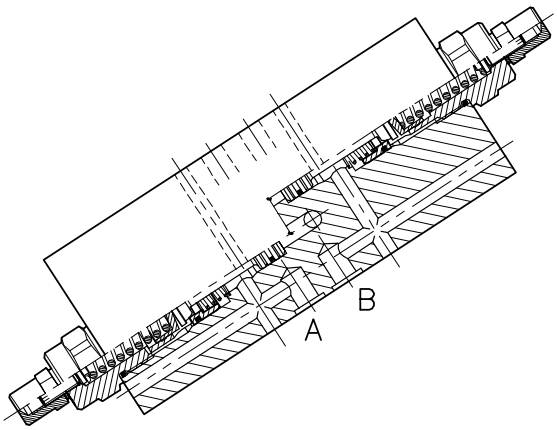

CARATTERISTICHE

		PERFORMANCE
Luce nominale	**DN 12**	Rated size
Portata min/max	**1/90 l/min - 0.26/24 GPM**	Min/max flow-rate
Pressione max. di picco	**350 bar - 5075 PSI**	Max peak pressure
Pressione max. di taratura	**350 bar - 5075 PSI**	Max setting pressure
Rapporto di pilotaggio standard	**6.2 : 1**	Standard pilot ratio
Temperatura ambiente	**-30°C + 50°C**	Room temperature
Temperatura olio	**-30°C + 80°C**	Oil temperature
Filtraggio consigliato	**30 micron**	Recommended filtration
Peso		Weight
Peso		Weight


NOTE:
La taratura deve essere **1.3** volte maggiore della pressione indotta dal carico.

Valve should be set at **1.3** times load induced pressure.

ESEMPIO/EXAMPLE:
Pressione di lavoro max:


Max working pressure:

350 bar / 1.3 = 270 bar

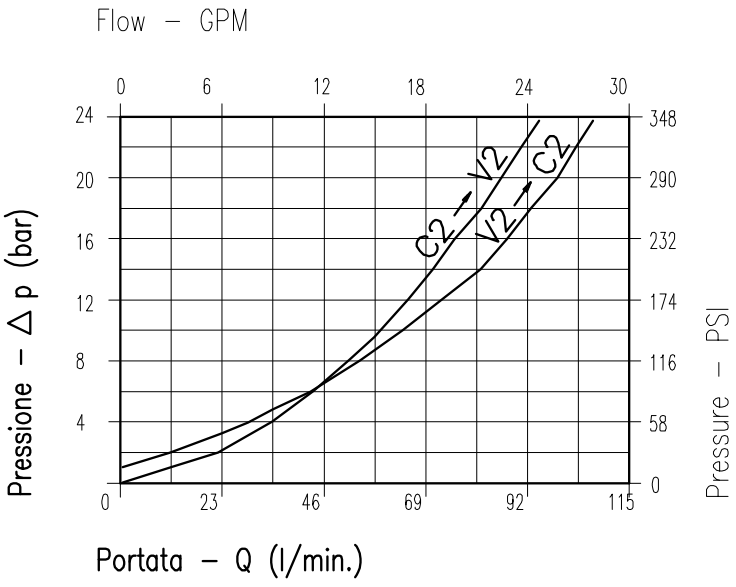

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C


1.11.04.03

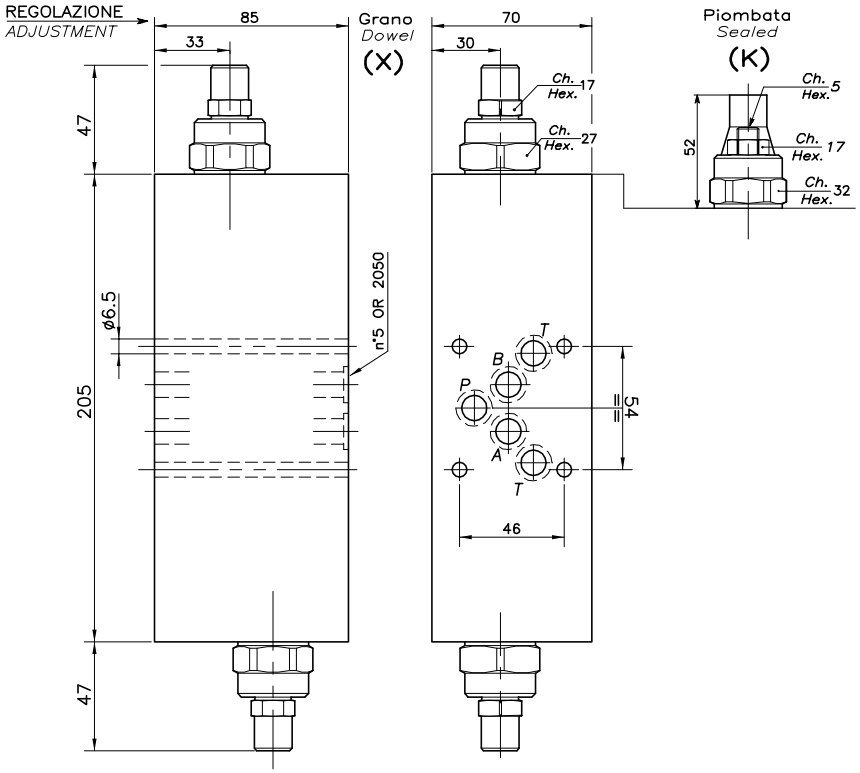

DIMENSIONI
DIMENSIONS

Campo taratura Setting range	Tipo flangia Flange type	Portata max Max flow-rate l/min - GPM
292	CETOP 05	90-24

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO
TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

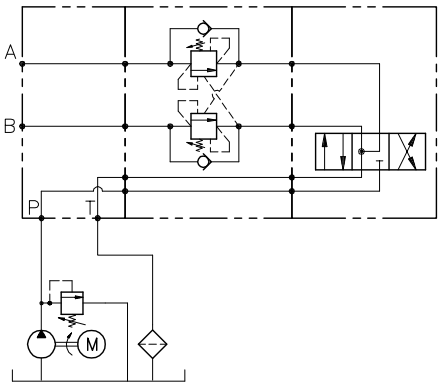

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

001 . 292 . 0 X 0 . A

Campo taratura / Setting range

292

Campo taratura 60÷350 bar (molla colore giallo)
Setting range 60÷350 bar (yellow spring)

Taratura standard (Q=5 l/1') Std. bar setting Q=5 l/1'	Incr. press. - bar giro/vite Pressure rise - turn of screw
250 bar	**(125)**

Rapporto di pilotaggio / Pilot ratios

O	6.2 : 1

Regolazione / Adjustment

X	Grano - Dowel
K	Piombata - Sealed

Collettore / Body

A	Acciaio zincato Zinc plated steel

1.01.01.01