

BV3A SERİSİ HİDROLİK 3 YOLLU ALÜMİNYUM KÜRESEL VANALAR

BV3A Serisi Hidrolik 3 Yollu Alüminyum Küresel Vanalar, açık merkez ve kapalı merkez olarak iki farklı tipte mevcuttur. 3 yollu vanalar bir yönden gelen akışkanın diğer iki yöne geçişinde kullanılırlar. Kolayca açılıp kapanabilmeleri akışkan geçişinin rahat olmasını sağlar.
Volumetrik yapılarından dolayı hızlı ve verimli çalışırlar ve akışkanda oluşabilecek kavitasyonları engellerler. BV3A Serisi Hidrolik 3 Yollu Alüminyum Küresel Vanalar özellikle mobil ve araç üstü hidrolik uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Gövde Malzemesi	Alüminyum
Vida Ölçüsü	BSP (İsteğe Bağlı: NPT, Metrik)
Sızdırmazlık	Nitril O-ring (NBR)
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ile +110 °C
Özel Hallerde	VİTON (-30 °C - +225 °C)
Kullanım Alanı	Kazı makineleri, vinçler ve araç üstü hidrolik uygulamalar.



BV3A SERIES HYDRAULIC 3-WAY ALUMINIUM BALL VALVES


For BV3A Series Hydraulic 3-Way Aluminium Ball Valves, 2 different types, Open Center and Closed Center, are available.
3-way ball valves are used for applications where one input is directed to two other outputs, and their easy operation provides unrestricted flow.
Due to their volumetric structure they work rapidly and efficiently, and prevent cavitation.
BV3A Series 3-way ball valves are widely used for mobile and on-vehicle hydraulic applictions.


Body Material	Aluminium
Thread Size	BSP (Upon Request: NPT, Metric)
Sealing	Nitrile O-ring (NBR)
Working Temperature	-30 °C and +110 °C
Upon Request	VITON (-30 °C - +225 °C)
Applications	Excavators, cranes and on-vehicle hydraulic applications








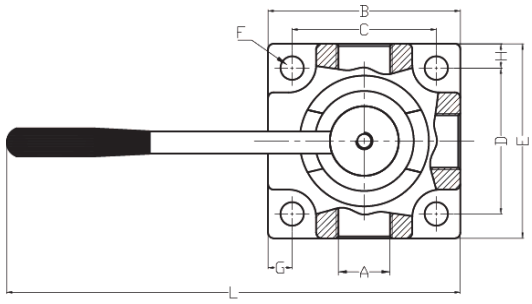

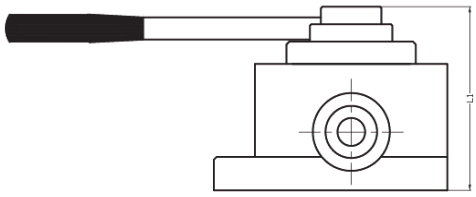

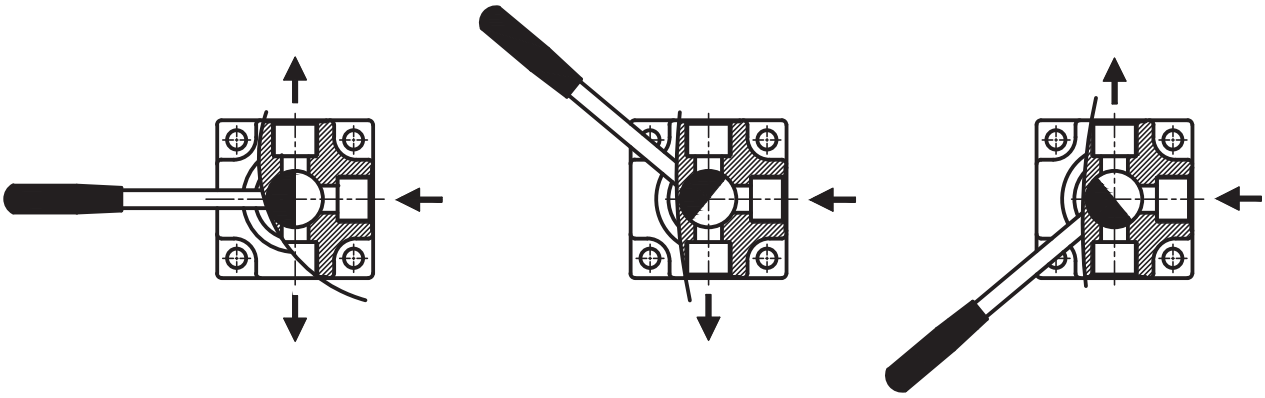AÇIK MERKEZ 3 YOLLU ALÜMİNYUM KÜRESEL VANA (OPEN CENTER 3 WAY ALUMINIUM BALL VALVE)

Teknik Özellikler Technical Specifications

Kod (Code)	Vida Ölçüsü (Thread Size) A	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Ölçüler - mm (Dimensions) - mm								
			B	C	D	E	F	G	H	L	L1
BV3AOG38N	3/8" BSP	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV3AOG12N	1/2" BSP	340	70	54	54	70	8.50	8	8	165	69
BV3AOG34N	3/4" BSP	300	78	61	61	78	8.50	8.50	8.50	185	83
BV3AOG1N	1" BSP	250	92	72	72	92	10.50	10	10	195	90

KAPALI MERKEZ 3 YOLLU ALÜMİNYUM KÜRESEL VANA (CLOSED CENTER 3 WAY ALUMINIUM BALL VALVE)

Teknik Özellikler Technical Specifications

Kod (Code)	Vida Ölçüsü (Thread Size) A	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Ölçüler - mm (Dimensions) - mm								
			B	C	D	E	F	G	H	L	L1
BV3ACG38N	3/8" BSP	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV3ACG12N	1/2" BSP	340	70	54	54	70	8.50	8	8	165	69
BV3ACG34N	3/4" BSP	300	78	61	61	78	8.50	8.50	8.50	185	83
BV3ACG1N	1" BSP	250	92	72	72	92	10.50	10	10	195	90