
CK18 SERİSİ PLASTİK HAFİF SERİ
CK18 SERIE PLASTIC LIGHT SERIE

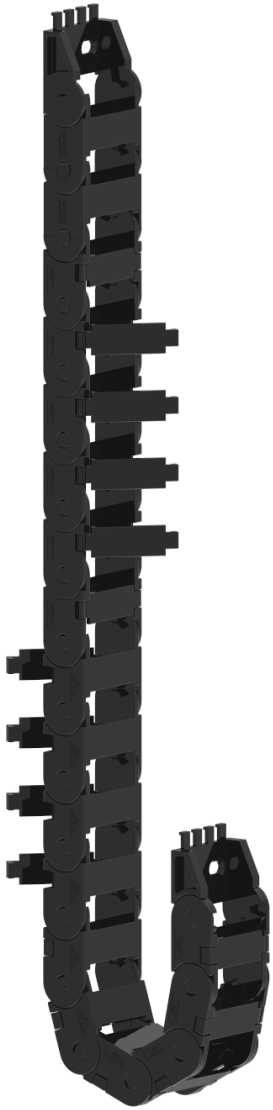

CK18 A SERİSİ İçten Açılabilir
CK18 A SERIE Openable From Inner Side

CK18 B SERİSİ Dıştan Açılabilir
CK18 B SERIE Openable From Outside

CK18 F SERİSİ Sabit Çıta
CK18 F SERIE Fixed Frame

MALZEME ÖZELLİKLERİ
MATERIAL FEATURES

PA6 %30 Cam Elyaf | PA6 With %30 Fiber Glass

MAKSİMUM ÇALIŞMA MESAFESİ
MAX TRAVEL DISTANCE

40 metre | 40 meter


HIZ
MAX SPEED

9 m/sn | 9 m/sec

ÇALIŞMA SICAKLIĞI
OPERATING TEMPERATURE

-30°C ~ + 130°C

EX Ürünler lütfen iletişime geçiniz
Please contact for EX products

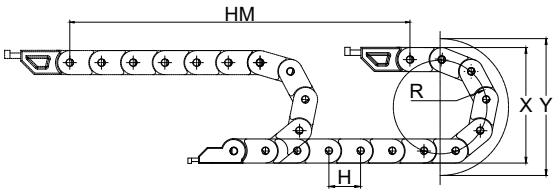


L	Kullanılacak Miktar *Calculation of the Chain Length*
HM	Hareket Mesafesi *Movement Distance*
X	Montaj Yüksekliği *Mounting Height*
Y	Radüs Mesafesi *Radius Distance*
H	Hatve *Pitch*

L = HM / 2 + Y **X = R x 2 + C** **Y = R x π**

Kıvrılma Yarıçapı / *Bending Radius*	**38**	**75**	**100**	**38/38**
H (mm)	33	33	33	33
X (mm)	100	174	224	75/75
Y (mm)	119	236	314	100/100

YÜK DİYAGRAMI
LOAD DIAGRAM

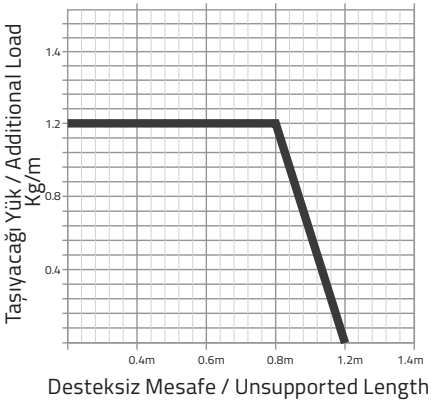

CK18 A SERİSİ
CK18 A SERIE

İçten Açılabilir Çıta
Openable From Inner Side


Örnek Ürün Kodu
Product No. Example


CK18 — İç Yükseklik *Inner Height*

A — İçten Açılabilir *Openable From Inner Side*

025 — İç Genişlik *Inner Width*

R038 — Kıvrılma *Yarıçapı* Bending Radius





CK18 A	A	B	C	D	R	W
MODEL	İç Yükseklik (mm) *Inner Height (mm)*	İç Genişlik (mm) *Inner Width (mm)*	Dış Yükseklik (mm) *Outer Height (mm)*	Dış Genişlik (mm) *Outer Width (mm)*	Kıvrılma Yarıçapı *Bending Radius*	Ağırlık Kg/Mt *Weight Kg/Mt*
CK18 A 025 R ...	18	25	24	37	38, 75,100 38/38*	0,368
CK18 A 037 R ...	18	37	24	49		0,435
CK18 A 050 R ...	18	50	24	62		0,452
CK18 A 060 R ...	18	60	24	72		0,479

* Çift radius seçeneğimiz bulunmaktadır.
There is option of twin radius.





CK18 B SERİSİ
CK18 B SERIE

Dıştan Açılabilir Çıta
Openable From Outside

Örnek Ürün Kodu
Product No. Example

CK18	B	037	R038
İç Yükseklik *Inner Height*	Dıştan Açılabilir *Openable From Outside*	İç Genişlik *Inner Width*	Kıvrılma *Yarıçapı* Bending Radius





CK18 B	A	B	C	D	R	W
MODEL	İç Yükseklik (mm) *Inner Height (mm)*	İç Genişlik (mm) *Inner Width (mm)*	Dış Yükseklik (mm) *Outer Height (mm)*	Dış Genişlik (mm) *Outer Width (mm)*	Kıvrılma Yarıçapı *Bending Radius*	Ağırlık Kg/Mt *Weight Kg/Mt*
CK18 B 025 R ...	18	25	23	37	38, 75,100 38/38*	0,368
CK18 B 037 R ...	18	37	23	49		0,435
CK18 B 050 R ...	18	50	23	62		0,452
CK18 B 060 R ...	18	60	23	72		0,479

* Çift radius seçeneğimiz bulunmaktadır.
There is option of twin radius.




CK18 F SERİSİ
CK18 F SERIE

Sabit Çıta
Fixed Frame

Örnek Ürün Kodu
Product No. Example

CK18 F 025 R038

- **CK18** — İç Yükseklik / *Inner Height*
- **F** — Sabit Çıta / *Fixed Frame*
- **025** — İç Genişlik / *Inner Width*
- **R038** — Kıvrılma *Yarıçapı* / Bending Radius

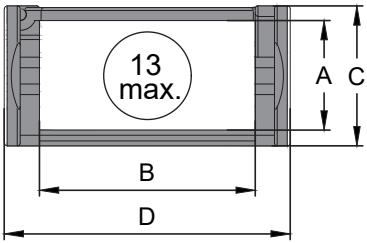



CK18 F	A	B	C	D	R	W
MODEL	İç Yükseklik (mm) *Inner Height (mm)*	İç Genişlik (mm) *Inner Width (mm)*	Dış Yükseklik (mm) *Outer Height (mm)*	Dış Genişlik (mm) *Outer Width (mm)*	Kıvrılma Yarıçapı *Bending Radius*	Ağırlık Kg/Mt *Weight Kg/Mt*
CK18 F 025 R 038	18	25	24	37	38	0,382



Plastik Ayak Montaj Ölçüleri
Plastic End Bracket Assembly Dimensions

CK18 P


CK18 A-B-F




CK18 P




CK18 P25

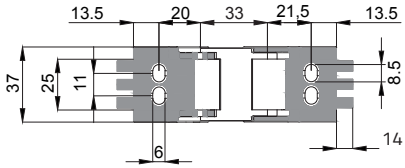


CK18 P37

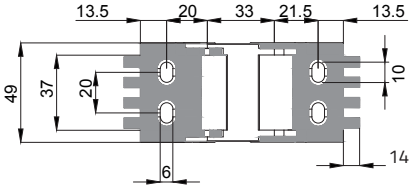

CK18 P50

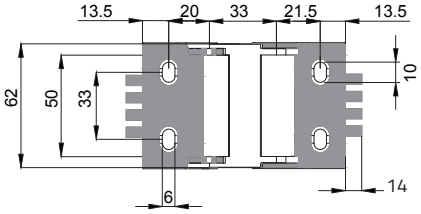


CK18 P60

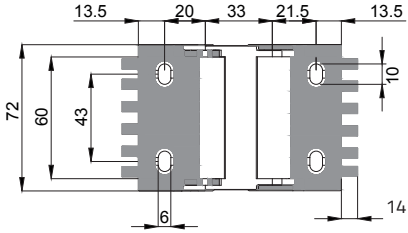


Plastik Ayak Bağlantı Şekilleri
Plastic End Bracket Assembly

CK18 P

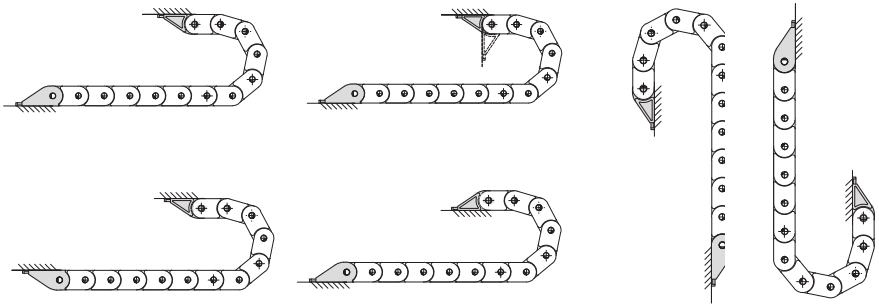

Montaj-Demontaj Uygulaması
Assembly-Disassembly Application

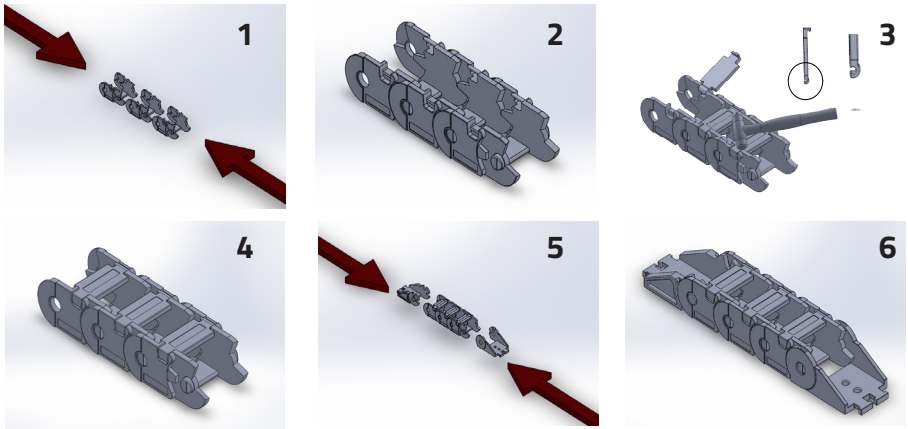

CK18

