Features

-Suitable for direct in-line installation,
-Body material steel DIN 1.7225,
-Body surface nickel coated,
-Flued viscosity 10 - 500 mm²/s (10-420 cSt),
-For mineral oil ISO 6743/4,
-Leakage 0 – 0,25 cm³/min"

Özellikleri


-Direkt hat üzerine montaja uygun,
-Gövde malzemesi çelik DIN 1.7225,
-Gövde yüzeyi nikel kaplama,
-Akışkan viskozitesi 10 - 500 mm²/s (10-420 cSt),
- ISO 6743/4 Mineral yağlar için,
-İç kaçak 0 – 0,25 cm³/min




Order Code - Sipariş Kodu

RCK	-	06	-	B
Model - Tip		Size - Ebat		Thread Type Dişi Tipi
RCK =Single		06 = 1/4" 08 = 3/8"		B = BSPP N = NPT U = UNF

Circuit - Şema




Sectional - Kesit

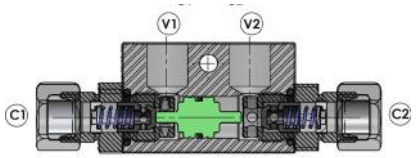

General Parametersand Dimensions (mm) – Genel parametreler ve ölçüler (mm)

Size - Ölçü	Q max l/min	P max Bar	ØD BSP	ØD1 M18x1,5	A	A1	A2	B	C	E	L	L1	L2	Weight Ağırlık Kg
RCK-06	15	320	1/4"	12	30	40	24	31,5	7,5	6,5	108	22,5	63	0,67
RCK-08	35	320	3/8"	12	30	40	24	31,5	7,5	6,5	108	22,5	63	0,63

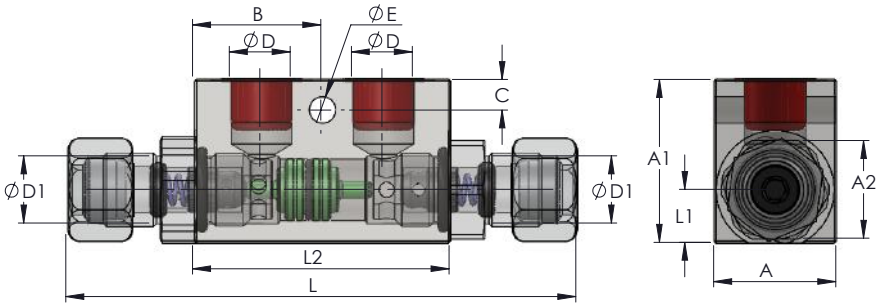

Pressure Drop – Basınç Kaybı

