



OCV SERİSİ HİDROLİK YÜK TUTMA VALFLERİ (TEKLİ)

OCV Serisi Hidrolik Yük Tutma Valfleri (Tekli) Hortum veya boruların kopma ve yırtılma esnasında oluşan istenmeyen durumların önüne geçebilmek için silindirin ileri ve geri hareketini kilitlemek amacıyla kullanılır. Basınçlı silindir ve motor uygulamalarında geniş bir kullanıma sahiptir. Yük tutma valfleri içten pilot uyarılı olup haricen pilot uyarıya gerek duyulmaz.



Malzeme	Alüminyum
Vida Ölçüsü	BSP (İsteğe Bağlı: NPT, Metrik)
Sızdırmazlık	Nitril O-ring (NBR)
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ile +110 °C
Isıl İşlem	İç parçalarda
Kullanım Alanı	Genel hidrolik uygulamaları

OCV SERIES HYDRAULIC OVER-CENTER VALVES (SINGLE)


OCV Series Hydraulic Over-Center Valves (Single) is used to lock the forward and backward movement of the cylinder in order to prevent unwanted situations during rupture of hoses or pipes. It ıs widely used in compressed cylinder and engine applications. Load holding valves are internal pilot drive and no external pilot drive is required.


Material	Aluminium
Thread Size	BSP (Upon Request: NPT, Metric)
Sealing	Nitrile O-ring (NBR)
Working Temperature	-30 °C and +110 °C
Heat Treatment	Internal parts
Applications	General Hydraulic Applications









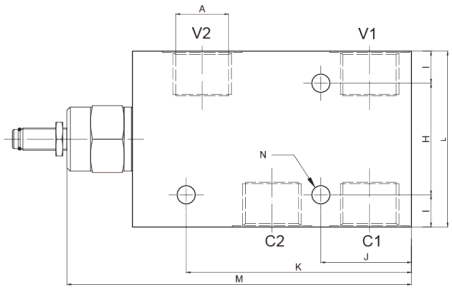





(AÇIK MERKEZ)

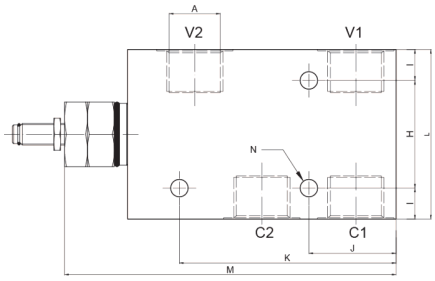



(KAPALI MERKEZ)

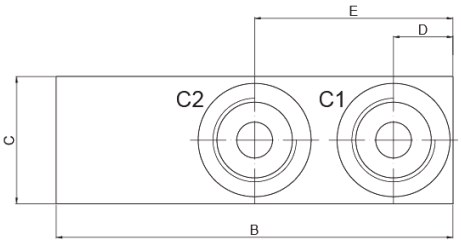

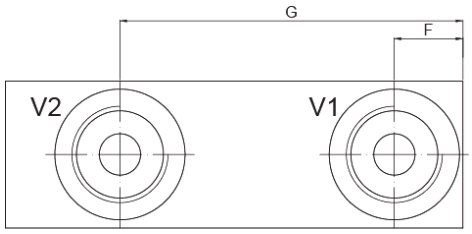

Teknik Özellikler
Technical Specifications

Kod (Code)	Vida Ölçüsü (Thread Size)	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	STANDART PİLOT ORANI (Standard Pilot Ratio)	MAX. YAĞ AKIŞI (Max. Flow) L / Min	Ölçüler - mm (Dimensions) - mm												
					B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
OCVSOIP41G38N / OCVSCIP41G38N	3/8" BSP	350	4:1	40	100	32	15	50	15	75	40	11.50	32.50	80.75	63	123.50	6.50
OCVSOIP41G12N / OCVSCIP41G12N	1/2" BSP	350	4:1	60	100	32	15	50	15	75	40	11.50	32.50	80.75	63	123.50	6.50
OCVSOIP41G34N / OCVSCIP41G34N	3/4" BSP	350	4:1	100	125	39	20.50	65.50	20.50	100	50	12	43	100	74	126.50	8.50
OCVSOIP81G38N / OCVSCIP81G38N	3/8" BSP	350	8:1	40	100	32	15	50	15	75	40	11.50	32.50	80.75	63	123.50	6.50
OCVSOIP81G12N / OCVSCIP81G12N	1/2" BSP	350	8:1	60	100	32	15	50	15	75	40	11.50	32.50	80.75	63	123.50	6.50
OCVSOIP81G34N / OCVSCIP81G34N	3/4" BSP	350	8:1	100	125	39	20.50	65.50	20.50	100	50	12	43	100	74	126.50	8.50
OCVSOEP41G38N / OCVSCEP41G38N	3/8" BSP	350	4:1	40	100	32	15	50	15	75	40	11.50	32.50	80.75	63	123.50	6.50
OCVSOEP41G12N / OCVSCEP41G12N	1/2" BSP	350	4:1	60	100	32	15	50	15	75	40	11.50	32.50	80.75	63	123.50	6.50
OCVSOEP41G34N / OCVSCEP41G34N	3/4" BSP	350	4:1	100	125	39	20.50	65.50	20.50	100	50	12	43	100	74	126.50	8.50
OCVSOEP81G38N / OCVSCEP81G38N	3/8" BSP	350	8:1	40	100	32	15	50	15	75	40	11.50	32.50	80.75	63	123.50	6.50
OCVSOEP81G12N / OCVSCEP81G12N	1/2" BSP	350	8:1	60	100	32	15	50	15	75	40	11.50	32.50	80.75	63	123.50	6.50
OCVSOEP81G34N / OCVSCEP81G34N	3/4" BSP	350	8:1	100	125	39	20.50	65.50	20.50	100	50	12	43	100	74	126.50	8.50

