

AFD20 ALUMINIUM BODY GEAR FLOW DIVIDERS




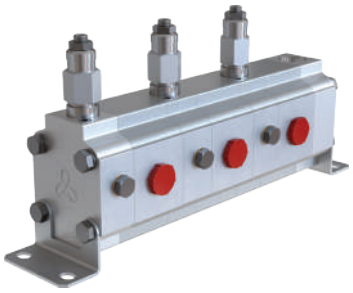


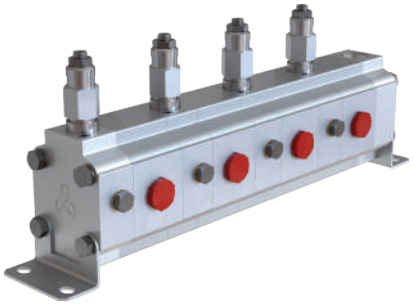



Tipi Type	cm^3/rev	A	Giriş Inlet	Çıkış Outlet	(L) Boyu - Length						
					2	3	4	5	6	7	8
AFD20.X.4N	3,9	46,5	G 3/4"	G 1/2"	210,0	293,5	377,0	460,5	544,0	627,4	710,8
AFD20.X.6N	5,9	49,5			216,0	302,5	389,0	475,5	562,0	648,5	735,0
AFD20.X.8N	8,0	52,5			222,0	311,5	401,0	490,5	580,0	669,6	759,2
AFD20.X.9,5N	9,4	55,0			227,0	319,0	411,0	503,0	595,0	686,9	778,8
AFD20.X.11,5N	11,4	58,0			233,0	328,0	423,0	518,0	613,0	708,1	803,2
AFD20.X.14N	13,9	62,0			241,0	340,0	439,0	538,0	637,0	736,0	835,0
AFD20.X.16N	16,0	65,0			247,0	349,0	451,0	553,0	655,0	757,2	859,4
AFD20.X.19N	19,2	82,0			281,0	400,0	519,0	638,0	757,0	876,2	995,4
AFD20.X.22N	21,9	86,5			290,0	413,5	537,0	660,5	784,0	907,5	1031,0
AFD20.X.25N	24,8	91,6			300,0	429,0	557,5	686,0	815,0	943,6	1072,2
AFD20.X.28N	27,9	96,0			309,0	442,0	575,0	708,0	841,0	973,9	1106,9


Number of Elements	2	3	4	5	6	7	8
Number of Inlets	1	1	2	2	3	3	4

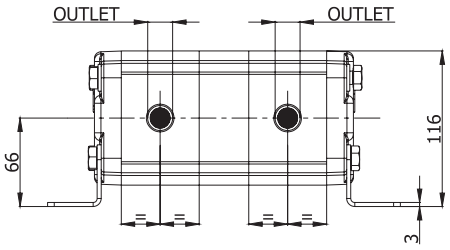




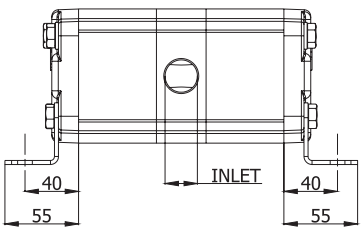

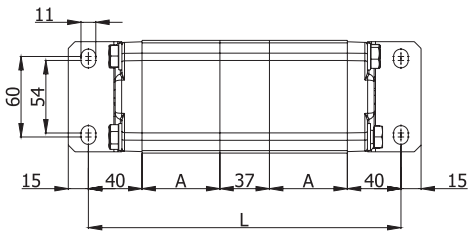





ORDERING CODE OF GROUP 20 FLOW DIVIDERS

AFD20 . 4 - 16 / 16 / 16 / 16 R1 N

Flow Divider Type

Number of elements

2-3-4-5-6-7-8

Displacement cm³/rev

4 = 3,9 cm³ / rev
6 = 5,9 cm³ / rev
8 = 8,0 cm³ / rev
9,5 = 9,4 cm³ / rev
11,5 = 11,4 cm³ / rev
14 = 13,9 cm³ / rev
16 = 16,0 cm³ / rev
19 = 19,2 cm³ / rev
22 = 21,9 cm³ / rev
25 = 24,8 cm³ / rev
28 = 27,9 cm³ / rev

Valve Setting (Bar)

R1	10-105
R2	70-210
R3	140-350
	Yok / Absent

Seal

N	NBR
V	VITON

Code Example (Same displacement) ; AFD20.3-16N

Code Example (Different displacement) ; AFD20.3-16/14/11,5N

TECHNICAL DATA

Type	Displacement	Max. Pressure		ΔP	Max. Speed	Min. Speed	Min. Flow Rate	Maks. Flow Rate
		P1	P3					
	cm³/rev	bar		bar	rpm		l/min	
AFD20.X.4N	3,9	250	280	50	3000	1250	4,8	11,2
AFD20.X.6N	5,9						7,3	16,8
AFD20.X.8N	8,0						10,0	22,8
AFD20.X.9,5N	9,4				2750	1200	11,2	24,6
AFD20.X.11,5N	11,4						13,8	29,8
AFD20.X.14N	13,9	230	260	40			16,6	36,3
AFD20.X.16N	16,0				2500		19,2	38,0
AFD20.X.19N	19,2	210	240			1100	22,0	46,0
AFD20.X.22N	21,9	190	220		2000		25,2	47,8
AFD20.X.25N	24,8	170	200	30			28,5	52,0
AFD20.X.28N	27,9	160	190				32,0	54,7

P1: Continuous pressure P3 : Peak pressure

MAX. FLOW FOR INLET SECTION
80 lt/dk (l/min)