Features

-Suitable for direct in-line installation,
-Body material steel DIN 1.0715,
-Body surface nickel coated,
-Flued viscosity 10 - 500 mm²/s (10-420 cSt),
-For mineral oil ISO 6743/4,
-Leakage 0 – 0,25 cm³/min

Özellikleri


-Direkt hat üzerine montaja uygun,
-Gövde malzemesi çelik DIN 1.0715,
-Gövde yüzeyi nikel kaplama,
-Akışkan viskozitesi 10 - 500 mm²/s (10-420 cSt),
- ISO 6743/4 Mineral yağlar için,
-İç kaçak 0 – 0,25 cm³/min




Order Code - Sipariş Kodu

HCE	- 06	- 1	- B
Model - Tip	Size - Ebat	Spring Force - Yay Kuvveti	TheradType - Diş Tipi
HCE	06 = 1/4” 08 = 3/8” 10 = 1/2” 15 = 3/4” 20 = 1” 25 = 1 1/4” 30 = 1 1/2”	1 = 1 Bar * 2 = 3 Bar 3 = 6 Bar	B = BSPP N = NPT U = UNF

Circuit - Şema




Sectional - Kesit



* Standard spring force 1 Bar,
* Standart yay kuvveti 1 Bar,

General Parametersand Dimensions (mm) – Genel parametreler ve ölçüler (mm)

Size - Ölçü	Q max l/min	P max Bar	ØD BSPP	ØD1 BSPP	AA	L	L1	Weight Ağırlık Kg
HCE-06	15	400	1/4”	1/4”	19	55	11	0,10
HCE-08	30	400	3/8”	3/8”	24	65	12	0,18
HCE-10	50	400	1/2”	1/2”	27	75	14	0,23
HCE-15	90	400	3/4”	3/4”	36	86,5	16	0,45
HCE-20	150	350	1”	1”	41	110	19	0,73
HCE-25	200	350	11/4”	11/4”	55	123	22	1,5
HCE-30	300	300	11/2”	11/2”	60	138	22	2

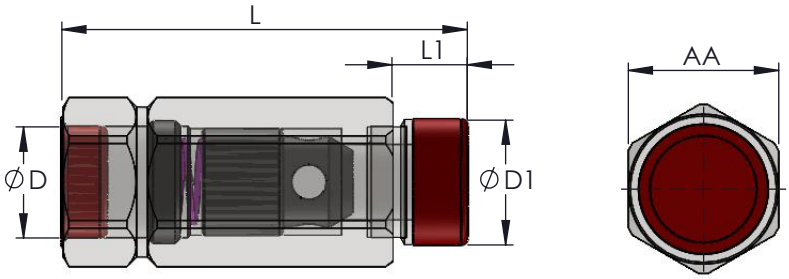

Pressure Drop – Basınç Kaybı

