30 SERİSİ TANDEM DİŞLİ POMPALAR **ÇİFT YÖNLÜ**
30 SERIES TANDEM GEAR PUMPS **BI-ROTATIONAL**

UNI

DECODING

XXX XXX XX

- XXX → PUMP TYPE
- XXX → DISPLACEMENT
- XX → ROTATION





YAĞ SICAKLIĞI FLUID TEMP. C	GİRİŞ BASINICI INPUT PRES. BAR	VİSKOZİTE VISCOSITY	YAĞ FİLTRELEME OIL FILTERING
0/90	0,3/2 BAR	10/100 CST	>200 BAR: 25 um <200 BAR: 35 um

ÇİFT YÖNLÜ POMPA
BI-ROTATIONAL PUMP

Not: Yukarıdaki Özellikler 50 Derecede Iso Vg 46 Yağ Tipi İçin


Note: Above Specifications Are For Iso Vg 46 Oil Type In 50 Degrees

Not: Pompayı Çalıştırmadan Önce Havayı Boşaltın.

Note: Bleed The Air Before Starting The Pump

Kullanıldığı Yerler: Damper Kamyonu - Vinçler- Traktör Kepçeleri

Used Places: Dumper Trucks- Cranes - Tractor Ladles

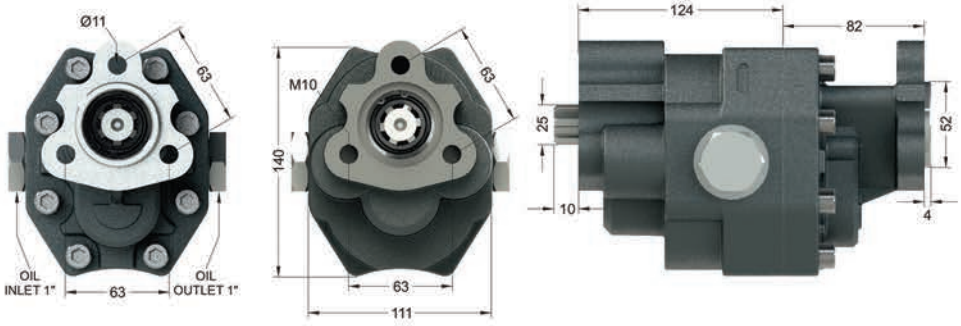

KOD CODE	DEBİ DISPLACEMENT CM³/1000	DÖNÜŞ YÖNÜ ROTATION	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE	YAĞ GİRİŞİ OIL INLET	YAĞ ÇIKIŞI OIL OUTLET	AĞIRLIK WEIGHT KG
310 055 BR	55	ÇİFT YÖNLÜ / BI-ROTATIONAL	270	1"	1"	9
310 065 BR	65	ÇİFT YÖNLÜ / BI-ROTATIONAL	245			
310 075 BR	75	ÇİFT YÖNLÜ / BI-ROTATIONAL	220			
310 085 BR	85	ÇİFT YÖNLÜ / BI-ROTATIONAL	220			
TEST BASINCI/ TEST PRESSURE : 60 SANİYE / SECOND			MAX. TEST BASINCI/ MAX. TEST PRESSURE: 5 SANİYE MAX. / SECOND MAX.			