
AVVOLGITUBO ELETTRO-IDRAULICO (2 VIE + CAVO) — CABLE HOSE REEL (2 PORTS + CABLE)
ENROULEUR ELECTRO-HYDRAULIQUE (2 TUYAUX + CABLE) — SCHLAUCH-KABELROLLE (2 SCHLÄUCHE + KABEL)

AG/E


Max flow rate: 30 l/min
Working pressure: standard 300 bar
optional 400 bar
Max hose speed: 30 m/min
Temperature range: -20/+80°C
Max. Voltage: 50 V; max. current: 5 A
Option for mA and BUS on request
AG**D**400=modello destro/right model
AG**S**400=modello sinistro/left model





Corsa verticale verso il basso opzionale = CODICE/VD
Vertical downwards is optional = CODE/VD



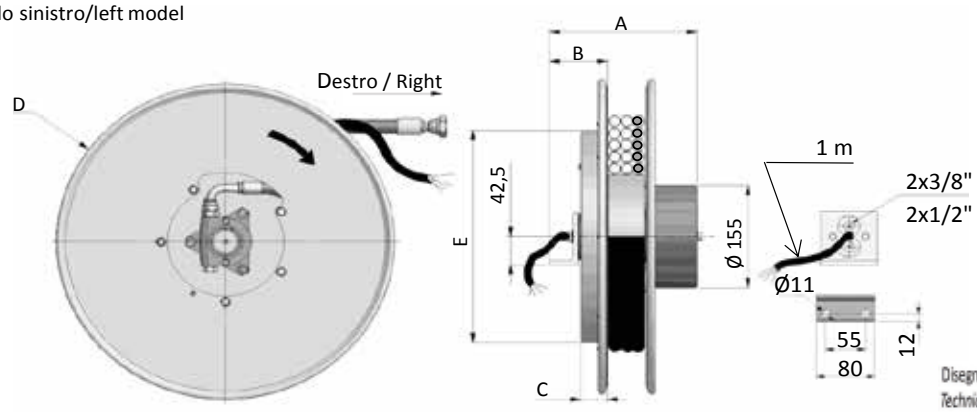




Disegno tecnico disponibile a richiesta / Technical drawing available on request

Modello destro Right model	A	B	C	D	E	Senza tubo Without hose		CON TUBO (Lunghezza totale; utile = -0,5 m) - WITH HOSE (Total length; usable = - 0.5 m)											
								1/4" R7 (Y=06 - X=R7)			5/16" R7 (Y=08 - X=R7)			3/8" R7 (Y=10 - X=R7)			3/8" R8 (Y=10 - X=R8)		
	mm					kg		Cable	m		Cable	m		Cable	m		Cable	m	
AGD230.Y.X/E2	205	75	30	235	228			2x1	2.2		2x1.5	2.0		2x1,5	2.0		2x1,5	2.0	
AGD230.Y.X/E3	217							3x1			3x1.5			3x1.5			3x1.5		
AGD230.Y.X/E4	225							4x1			4x1.5			4x1,5			4x1,5		
AGD230.Y.X/E5	235							5x1			5x1.5			5x1.5			5x1.5		
AGD230.Y.X/E6	245							6x1			6x1.5			6x1.5			6x1.5		
AGD230.Y.X/E8	245							8x1			8x1.5			8x1.5			8x1.5		
AGD230.Y.X/E12	280							12x1			12x1.5			12x1.5			12x1.5		
AGD270.Y.X/E2	205	75	30	275	272			2x1	4.0		2x1.5	3.2		2x1,5	2.8		2x1,5	2.8	
AGD270.Y.X/E3	217							3x1			3x1.5			3x1.5			3x1.5		
AGD270.Y.X/E4	225							4x1			4x1.5			4x1,5			4x1,5		
AGD270.Y.X/E5	235							5x1			5x1.5			5x1.5			5x1.5		
AGD270.Y.X/E6	245							6x1			6x1.5			6x1.5			6x1.5		
AGD270.Y.X/E8	245							8x1			8x1.5			8x1.5			8x1.5		
AGD270.Y.X/E12	280							12x1			12x1.5			12x1.5			12x1.5		
AGD295.Y.X/E2	205	75	35	295	291			2x1	4.7		2x1.5	4.2		2x1.5	3.6		2x1.5	3.6	
AGD295.Y.X/E3	217							3x1			3x1.5			3x1.5			3x1.5		
AGD295.Y.X/E4	225							4x1			4x1.5			4x1.5			4x1.5		
AGD295.Y.X/E5	235							5x1			5x1.5			5x1.5			5x1.5		
AGD295.Y.X/E6	245							6x1			6x1.5			6x1.5			6x1.5		
AGD295.Y.X/E8	245							8x1			8x1.5			8x1.5			8x1.5		
AGD295.Y.X/E12	280							-			12x1.5			12x1,5			12x1,5		
AGD320.Y.X/E2	205	82	37	325	272			2x1	5.5		2x1.5	5.0		2x1.5	4.5		2x1.5	4.5	
AGD320.Y.X/E3	217							3x1			3x1.5			3x1,5			3x1,5		
AGD320.Y.X/E4	225							4x1			4x1.5			4x1.5			4x1.5		
AGD320.Y.X/E5	235							5x1			5x1.5			5x1.5			5x1.5		
AGD320.Y.X/E6	245							6x1			6x1.5			6x1,5			6x1,5		
AGD320.Y.X/E8	245							8x1			8x1.5			8x1,5			8x1,5		
AGD320.Y.X/E12	280							-			12x1.5			12x1,5			12x1,5		
AGD340.Y.X/E2	205	82	37	340	272			2x1	6.0		2x1.5	5.3		2x1,5	4.6		2x1,5	4.6	
AGD340.Y.X/E3	217							3x1			3x1.5			3x1,5			3x1,5		
AGD340.Y.X/E4	225							4x1			4x1.5			4x1,5			4x1,5		
AGD340.Y.X/E5	235							5x1			5x1.5			5x1.5			5x1.5		
AGD340.Y.X/E6	245							6x1			6x1.5			6x1,5			6x1,5		
AGD340.Y.X/E8	245							8x1			8x1.5			8x1,5			8x1,5		
AGD340.Y.X/E12	280							-			12x1.5			12x1,5			12x1,5		
AGD370.Y.X/E2	205	82	37	370	272			2x1	6.0		2x1.5	5.3		2x1,5	4.6		2x1,5	4.6	
AGD370.Y.X/E3	217							3x1			3x1.5			3x1.5			3x1.5		
AGD370.Y.X/E4	225							4x1			4x1.5			4x1,5			4x1,5		
AGD370.Y.X/E5	235							5x1			5x1.5			5x1.5			5x1.5		
AGD370.Y.X/E6	245							6x1			6x1.5			6x1.5			6x1.5		
AGD370.Y.X/E8	245							8x1			8x1.5			8x1.5			8x1.5		
AGD370.Y.X/E12	280							-			12x1.5			12x.1.5			12x.1.5		
AGD400.Y.X/E2	205	82	37	400	322			2x1	7.3		2x1.5	6.5		2x1.5	5.6		2x1.5	5.6	
AGD400.Y.X/E3	217							3x1			3x1.5			3x1.5			3x1.5		
AGD400.Y.X/E4	225							4x1			4x1.5			4x1.5			4x1.5		
AGD400.Y.X/E5	235							5x1			5x1.5			5x1.5			5x1.5		
AGD400.Y.X/E6	245							6x1			6x1.5			6x1.5			6x1.5		
AGD400.Y.X/E8	245							8x1			8x1.5			8x1.5			8x1.5		
AGD400.Y.X/E12	280							-			12x1.5			12x1,5			12x1,5		

AVVOLGITUBO ELETTRO-IDRAULICO (2 VIE + CAVO) — CABLE HOSE REEL (2 PORTS + CABLE) — ENROULEUR ELECTRO-HYDRAULIQUE (2 TUYAUX + CABLE) — SCHLAUCH-KABELROLLE (2 SCHLÄUCHE + KABEL)

AG/E


Max flow rate: 30 l/min
Working pressure: standard 300 bar
optional 400 bar
Max hose speed: 30 m/min
Temperature range: -20/+80°C
Max. Voltage: 50 V; max. current: 5 A
Option for mA and BUS on request
AG**D**400=modello destro/right model
AG**S**400=modello sinistro/left model

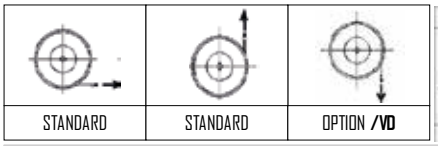



Corsa verticale verso il basso opzionale = CODICE/VD
Vertical downwards is optional = CODE/VD



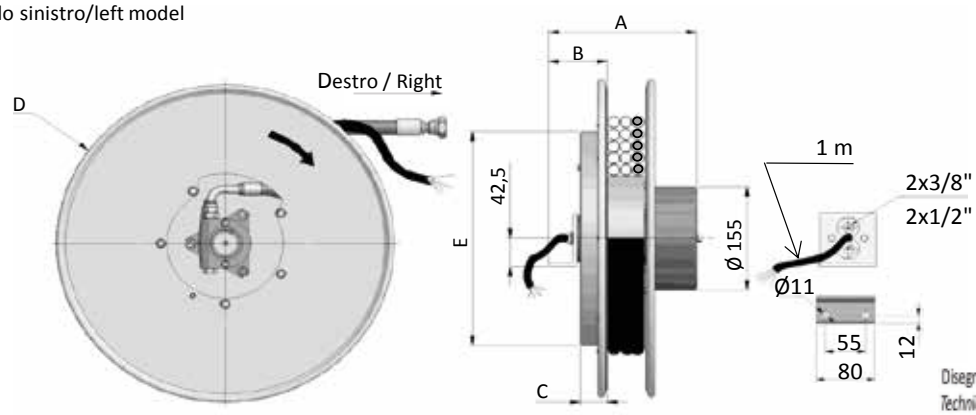



Disegno tecnico disponibile a richiesta / Technical drawing available on request

Modello destro Right model	A	B	C	D	E	Senza tubo Without hose		CON TUBO (Lunghezza totale; utile = -0,5 m) - WITH HOSE (Total length; usable = - 0.5 m)											
								1/4" R7 (Y=06 - X=R7)			5/16" R7 (Y=08 - X=R7)			3/8" R7 (Y=10 - X=R7)			3/8" R8 (Y=10 - X=R8)		
	mm					kg		Cable	m		Cable	m		Cable	m		Cable	m	
AGD420.Y.X/E2	205	82	37	420	322			2x1	8.6		2x1.5	8.0		2x1.5	6.7		2x1.5	6.7	
AGD420.Y.X/E3	217							3x1			3x1.5			3x1,5			3x1,5		
AGD420.Y.X/E4	225							4x1			4x1.5			4x1.5			4x1.5		
AGD420.Y.X/E5	235							5x1			5x1.5			5x1.5			5x1.5		
AGD420.Y.X/E6	245							6x1			6x1.5			6x1,5			6x1,5		
AGD420.Y.X/E8	245							8x1			8x1.5			8x1,5			8x1,5		
AGD420.Y.X/E12	280							-			12x1.5			12x1,5			12x1,5		
AGD470.Y.X/E2	205	82	37	478	322			2x1	11.5		2x1.5	10.0		2x1,5	9.5		2x1,5	9.5	
AGD470.Y.X/E3	217							3x1			3x1.5			3x1,5			3x1,5		
AGD470.Y.X/E4	225							4x1			4x1.5			4x1,5			4x1,5		
AGD470.Y.X/E5	235							5x1			5x1.5			5x1.5			5x1.5		
AGD470.Y.X/E6	245							6x1			6x1.5			6x1,5			6x1,5		
AGD470.Y.X/E8	245							8x1			8x1.5			8x1,5			8x1,5		
AGD470.Y.X/E12	280							-			12x1.5			12x1,5			12x1,5		
AGD520.Y.X/E2	205	82	37	520	422			2x1	14.5		2x1.5	12.5		2x1,5	11.2		2x1,5	11.2	
AGD520.Y.X/E3	217							3x1			3x1.5			3x1.5			3x1.5		
AGD520.Y.X/E4	225							4x1			4x1.5			4x1,5			4x1,5		
AGD520.Y.X/E5	235							5x1			5x1.5			5x1.5			5x1.5		
AGD520.Y.X/E6	245							6x1			6x1.5			6x1.5			6x1.5		
AGD520.Y.X/E8	245							8x1			8x1.5			8x1.5			8x1.5		
AGD520.Y.X/E12	280							-			12x1.5			12x1.5			12x1.5		
AGD570.Y.X/E2	205	92	47	570	422			2x1	17.5		2x1.5	15.5		2x1.5	13.5		2x1.5	13.5	
AGD570.Y.X/E3	217							3x1			3x1.5			3x1.5			3x1.5		
AGD570.Y.X/E4	225							4x1			4x1.5			4x1.5			4x1.5		
AGD570.Y.X/E5	235							5x1			5x1.5			5x1.5			5x1.5		
AGD570.Y.X/E6	245							6x1			6x1.5			6x1.5			6x1.5		
AGD570.Y.X/E8	245							8x1			8x1.5			8x1.5			8x1.5		
AGD570.Y.X/E12	280							-			12x1.5			12x1,5			12x1,5		
AGD600.Y.X/E2	205	92	47	620	422			2x1	21.0		2x1.5	17.0		2x1.5	16.0		2x1.5	16.0	
AGD600.Y.X/E3	217							3x1			3x1.5			3x1,5			3x1,5		
AGD600.Y.X/E4	225							4x1			4x1.5			4x1.5			4x1.5		
AGD600.Y.X/E5	235							5x1			5x1.5			5x1.5			5x1.5		
AGD600.Y.X/E6	245							6x1			6x1.5			6x1,5			6x1,5		
AGD600.Y.X/E8	245							8x1			8x1.5			8x1,5			8x1,5		
AGD600.Y.X/E12	280							-			12x1.5			12x1,5			12x1,5		
AGD650.Y.X/E2	205	92	47	650	422			2x1	22.5		2x1.5	19.5		2x1,5	17.5		2x1,5	17.5	
AGD650.Y.X/E3	217							3x1			3x1.5			3x1,5			3x1,5		
AGD650.Y.X/E4	225							4x1			4x1.5			4x1,5			4x1,5		
AGD650.Y.X/E5	235							5x1			5x1.5			5x1.5			5x1.5		
AGD650.Y.X/E6	245							6x1			6x1.5			6x1,5			6x1,5		
AGD650.Y.X/E8	245							8x1			8x1.5			8x1,5			8x1,5		
AGD650.Y.X/E12	280							-			12x1.5			12x1,5			12x1,5		
AGD700.Y.X/E2	205	102	57	720	532			2x1	27.0		2x1.5	22.0		2x1.5	20.0		2x1.5	20.0	
AGD700.Y.X/E3	217							3x1			3x1.5			3x1,5			3x1,5		
AGD700.Y.X/E4	225							4x1			4x1.5			4x1.5			4x1.5		
AGD700.Y.X/E5	235							5x1			5x1.5			5x1.5			5x1.5		
AGD700.Y.X/E6	245							6x1			6x1.5			6x1,5			6x1,5		
AGD700.Y.X/E8	245							8x1			8x1.5			8x1,5			8x1,5		
AGD700.Y.X/E12	280							-			12x1.5			12x1,5			12x1,5		