

SCHEDA - *CARD*	PRODOTTO - *PRODUCT*	SCHEMA - *SCHEMA*	DDF6V
B20/0			**DISTRIBUTORE DI FLUSSO A 6 VIE** ***6 WAY FLOW DIVERTER***

APPLICAZIONE
La singola sezione permette di collegare o escludere il flusso verso due utilizzi usando una sola alimentazione. Una sola leva, tramite un accoppiamento meccanico, aziona due sezioni contemporaneamente. Questa particolare configurazione si presta anche per l'azionamento di due attuatori semplice effetto.
MONTAGGIO
Collegare le alimentazioni alle bocche P e P1 e gli utilizzi rispettivamente alle bocche A, B, A1, B1.
FUNZIONAMENTO
Ruotando la leva in pos.1 si alimentano le bocche A e A1.
Ruotando la leva in pos.2 si alimentano le bocche B e B1.
Tipo C (centro chiuso): con la leva in posizione centrale le bocche P, A, B, P1, A1, B1 sono tutte chiuse (ammesso trafilamento contenuto).
Tipo A (centro aperto): con la leva in posizione centrale ogni sezione ha le bocche collegate.
A RICHIESTA
Corpo cromato - Corpo zincato - Perno nichelato - Fusione con trattamento di cataforesi.
NOTE COSTRUTTIVE
Corpo in ghisa - Componenti in acciaio trattati termicamente - Trafilamento contenuto.

APPLICATION
Every single 3 way flow diverter connects or takes out inlet flow towards two ports. While turning, the hanole drives two sections at the same time, by mechanical connection. This special hydraulic scheme controls single action actuators.
INSTALLATION
P And P1 ports are connected with inlet flow and A, A1 and B, B1 with actuator ports.
OPERATION
Hand lever in pos.1 allows flow towards A and A1 ports.
Hand lever in pos.2 allows flow towards B and B1 ports.
C Type (closed center): when hand lever is in the mid position all ports are closed (low leakage may occur).
A Type (open center): when hand lever is in the mid position all ports of each selection are connected.
OPTIONAL
Chromium plated body - Zinc plated body - Nickel plated spool - Cataphoresis-treated casting.
FEATURES
Cast iron body - Hardened spool - Low leakage.

CARATTERISTICHE - *HYDRAULIC FEATURES*				
Dimensioni *Dimensions*	02	03	04	05
Pressione max *Max pressure (bar)*	315	280	250	220
Portata max *Max Flow (l/min)*	60	90	120	180

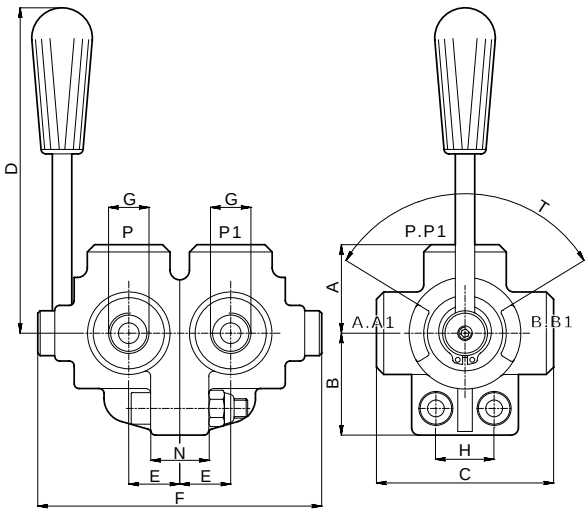

DIMENSIONI E PESI - *EXTERNAL DIMENSIONS AND WEIGHTS*

Dimensioni *Dimensions*	A	B	C	D	E	F	G gas	G npt	G sae	H	N	T°	Peso *Weight (kg)*
02	36.5	42	73	135	21	124	3/8	3/8	3/4-16	24	26	90	1.76
03	42.5	53	85	130	24	140	1/2	1/2	7/8-14	30	26	90	2.90
04	45.5	56	91	130	28	160	3/4	3/4	1 1/16-12	32	26	90	3.74
05	49	64	98	160	31.5	180	1	1	1 5/16-12	32	26	90	5.20

CODICE ORDINAZIONE - *ORDERING CODE*

DDF6V | | | | |

Dimensione - *Dimension*			
Tipo-*Type*	GAS	NPT	SAE
02	3/8	3/8	3/4-16
03	1/2	1/2	7/8-14
04	3/4	3/4	1 1/16-12
05	1	1	1 5/16-12

Schema idraulico *Hydraulic Scheme*	
A	Centro Aperto *Open Center*
C	Centro Chiuso *Closed Center*

Tipo Filetto *Port type*	
	GAS
N	NPT
S	SAE

Trattamenti - *Treatments*	
	Fusione grezza *Casting*
Z	Fusione zincata *Zinc-plated casting*
ZN	Fusione zincata perno nichelato *Zinc-plated casting, nickel-plated spool*
CT	Fusione con trattamento di cataforesi *Cataphoresis-treated casting*

ESEMPIO ORDINAZIONE - *ORDERING CODE EXAMPLE*

DDF6V 02 A S	DDF6V - Dimensione 02 - Centro aperto - Filetto 3/4-16 SAE - Fusione grezza / *DDF6V - 02 Dimensions - Open center - 3/4-16 SAE Port thread - Casting*
DDF6V 03 C	DDF6V - Dimensione 03 - Centro chiuso - Filetto 1/2 GAS - Fusione grezza / *DDF6V - 03 Dimensions - Closed center - 1/2 GAS Port thread - Casting*