

SCHEDA - *CARD*	PRODOTTO - *PRODUCT*	SCHEMA - *SCHEMA*	DDF3V
B10/0		 Centro aperto - Open center	**DISTRIBUTORE DI FLUSSO A 3 VIE** *3 WAY FLOW DIVERTER*

APPLICAZIONE
Sono utilizzati per collegare o escludere il flusso verso due utilizzi usando una sola alimentazione. Questa particolare configurazione si presta anche per l'azionamento di un attuatore semplice effetto.
MONTAGGIO
Collegare l'alimentazione alla bocca P e gli utilizzi alle bocche A e B.
FUNZIONAMENTO
Ruotando la leva in pos.1 si alimenta la bocca A.
Ruotando la leva in pos.2 si alimenta la bocca B.
Tipo C (centro chiuso): con la leva in posizione centrale le bocche P, A e B sono tutte chiuse (ammesso trafilamento contenuto).
Tipo A (centro aperto): con la leva in posizione centrale le bocche P, A e B sono tutte collegate.
A RICHIESTA
Corpo cromato - Corpo zincato - Perno nichelato - Kit per 6 vie - Fusione con trattamento di cataforesi.
NOTE COSTRUTTIVE
Corpo in ghisa - Componenti in acciaio trattati termicamente - Trafilamento contenuto - Predisposti per 6 vie.

APPLICATION
Flow diverters connect or cut off inlet flow towards two ports.
This special hydraulic scheme is able to control a single action actuator.
INSTALLATION
P port is connected to inlet flow and A and B to actuator ports.
OPERATION
Hand lever in pos.1 allows flow towards A port.
Hand lever in pos.2 allows flow towards B port.
C Type (closed center): when hand lever is in the mid position all ports are closed (though low leakage may occur).
A Type (open center): when hand lever is in the mid position all ports are connected.
OPTIONAL
Chromium plated body - Zinc plated body - Nickel plated spool - 6 Way assembling kit - Cataphoresis-treated casting.
FEATURES
Cast iron body - Hardened spool - Low leakage - 6 Ways arranged

CARATTERISTICHE - *HYDRAULIC FEATURES*					
Dimensioni *Dimensions*	02	03	04	05	07
Pressione max *Max pressure (bar)*	315	280	250	220	200
Portata max *Max Flow (l/min)*	60	90	120	180	280

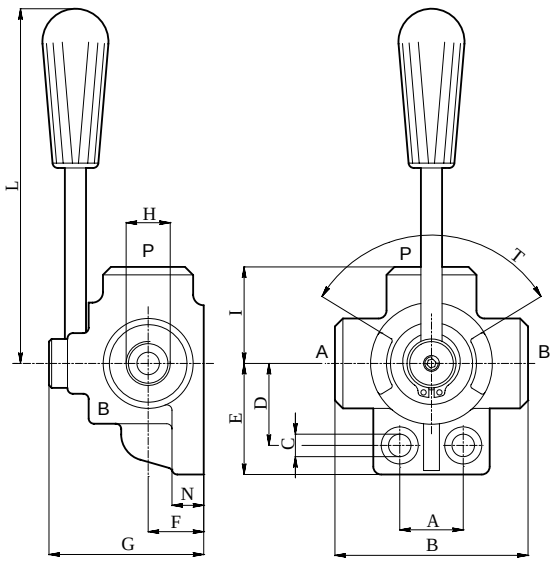

DIMENSIONI E PESI - *EXTERNAL DIMENSIONS AND WEIGHTS*

Dimensioni *Dimensions*	A	B	C	D	E	F	G	H gas	H npt	H sae	I	L	N	T	Peso *Weight (kg)*
02	24	73	8.5	31	42	21	62	3/8	3/8	3/4-16	36.5	135	13	90	0.87
03	30	85	11	36	53	24	70	1/2	1/2	7/8-14	42.5	130	13	90	1.42
04	32	91	11	41	56	28	80	3/4	3/4	1 1/16-12	42.5	130	13	90	1.84
05	32	98	11	50	64	31.5	90	1	1	1 5/16-12	49	160	13	90	2.51
07	42	128	10.5	64	80	44	115	1 1/2	1 1/2	1 7/8-12	64	160	16	90	6.10

CODICE ORDINAZIONE - *ORDERING CODE*

DDF3V | | | | |

Dimensione - *Dimension*

Tipo-*Type*	GAS	NPT	SAE
02	3/8	3/8	3/4-16
03	1/2	1/2	7/8-14
04	3/4	3/4	1 1/16-12
05	1	1	1 5/16-12
07*	1 1/2	1 1/2	1 7/8-12

* Disponibile solo a Centro Aperto
** Only available Open Center*

Schema idraulico *Hydraulic scheme*

A	Centro Aperto *Open Center*
C	Centro Chiuso *Closed Center*

Tipo filetto *Port type*

	GAS
N	NPT
S	SAE

Trattamenti - *Treatments*

	Fusione grezza *Casting*
Z	Fusione zincata *Zinc-plated casting*
ZN	Fusione zincata perno nichelato *Zinc-plated casting, nickel-plated spool*
CT	Fusione con trattamento di cataforesi *Cataphoresis-treated casting*

ESEMPIO ORDINAZIONE - *ORDERING CODE EXAMPLE*

DDF3V 02 A S	DDF3V - Dimensione 02 - Centro aperto - Filetto 3/4-16 SAE - Fusione grezza / *DDF3V - 02 Dimensions - Open center - 3/4-16 SAE Port thread - Casting*
DDF3V 03 C	DDF3V - Dimensione 03 - Centro chiuso - Filetto 1/2 GAS - Fusione grezza / *DDF3V - 03 Dimensions - Closed center - 1/2 GAS Port thread - Casting*