
AVVOLGITUBO GEMELLATO A 2 VIE IDRAULICHE
ENROULEUR HYDRAULIQUE À 2 TUYAUX
TWIN HOSE REEL
DOPPELSCHLAUCHROLLE

AG - Standard

Max flow rate: 40 l/min
Working pressure: standard 300 bar
optional 400 bar
Max hose speed: 30 m/min
Temperature range: -20/+80°C
Optional temperature range: -40/+80°C


AG**D**400=modello destro/right model
AG**S**400=modello sinistro/left model




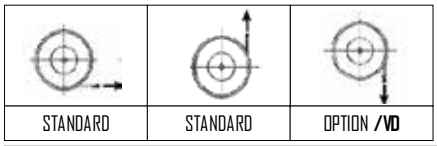




Corsa verticale verso il basso opzionale = CODICE/VD
Vertical downwards is optional = CODE/VD

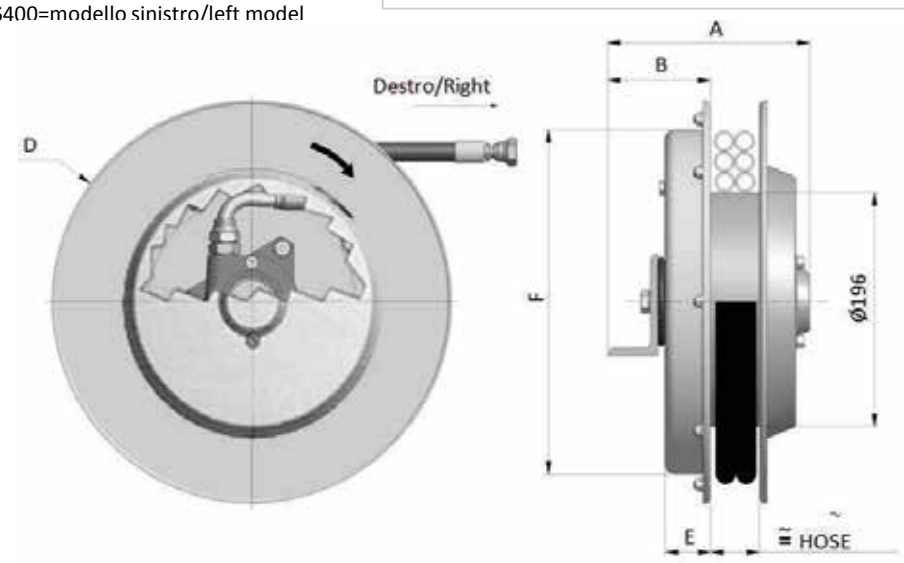





Disegno tecnico disponibile a richiesta / *Technical drawing available on request* PDF 2D STEP 3D

Disponibile a richiesta conforme **Atex II 2G**
Available on request **Atex II 2G** compliant

Modello destro / Right model	A	B	D	E	F	Senza tubo / Without hose		Tubo/Hose Ø	Lungh.totale / Total length	Lungh.utile / Usable length	Con tubo - with hose R7 XX=R7	R8 XX=R8	B1 XX=B1	B2 XX=B2	T2 XX=T2
	mm					kg			m	m					
AGD296.06.XX	161	75	295	35	291	13		1/4"	3.0	2.7					
AGD296.08.XX								5/16"	2.3	2.0					
AGD296.10.XX								3/8"	2.3	2.0					
AGD296.12.XX								1/2"	1.5	1.2					
AGD321.06.XX	161	82	325	37	272	14		1/4"	4.0	3.7					
AGD321.08.XX								5/16"	3.2	2.9					
AGD321.10.XX								3/8"	3.3	3.0					
AGD321.12.XX								1/2"	2.5	2.2					
AGD341.06.XX	161	82	340	37	272	14		1/4"	5.0	4.7					
AGD341.08.XX								5/16"	4.2	3.9					
AGD341.10.XX								3/8"	4.0	3.7					
AGD341.12.XX								1/2"	2.5	2.2					
AGD370.06.XX	161	82	370	37	272	14,5		1/4"	6.0	5.7					
AGD370.08.XX								5/16"	5.3	5.0					
AGD370.10.XX								3/8"	4.5	4.2					
AGD370.12.XX								1/2"	3.5	3.2					
AGD400.06.XX	161	82	400	47	322	15		1/4"	7.3	7.0					
AGD400.08.XX								5/16"	6.5	6.2					
AGD400.10.XX								3/8"	5.6	5.3					
AGD400.12.XX								1/2"	4.5	4.2					
AGD420.06.XX	161	82	420	47	322	19		1/4"	8.6	8.1					
AGD420.08.XX								5/16"	8.0	7.5					
AGD420.10.XX								3/8"	6.7	6.2					
AGD420.12.XX								1/2"	4.7	4.2					
AGD470.06.XX	161	82	478	47	322	21		1/4"	11.5	11.0					
AGD470.08.XX								5/16"	10.0	9.5					
AGD470.10.XX								3/8"	9.5	9.0					
AGD470.12.XX								1/2"	7.5	7.0					


Rev. B

AVVOLGITUBO GEMELLATO A 2 VIE IDRAULICHE
ENROULEUR HYDRAULIQUE À 2 TUYAUX
TWIN HOSE REEL
DOPPELSCHLAUCHROLLE

AG - Standard

Max flow rate: 40 l/min
Working pressure: standard 300 bar
optional 400 bar
Max hose speed: 30 m/min
Temperature range: -20/+80°C
Optional temperature range: -40/+80°C


AG**D**400=modello destro/right model
AG**S**400=modello sinistro/left model

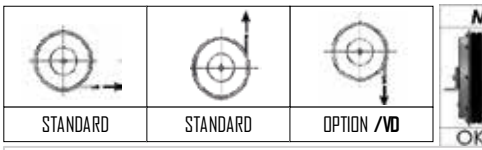





Corsa verticale verso il basso opzionale = CODICE/VD
Vertical downwards is optional = CODE/VD

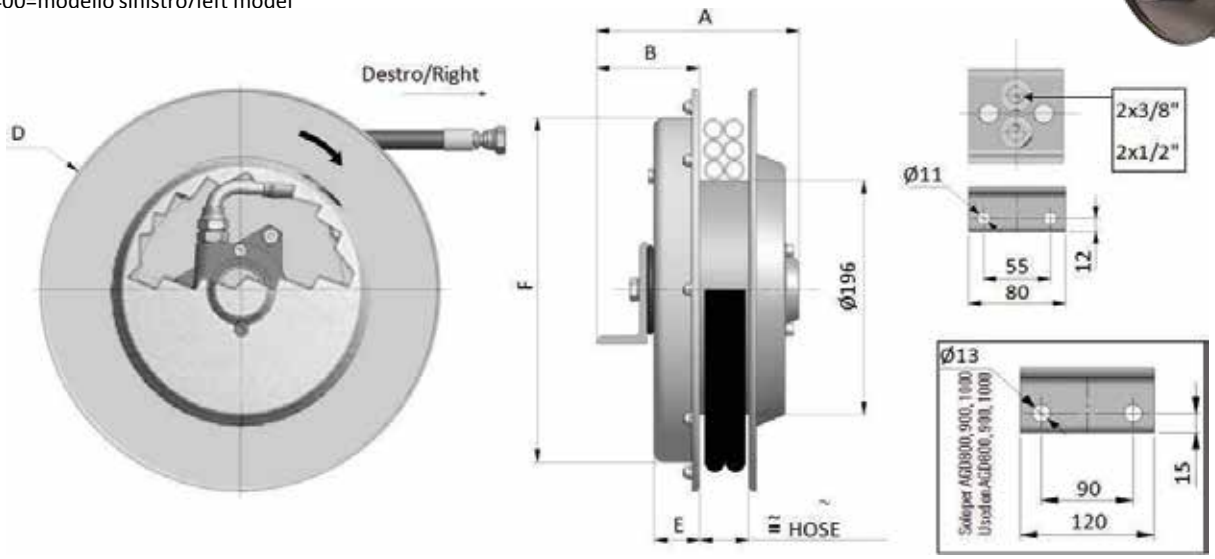

Disegno tecnico disponibile a richiesta / *Technical drawing available on request* PDF 2D STEP 3D

Disponibile a richiesta conforme **Atex II 2G**
Available on request **Atex II 2G** compliant

Modello destro / Right model	A	B	D	E	F	Senza tubo / Without hose		Tubo/Hose Ø	Lungh.totale / Total length	Lungh.utile / Usable length	Con tubo - with hose R7	R8	B1	B2	T2
	mm					kg			m	m	XX=R7	XX=R8	XX=B1	XX=B2	XX=T2
AGD520.06.XX	171	92	520	47	422	23		1/4"	14.5	14.0					
AGD520.08.XX								5/16"	12.5	12.0					
AGD520.10.XX								3/8"	11.2	10.7					
AGD520.12.XX								1/2"	9.0	8.5					
AGD570.06.XX	171	92	570	47	422	28		1/4"	17.5	17.0					
AGD570.08.XX								5/16"	15.5	15.0					
AGD570.10.XX								3/8"	13.5	13.0					
AGD570.12.XX								1/2"	10.7	10.2					
AGD600.06.XX	171	92	620	47	422	34		1/4"	21.0	20.5					
AGD600.08.XX								5/16"	17.0	16.5					
AGD600.10.XX								3/8"	16.0	15.5					
AGD600.12.XX								1/2"	12.5	12.0					
AGD650.06.XX	181	102	650	57	422	37		1/4"	22.5	22.0					
AGD650.08.XX								5/16"	19.5	19.0					
AGD650.10.XX								3/8"	17.5	17.0					
AGD650.12.XX								1/2"	14.5	14.0					
AGD700.06.XX	181	102	720	57	532	40		1/4"	27.0	26.5					
AGD700.08.XX								5/16"	22.0	21.5					
AGD700.10.XX								3/8"	20.0	19.5					
AGD700.12.XX								1/2"	16.0	15.5					
AGD800.08.XX	226	122	820	67	532	47		5/16"	30.0	29.0					
AGD800.10.XX								3/8"	26.0	25.0					
AGD800.12.XX								1/2"	21.0	20.0					
AGD900.08.XX	226	122	920	67	532	60		5/16"	38.0	37.0					
AGD900.10.XX								3/8"	34.0	33.0					
AGD900.12.XX								1/2"	28.0	27.0					
AGD950.10.XX	232	126	950	67	687	70		3/8"	37.0	36.0					
AGD950.12.XX								1/2"	31.0	30.0					
AGD1000.10.XX	232	126	1000	67	687	75		3/8"	40.0	39.0					
AGD1000.12.XX								1/2"	35.0	34.0					