

DV500
DV500M

Indicatore visivo
Visual Indicator

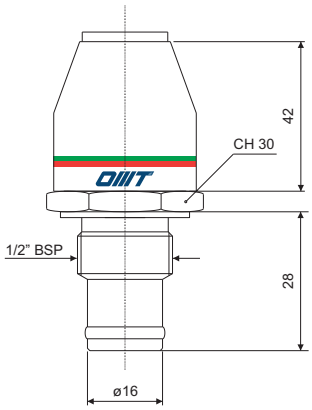


DE500*
DE500M

Indicatore visivo-elettrico
Electrical visual Indicator

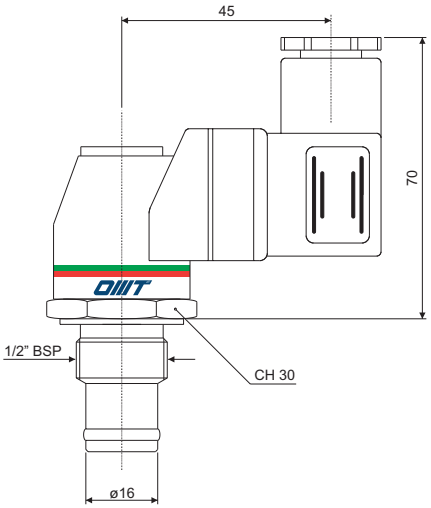

DR500*
DR 500M

Indicatore visivo-elettrico
con contatti REED
Electrical visual Indicator
with REED contacts

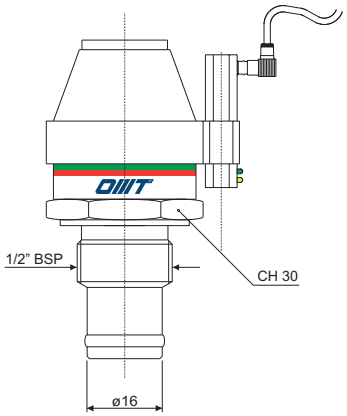

(*) Protection IP65 connector DIN 43650

Contatti in scambio con i seguenti valori
Exchange contacts with the following values:


Tensione di aliment. Voltage supply (V)	Carico resistivo Resistive charge (A)	Carico induttivo Inductive charge (A)
C.A. 125	5	5
C.A. 250	5	5
C.C. 15	10	10
C.C. 30	5	5
C.C. 50	1	1
C.C. 125	0.5	0.06

Gli indicatori visivi sono disponibili:
- con filettatura M20x1.5 (DV…M) e filettatura 1/2" BSP (DV…)
- con contatti ad ampolla "Reed" (DR131M e DR131)

Visual indicators are available:
- with threads M20x1.5 (DV…M) and threads 1/2" BSP (DV…)
- with "Reed" contacts (DR131M and DR131)


SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY

Senza by-pass - Without by-pass

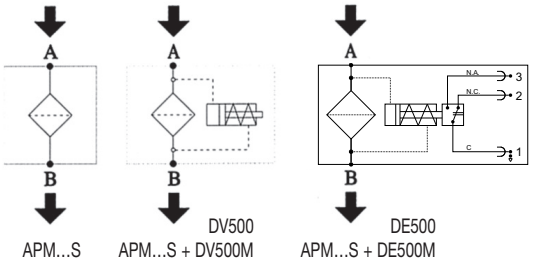

APM...S | APM...S + DV500M | APM...S + DE500M

Con by-pass - With by-pass

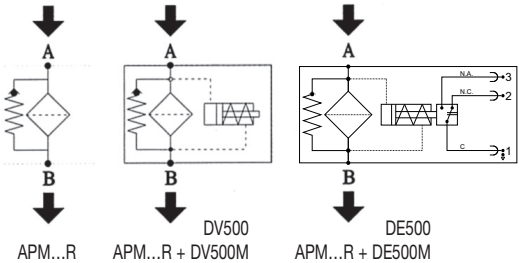

APM...R | APM...R + DV500M | APM...R + DE500M