

Pompe / *Pumps*

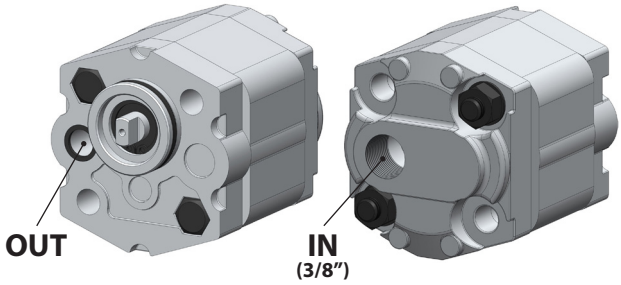


Fluido idraulico *Fluid*	Minerale o sintetico compatibile con guarnizioni: *Mineral or synthetic compatible with the following seals:* NBR, FKM, FPM, Nylon				
Viscosità cinematica consigliata *Kinematic viscosity suggested*	T media ambiente (°C) *Average ambient temp. (°C)*	< -10	-10÷10	10÷35	> 35
	VG (cSt = mm²/s)	22	32	46	68
Viscosità cinematica ottimale di esercizio *Optimale kinematic viscosity*			VG= 10 cSt ÷ 100 cSt		
Viscosità cinematica max consentita all'avviamento *Max kinematic viscosity suggested at the start-up*			VG= 750 cSt		
Indice di viscosità consigliato / *Viscosity index suggested*			VI > 100		
Pressione di aspirazione / *Inlet pressure*			-0,3 ÷ 2 bar		

Ingombro / *Dimensions*

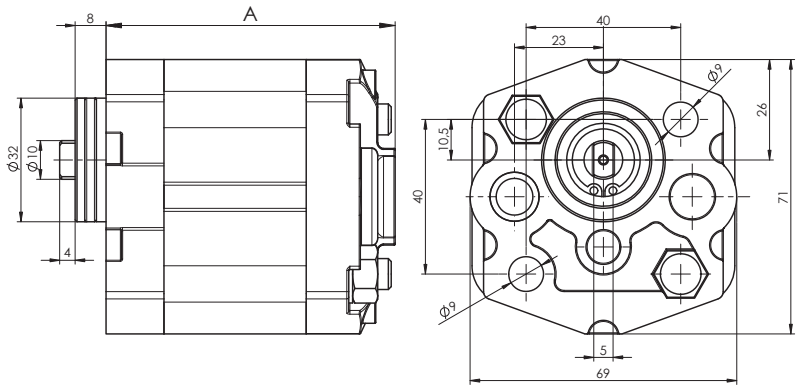

Dati tecnici / *Technical features*

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Cilindrata *Displacement* cc/rev	A
14920000227	Pompa 1p 1 Sinistra *1p 1 L.H. Pump*	1	74,8
14920000263	Pompa 1p 2 Sinistra *1p 2 L.H. Pump*	2	78
14920000307	Pompa 1p 3.1 Sinistra *1p 3.1 L.H. Pump*	3,1	82
14920000405	Pompa 1p 7.8 Sinistra / 1p 7.8 L.H. Pump	7,8	103
14920000414	Pompa 1p 9.8 Sinistra / 1p 9.8 L.H. Pump	9,8	112



N°	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Q.
1	14917000939	Kit guarnizioni ricambio *Spare part gasket kit*	1