CUR2215

VALVOLE UNIDIREZIONALI M22X1,5
M22X1,5 CHECK VALVES




CODICE ORDINAZIONE / ORDERING CODE

01	02	03
CUR2215		

01	VALVOLE UNIDIREZIONALI M22X1,5 (M22X1,5 CHECK VALVES)		**CUR2215**
02	TENUTA (SEALING)	Tenuta a sfera (Ball sealing)	**SF**
		Tenuta ad otturatore (Poppet sealing)	**SP**
03	MOLLA (SPRING)	**1 bar** (14.5 PSI)	**1**
		4,5 bar - solo otturatore (65.3 PSI - only poppet)	**4,5**

PERFORMANCES

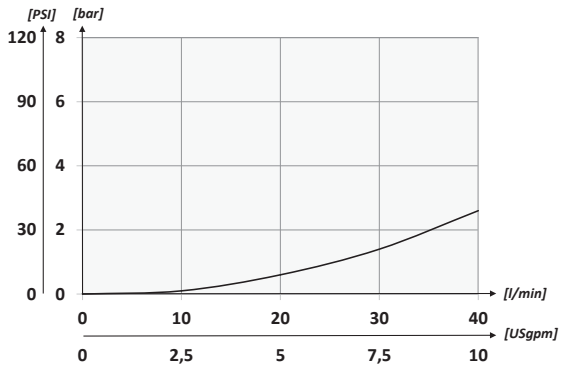


SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max Max contamination index	**ISO 4406:1999 Classe 19/17/14**
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C +80°C** -4°F + 176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	**-20°C +50°C** -4°F + 122°F
È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm) It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)	
Trafilamento massimo Max leakage	**0,25 cm³/min - 5 gocce/min** 0,015 in³/min - 5 drops/min

mm
(Inches)

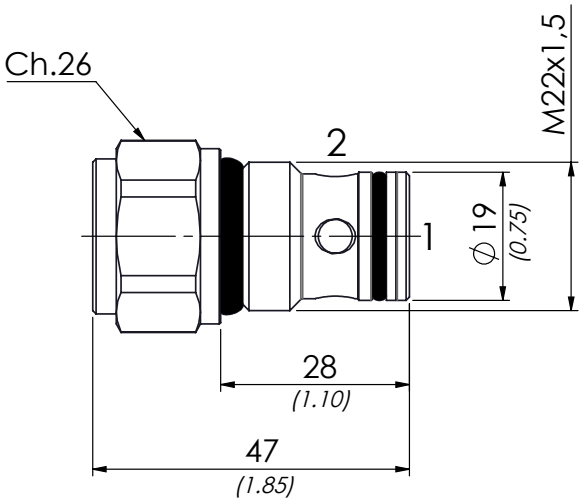

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	PORTATA MAX (l/min) MAX FLOW (USgpm)	PRESSIONE MAX (bar) MAX PRESSURE (PSI)	PESO APPROX (kg) APPROX WEIGHT (lbs)	COPPIA DI SERRAGGIO TIGHTENING TORQUE Nm-lbs ft	CAVITÀ CAVITY
CUR2215	**40** (10.6)	**350** (5075)	**0,11** (0.25)	**45-50** (33-37)	**C2215/2**

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.