
GPCV PİLOT CHECK VALVES - PİLOT UYARILI ÇEK VALFLER



Sipariş Kodu / Order Code


GPCV	014	B	1
Tip / Type	Ebat / Size	Diş Tipi / Thread Type	Yay Kuvveti / Spring Force
GPCV	1/4"	B = BSPP	1 = 1 Bar
	3/8"	N = NPT	2 = 3 Bar
	1/2"	U = UNF	3 = 6 bar
	3/4"		
	1"		

Hidrolik Şema / Hydraulic Circuit





Direkt Hat Üzerine Montaja Uygun / Suitable For Direct In-Line Installation

Gövde Malzemesi - Body Material	Çelik / Steel DIN1.0715
Mineral Yağ - Mineral Oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)
Yağ Viskozitesi - Oil Viscosity	10-500 mm2/s (10 to 420 cSt)
Yağ Sıcaklığı - Oil Temperature	(-20°C +80°C)
Ortam Sıcaklığı - Environment Temperature	(-20°C +50°C)
İç Kaçak - Leakage	0 - 0.25 mm3/min

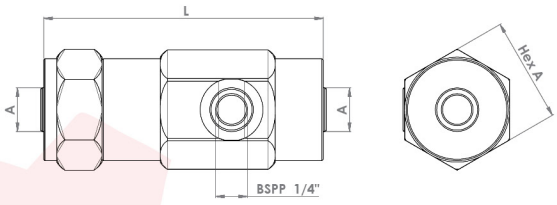

Performans / Performance

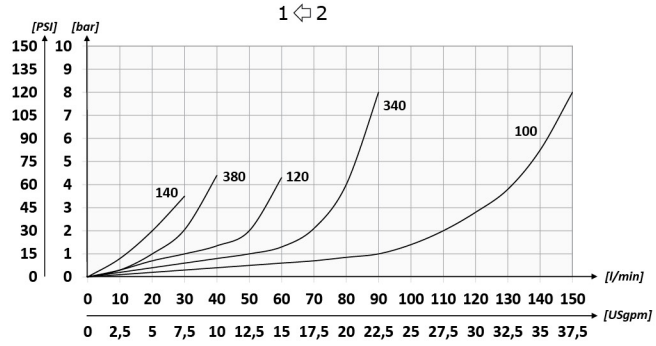

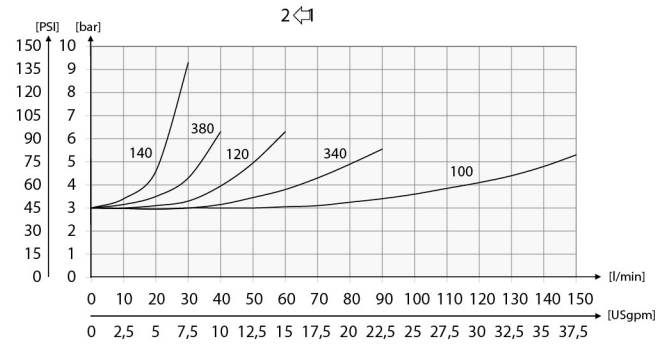

Teknik Özellikler / Technical Specifications

S.N.	Tip / Type	A	Q max (l/min)	P max (Bar)	L (mm)	Hex A (mm)	Ağırlık / Weight (kg)	Pilot Oranı / Pilot Ratio
1	GPCV014B1	BSPP 1/4	15	350	96	36	0,73	1:5.3
2	GPCV038B1	BSPP 3/8	30		109	41	1	1:4.4
3	GPCV012B1	BSPP 1/2	50		122	41	1,1	1:4.2
4	GPCV034B1	BSPP 3/4	90	300	132	55	2,1	1:4.0
5	GPCV100B1	BSPP 1	150		166	65	3,6	1:4.1