

Elettropompa (EPK) ventilata 3000W 24V
Ventilated power unit 3000W 24V
ELP

147470

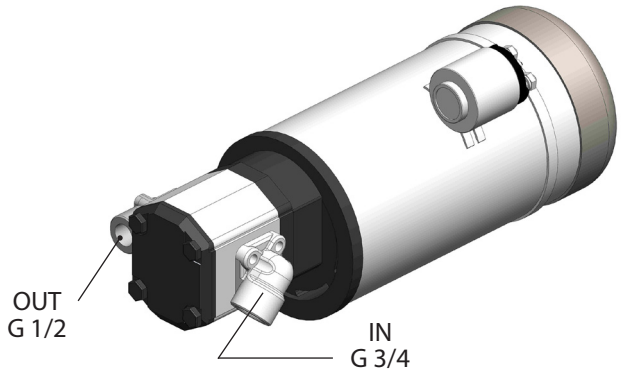


Fluido idraulico *Fluid*	Olio minerale *Mineral oil based hydraulic fluid*
Temperatura olio *Oil temperature*	-15 ÷ 80 °C
Viscosità Olio *Oil viscosity*	Da 12 a 100 cSt max. 750 cSt 12 up to 100 cSt max. 750 cSt
Grado di filtrazione *Oil filtering*	> 200 bar: 10 µm < 200 bar: 25 µm
Pressione di aspirazione *Inlet pressure*	0,7 ÷ 3 bar (Axolute)
Senso di rotazione *Pump rotation*	Unidirezionale (Sinistra) *Unidirectional (Left)*

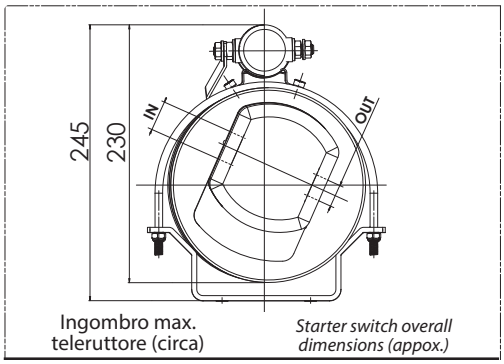

I (A)	S3 %
350	6
300	7
250	12
200	20
150	33
100	45

DIAGRAMMA PRESSIONE PORTATA
PRESSURE-FLOW CURVES

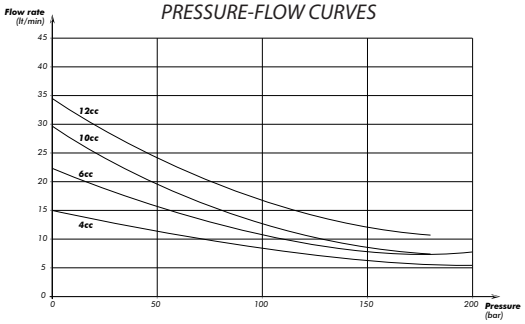




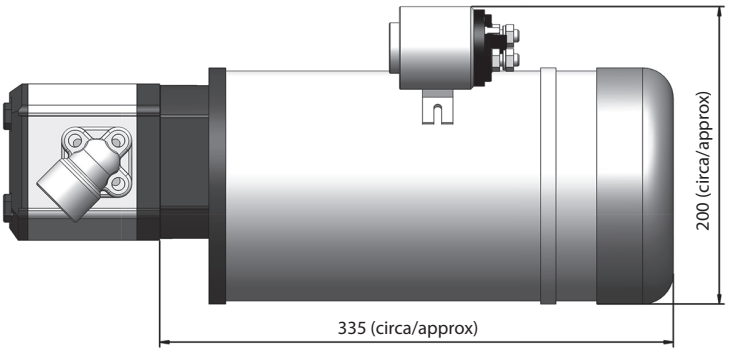


DIAGRAMMA PRESSIONE CORRENTE
PRESSURE-CURRENT CURVES

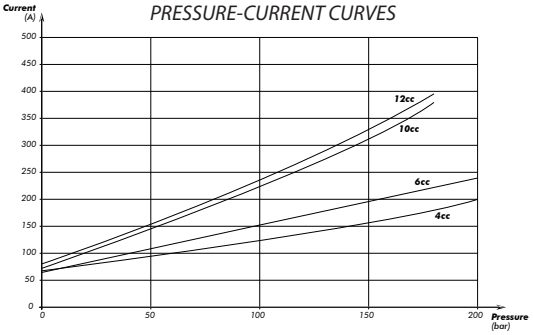

Motopompa *Pump type*	**Pompa** / *Pump* **Cilindrata** *Displacement* cm³/rev.	**Motore** *Motor*
14747000485	4	3000W 24V
14747000627	6	
14747000903	10	
14747001108	12	

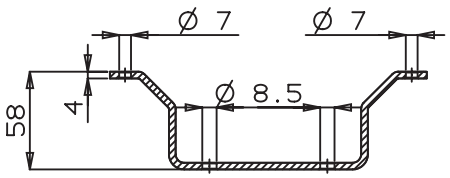

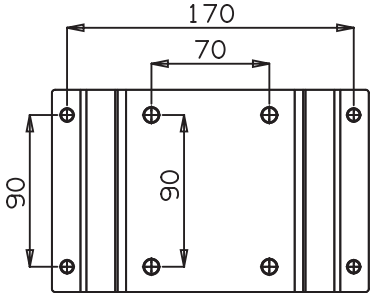

14917000528
Supporto per il fissaggio della motopompa da ordinare a parte.
Mounting bracket to be ordered separately.

