VERSIONI AD ALBERO - *SHAFT VERSION*



FR 15



FR 35




FR 50




FR 55

Modelli *Models*	**Carico statico** *Static load*	**Carico dinamico** *Dinamic load*	**Peso** *Weight*	**Pressione** *Pressure*	**Rotazione** *Rotation*	**Coppia** *Torque*	**Portata** *Oil flow*	**D**
	kg	**kg**	**kg**	**bar**		**Nm**	**l/min**	**mm**
FR 15	1200	600	10	250	360° cont.	500	10	25
FR 35	3500	1750	17	250	360° cont.	900	20	25
FR 50	5000	2500	25	250	360° cont.	1100	20	25
FR 50/30	5000	2500	25	250	360° cont.	1100	20	30
FR 55	5500	2700	28	250	360° cont.	1300	20	25
FR 55/30	5500	2700	28	250	360° cont.	1300	20	30


In conformità/*According* 2006/42/CE EN4413:2012 EN12100:2010

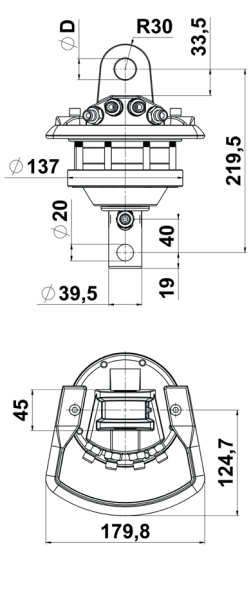


FR 15

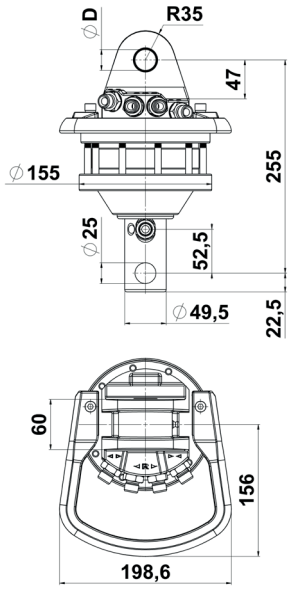

FR 35

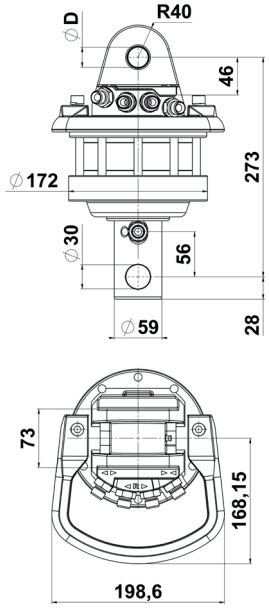

FR 50

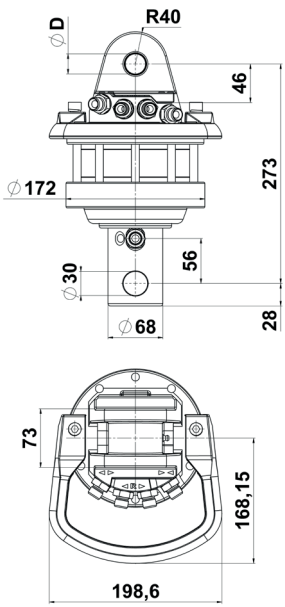

FR 55

ROT01-21

I dati possono essere variati senza preavviso
Technical data can be revised without prior notice