

WB-DE-...-LU-FC2-OIL-...-...

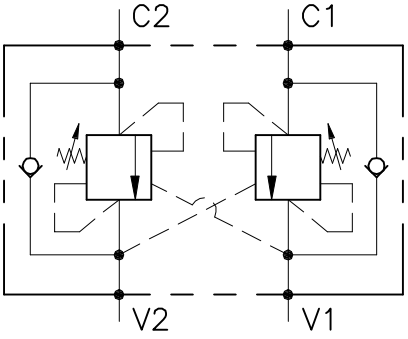

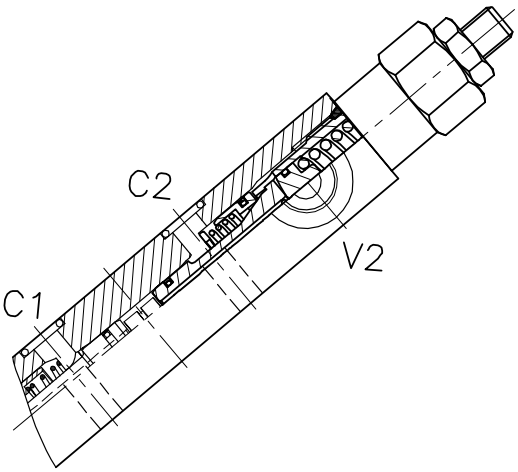

CARATTERISTICHE		PERFORMANCE
Luce nominale	**DN 8/10**	Rated size
Portata min/max	**1/60 l/min - 0.26/15.9 GPM**	Min/max flow-rate
Pressione max. di picco	**350 bar - 5075 PSI**	Max peak pressure
Pressione max. di taratura	**350 bar - 5075 PSI**	Max setting pressure
Rapporto di pilotaggio standard	**4.25 : 1**	Standard pilot ratio
Temperatura ambiente	**-30°C + 50°C**	Room temperature
Temperatura olio	**-30°C + 80°C**	Oil temperature
Filtraggio consigliato	**30 micron**	Recommended filtration
Peso		Weight
Peso		Weight


NOTE:
La taratura deve essere **1.3** volte maggiore della pressione indotta dal carico.

Valve should be set at **1.3** times load induced pressure.


ESEMPIO/EXAMPLE:
Pressione di lavoro max:

Max working pressure:


350 bar / 1.3 = 270 bar

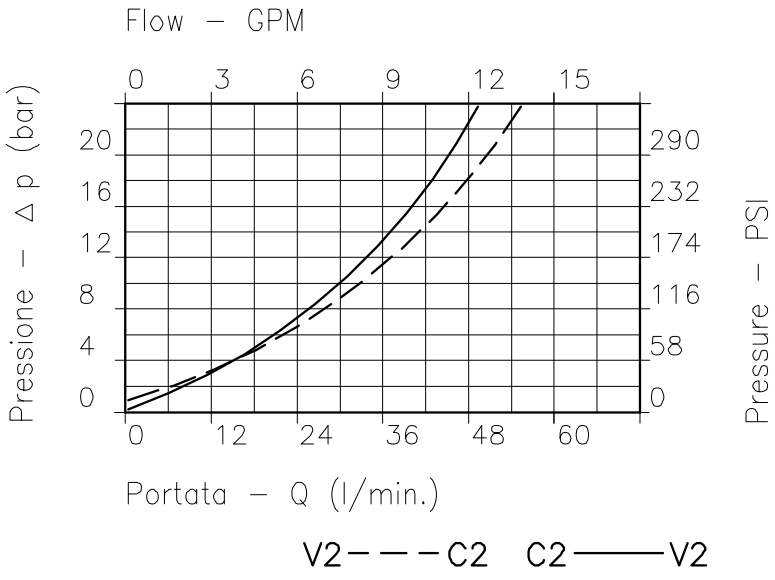

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

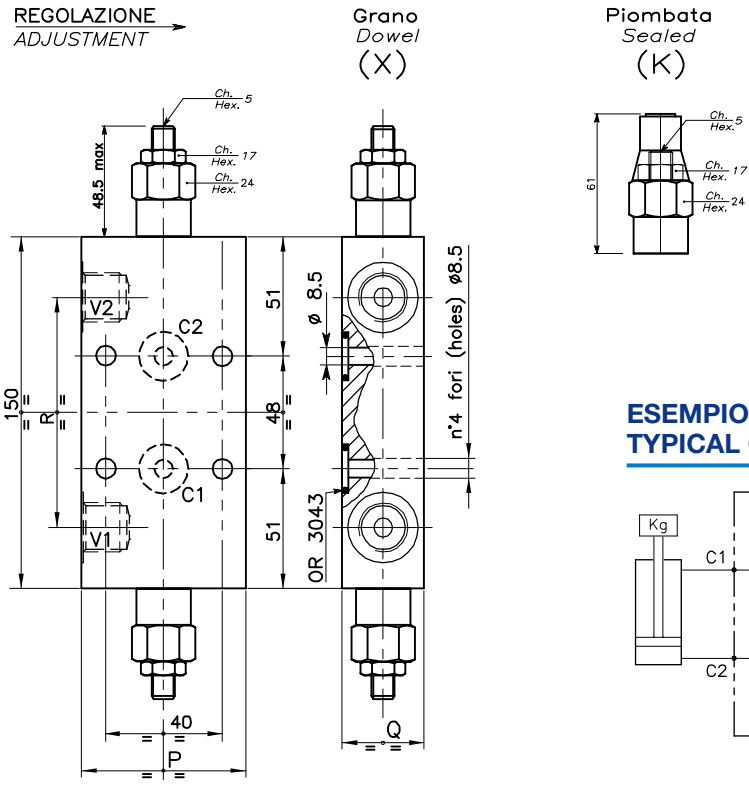

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO
TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

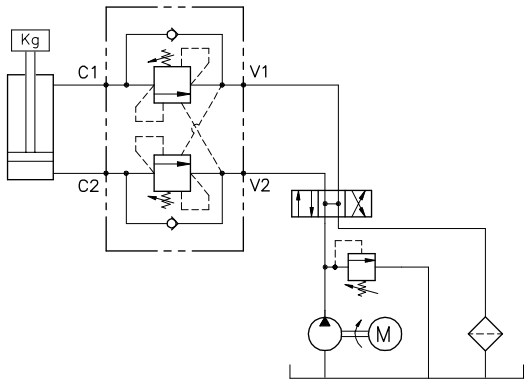

DIMENSIONI
DIMENSIONS

Campo taratura Setting range		P	Q	R	Attacchi Port size V2-V1 GAS (BSPP)	Portata max Max flow-rate l/min - GPM
047	**026**	55	29.5	109.5	3/8"	40-10
889	**680**	55	29.5	112	3/8"	40-10
049	**028**	65	34.5	112	1/2"	60-15

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

N01 . 047 . 0 X 0 . A

Campo taratura / Setting range			
047		026	
889		680	
049		028	
Campo taratura 30÷220 bar (molla colore verde) Setting range 30÷220 bar (green spring)		Campo taratura 60÷350 bar (molla colore giallo) Setting range 60÷350 bar (yellow spring)	
Taratura standard (Q=5 l/1') Std. bar setting (Q=5 l/1') **180 bar**	Incr. press. - bar giro/vite Pressure rise - turn of screw **(50)**	Taratura standard (Q=5 l/1') Std. bar setting (Q=5 l/1') **250 bar**	Incr. press. - bar giro/vite Pressure rise - turn of screw **(90)**

Rapporto di pilotaggio Pilot ratios	
O	4.25 : 1
D	8 : 1

Regolazione Adjustment	
X	Grano - Dowel
K	Piombata - Sealed

Collettore Body	
A	Acciaio zincato Zinc plated steel

1.08.02.06