
Features

-Suitable for direct in-line installation,
-Body material steel DIN 1.7225,
-Body surface nickel coated,
-Flued viscosity 10 - 500 mm²/s (10-420 cSt),
-For mineral oil ISO 6743/4,
-Leakage 0 – 0,25 cm³/min

Özellikleri


-Direkt hat üzerine montaja uygun,
-Gövde malzemesi çelik DIN 1.7225,
-Gövde yüzeyi nikel kaplama,
-Akışkan viskozitesi 10 - 500 mm²/s (10-420 cSt),
- ISO 6743/4 Mineral yağlar için,
-İç kaçak 0 – 0,25 cm³/min

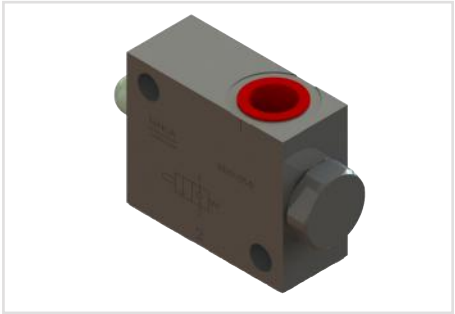


Order Code - Sipariş Kodu

HMV	-	06	-	B
Model - Tip		Size - Ebat		Thread Type Diş Tipi
HMV		06 = 1/4” 08 = 3/8” 10 = 1/2”		B = BSPP N = NPT U= UNF

Circuit - Şema




Sectional - Kesit



General Parametersand Dimensions (mm) – Genel parametreler ve ölçüler (mm)

Size - Ölçü	Q max l/min	P max Bar	ØD BSPP	A	A1	A2	X-(X1)	ØE	L	L1	L2	L3	L4	Weight Ağırlık Kg
HMV-06	40	350	1/4”	25	50	25	14-10	8,5	60	16	32	43	35	0,60
HMV-08	40	350	3/8”	25	50	25	14-10	8,5	60	16	32	43	35	0,53
HMV-10	60	300	1/2”	40	70	35	13-3	8,5	90	30	47,5	60	45	1,83

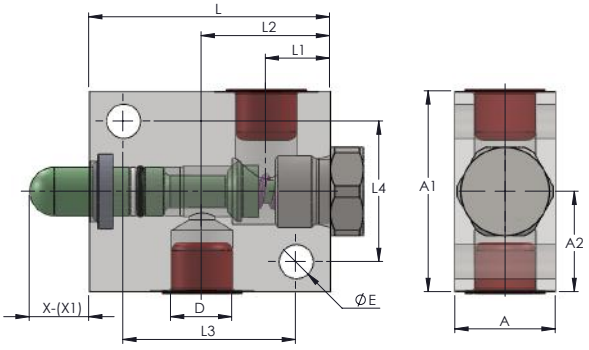

Pressure Drop – Basınç Kaybı

