Features

-Suitable for direct in-line installation,
-Body material steel DIN 1.0715,
-Body surface nickel coated,
-Flued viscosity 10 - 500 mm2/s (10-420 cSt),
-For mineral oil ISO 6743/4,
-Leakage 0 – 0,25 cm3/min

Özellikleri

-Direkt hat üzerine montaja uygun,
-Gövde malzemesi çelik DIN 1.0715,
-Gövde yüzeyi nikel kaplama,
-Akışkan viskozitesi 10 - 500 mm2/s (10-420 cSt),
- ISO 6743/4 Mineral yağlar için,
-İç kaçak 0 – 0,25 cm3/min



Order Code - Sipariş Kodu

HCV	- 06	- 1	B
Model - Tip	Size - Ebat	Spring Force - Yay Kuvveti	TheradType - Diş Tipi
HCV	06 = 1/4” 08 = 3/8” 10 = 1/2” 15 = 3/4” 20 = 1” 25 = 1 1/4” 30 = 1 1/2”	1 = 1 Bar * 2 = 3 Bar 3 = 6 Bar	B = BSPP N = NPT U = UNF

Circuit - Şema




Sectional - Kesit



* Standart spring force 1 Bar,
* Standart yay kuvveti 1 Bar,

General Parameters and Dimensions (mm) – Genel parametreler ve ölçüler (mm)

Size - Ölçü	Q max l/min	P max Bar	ØD BSPP	AA	L	Weight Kg Ağırlık
HCV-06	15	400	1/4”	19	55	0,10
HCV-08	30	400	3/8”	24	65	0,18
HCV-10	50	400	1/2”	27	75	0,23
HCV-15	90	400	3/4”	36	86,5	0,45
HCV-20	150	350	1”	41	110	0,73
HCV-25	200	350	11/4”	55	123	1,5
HCV-30	300	300	11/2”	60	138	2

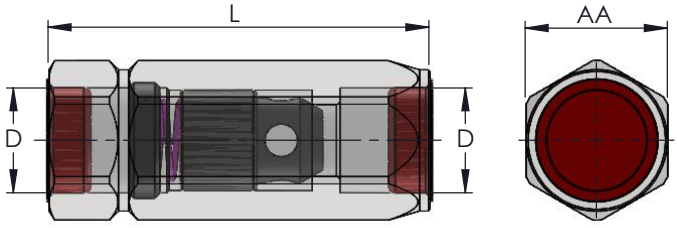

Pressure Drop – Basınç Kaybı

