
Dichtkegel mit O-Ring nach DIN 3865 passend für Stutzen 24° nach DIN 3901 und 3902, Überwurfmutter leichte Reihe.
Werkstoff:
Stahl / verzinkt / gelb chromatiert
(andere Werkstoffe auf Anfrage)

Conical nipple with O-ring, according to DIN 3865, fits socket 24° according to DIN 3901 and 3902, union nut, light duty series.
Material:
steel / galvanized / yellow chromized
(other materials upon request)

Cône d'étanchéité avec joint torique selon DIN 3865 convenable pour tubulure 24° selon DIN 3901 et 3902, écrou-raccord série légère.
Matériau:
acier / galvanisé / chromaté au jaune
(autres matériaux sur demande)

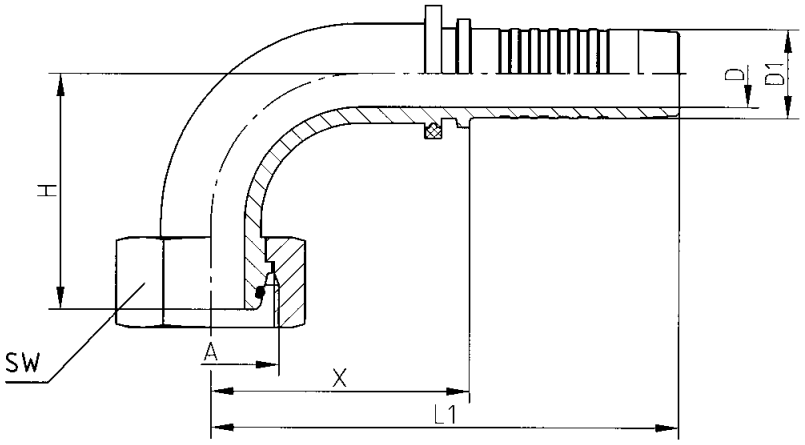

Bestellnummer Part Number Désignation	DN	R	Gewinde Thread A	D	D1		X	L1	H ± 2,5	SW	O-Ring	Gewicht Weight Poids
11221-05059	05	06	M12x1,5	2,9	5,1		23,0	48,0	27,0	14	4x1,5	23
11221-06059	06	06	M12x1,5	3,9	6,7		25,0	55,0	32,5	14	4x1,5	
11221-06069	06	08	M14x1,5	3,9	6,7		28,0	58,0	31,0	17	6,5x1,5	35
11221-06089	06	10	M16x1,5	3,9	6,7		27,5	57,5	31,5	19	8x1,5	43
11221-06109	06	12	M18x1,5	3,9	6,7		27,0	57,0	31,5	22	10,5x1,5	55
21221-08069	08	08	M14x1,5	5,5	8,4		38,0	68,0	35,5	17	6,5x1,5	59
11221-08089	08	10	M16x1,5	5,4	8,4		31,0	61,0	33,0	19	8x1,5	
11221-08109	08	12	M18x1,5	5,4	8,4		31,5	61,0	36,0	22	10,5x1,5	61
11221-10089	10	10	M16x1,5	6,5	10,0		35,5	69,0	38,5	19	8x1,5	51
11221-10109	10	12	M18x1,5	6,5	10,0		36,5	70,0	37,0	22	10,5x1,5	79
21221-10129	10	15	M22x1,5	6,5	10,0		39,0	72,5	39,5	27	12x2	120
21221-12109	12	12	M18x1,5	9,5	13,0		42,5	78,0	38,0	22	10,5x1,5	
11221-12129	12	15	M22x1,5	9,5	13,0		40,5	76,0	43,0	27	12x2	121
21221-12169	12	18	M26x1,5	9,5	13,0		55,5	91,0	54,0	32	15x2	212
21221-16129	16	15	M22x1,5	12,6	16,4		45,5	84,0	48,0	27	12x2	177
11221-16169	16	18	M26x1,5	12,6	16,4		46,5	85,0	52,0	32	15x2	175
21221-16209	16	22	M30x2	12,6	16,4		62,5	101,0	61,0	36	20x2	309
21221-20169	19	18	M26x1,5	14,8	19,1		56,0	102,0	54,0	32	15x2	261
11221-20209	19	22	M30x2	14,8	19,1		56,0	102,0	58,0	36	20x2	282
21221-20259	19	28	M36x2	14,8	19,1		63,0	109,0	62,0	41	25x2	376
21221-25209	25	22	M30x2	20,0	25,9		64,0	119,0	61,0	36	20x2	413
11221-25259	25	28	M36x2	20,0	25,9		76,0	131,0	72,5	41	25x2	
21221-25329	25	35	M45x2	20,0	25,9		74,0	129,0	74,0	50	30x2,5	630
21221-32259	31	28	M36x2	26,0	32,5		78,5	138,5	71,0	41	25x2	638
11221-32329	31	35	M45x2	26,0	32,5		92,0	152,0	91,0	50	30x2,5	
21221-32409	31	42	M52x2	26,0	32,5		104,5	164,5	102,0	60	38x2,5	1120
21221-40329	38	35	M45x2	31,0	38,9		94,0	161,5	90,5	50	30x2,5	1102
11221-40409	38	42	M52x2	31,0	38,9		121,5	189,0	102,0	60	38x2,5	

Maße in mm / Gewicht in g
Änderungen vorbehalten

Dimensions in mm / Weight in g
Subject to change

Dimensions en mm / Poids en g
Sous réserves de modifications