MPE - NG 10 Subplate With Relief Valve - MPE - NG 10 Tekli Emniyet Valfli Pleyt

Features

-Body material alluminum 6013 – T4 (210 Bar 3000 PSI)
-Body surface eloxal (Anodic) coated,
-Flued viscosity 10 - 500 mm²/s (10-420 cSt),
-For mineral oil ISO 6743/4

Özellikleri


-Gövde malzemesi alüminyum 6013-T4 (210 Bar 3000 PSI)
-Yüzey eloksal (Anodik) kaplama,
-Akışkan vizkozitesi 10 - 500 mm²/s (10-420 cSt),
- ISO 6743/4 Mineral yağlar için.



Order Code - Sipariş Kodu

MPE	-	10	-	1		A
Model - Tip		Size		No. Of Station Çıkış Sayısı		Material Malzeme
MPE		10 = 1/2”		1 Station 1 Çıkış		A-Alluminum Aluminyum

Size - Ölçü	Q max	P max	ØP-T	ØA-B	ØGA	Weight Ağırlık
	l/min	Bar	BSPP	BSPP	BSPP	Kg
MPE-10-1A	80	210	1/2”	1/2”	1/4”	1,20

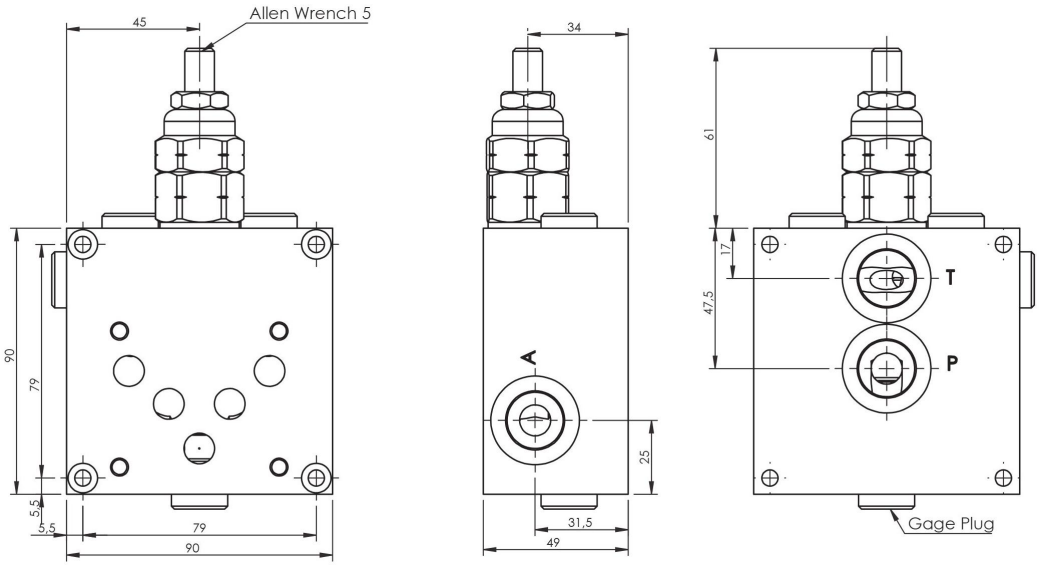

Pressure Drop And Hydraulic Circuit - Basınç Kaybı ve Hidrolik Şema

