
CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS
TECHNISCHE ANGABEN
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma di Riferimento
Reference standard
Entspricht der Norm
Norme de référence
Normativa de referencia
Norma de referência

1907/2006 REACH ✓ | 2011/65/CE RoHS ✓ | PED 2014/68/UE | ISO 14743:2020 | SILICON FREE

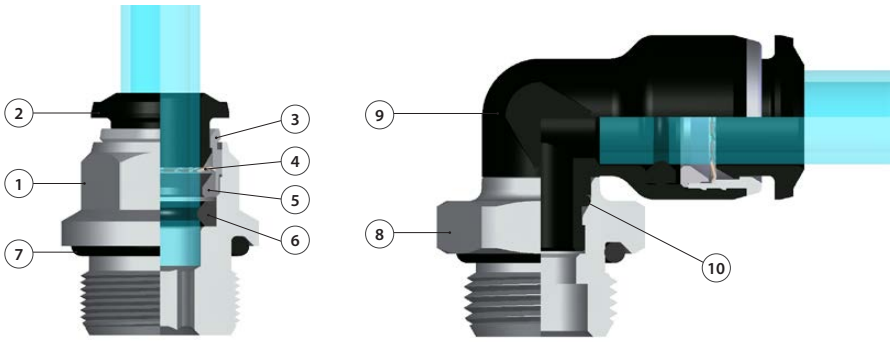

Materiali e Componenti (IT)
1 Corpo in ottone nichelato
2 Spintore sgancio tubo resina acetalica
3 Capsula in ottone nichelato
4 Pinza d'aggraffaggio in acciaio inox AISI 301
5 Anello di posizionamento in tecnopolimero
6 Guarnizione sagomata in NBR
7 Guarnizione filetto in NBR
8 Basetta Filettata in Ottone Nichelato
9 Corpo in tecnopolimero PA
10 Guarnizione in NBR

Component Parts and Materials (GB)
1 Nickel-plated brass Body
2 Acetalic resin Collet
3 Nickel-plated brass Capsule
4 Steel AISI 301 Clamping washer
5 Technopolymeric positioning ring
6 NBR Molded seal
7 NBR Thread packing
8 Base Threaded Nickel Plated Brass
9 Technopolymeric Body PA
10 NBR seal

Komponenten und Materialien (DE)
1 Körper Messing vernickelt
2 Rohr Lösering Acetal
3 Haltering Messing vernickelt
4 Zahnscheibe Edelstahl AISI 301
5 Positionierring Technopolymer
6 Lippendichtung NBR
7 Gewindeabdichtung NBR
8 Gewindebasis Messing vernickelt
9 Körper Technopolymer PA
10 Lippendichtung NBR

Matériaux et Composants (FR)
1 Corps: Laiton nickelé
2 Poussoir: Résine acétal
3 Capsule de retenue: Laiton nickelé
4 Rondelle d'accrochage: AISI 301
5 Anneau de positionnement: Technopolymère
6 Joint à lèvre: NBR
7 Joint d'étanchéité du filetage: NBR
8 Bague de sécurité en laiton nickelé
9 Corps: Technopolymère PA
10 Joint en NBR

Materiales y Componentes (ES)
1 Cuerpo en latón niquelado
2 Anillo de extracción tubo en resina acetálica
3 Cápsula en latón niquelado
4 Pinza de agarre en acero inox AISI 301
5 Anillo de posicionamiento en tecnopolímero
6 Junta de forma en NBR
7 Junta rosca en NBR
8 Base roscada en latón niquelado
9 Cuerpo en tecnopolímero PA
10 Junta en NBR

Materiais e Componentes (PT)
1 Corpo em latão niquelado
2 Anilha de liberação do tubo em resina acetálica
3 Cápsula de latão niquelado
4 Pinça de travamento em aço-inox AISI 301
5 Anel de posicionamento em tecnopolímero
6 Vedação em NBR
7 Vedação da rosca em NBR
8 Base roscada en latão niquelado
9 Corpo em tecnopolímero PA
10 Vedação em NBR

Pressioni
Pressures
Druckbereich
Pressions
Presiones
Pressões

- 0.99 bar (-0.099 MPa)
20 bar (2.0 MPa)

Temperature
Temperatures
Temperatur
Températures
Temperaturas
Temperaturas

- 20 °C
+ 80 °C

Fluidi compatibili
Aria compressa / Vuoto / Acqua

Fluids
Compressed air / Vacuum / Water

Geeignete Medien
Druckluft / Vakuum / Wasser

Fluides compatibles
Air comprimé / Vide / Eau

Fluidos compatibles
Aire comprimido / Vacío / Agua

Fluidos compatíveis
Ar comprimido / Vácuo / Água

Tubi di Collegamento (IT)
Tubi in materiale plastico:
PA6, PA11, PA12, Polietilene, *Poliuretano, PTFE, FEP.
*Utilizzo da 90 a 98 Shore, per la massima prestazione è consigliato 98 Shore A.

Connection Tubes (GB)
Plastic tubes:
*PA6, PA11, PA12, Polyethylene, *Polyurethane, PTFE, FEP.*
**Use from 90 to 98 Shore, for maximum performance is recommended 98 Shore A.*

Geeignete Rohre (DE)
Kunststoffrohre:
*PA6, PA11, PA 12, Polyethylene, *Polyurethan, PTFE, FEP.*
**Verwenden Sie 90 bis 98 Shore, für maximale Leistung wird 98 Shore A empfohlen.*

Tubes Conseillés (FR)
Tubes plastiques:
*PA6, PA11, PA12, Polyéthylène, *Polyuréthane, PTFE, FEP.*
**Utilisation de 90 à 98 Shore, pour une performance maximale recommandée 98 Shore A.*

Tubos de Conexión (ES)
Tubos en material plástico:
*PA6, PA11, PA 12, Polietileno, *Poliuretano, PTFE, FEP.*
**Uso de 90 a 98 Shore, para un máximo rendimiento se recomienda 98 Shore A.*


Tubos de Conexão (PT)
Tubos em material plástico:
*PA6, PA11, PA12, Polietileno, *Poliuretano, PTFE, FEP.*
**Uso de 90 a 98 Shore, para o desempenho máximo é recomendado 98 Shore A.*

55180

RACCORDO INTERMEDIO A 45°

45° ELBOW CONNECTOR
WINKELVERSCHRAUBUNG 45°
RACCORD EQUERRE À 45°
RACOR INTERMEDIO 45°
CONEXÃO INTERMEDIÁRIA A 45°






Code	Tube	L	CH	D	Pack.
55180 00 002	4	16.5	7	10	10
55180 00 004	6	20.5	9	12	10
55180 00 005	8	22	10	14	10
55180 00 006	10	26.5	13	17	10
55180 00 007	12	30	16	20	10

55211

RACCORDO A T ORIENTABILE MASCHIO "UNIVERSAL SHORT"

ORIENTING TEE MALE ADAPTOR "UNIVERSAL SHORT" - CENTRE LEG
T-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG KONISCH (DREHBAR) "UNIVERSAL SHORT"
TÉ ORIENTABLE À PIQUAGE MÂLE CENTRAL, CONIQUE "UNIVERSAL SHORT"
RACOR A T ORIENTABLE MACHO CENTRAL CÓNICO "UNIVERSAL SHORT"
CONEXÃO EM "T" CENTRAL ORIENTÁVEL COM ROSCA MACHO "UNIVERSAL SHORT"






Code	Tube	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D	Pack.
55211 00 001	4	1/8	5.5	33	18.5	7	13	10	10
55211 00 002	4	1/4	7	33	20	7	15	10	10
55211 00 003	5	1/8	5.5	40	20	9	13	12	10
55211 00 004	6	1/8	5.5	41	20	9	13	12.5	10
55211 00 005	6	1/4	7	41	21.5	9	15	12.5	10
55211 00 008	8	1/8	5.5	44	21	10	13	14	10
55211 00 009	8	1/4	7	44	22.5	10	15	14	10
55211 00 010	8	3/8	7.5	44	23	10	17	14	10
55211 00 012	10	1/4	7	53	25.5	13	16	17	10
55211 00 013	10	3/8	7.5	53	25.5	13	17	17	10
55211 00 014	10	1/2	9	53	28	13	21	17	10
55211 00 015	12	1/4	7	60	27	16	16	20	10
55211 00 016	12	3/8	7.5	60	27	16	17	20	10
55211 00 017	12	1/2	9	60	29.5	16	21	20	10
55211 00 018	14	3/8	7.5	61	30	18	20	21	10
55211 00 019	14	1/2	9	61	30.5	18	21	21	10
55211 00 020	16	3/8	7.5	65.6	33.8	20	22	24	10
55211 00 021	16	1/2	9	65.6	34.8	20	22	24	10

55216

RACCORDO A T ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO

ORIENTING TEE MALE ADAPTOR (PARALLEL) - CENTRE LEG
T-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG ZYLINDRISCH (DREHBAR)
TÉ ORIENTABLE À PIQUAGE MÂLE CENTRAL, CYLINDRIQUE
RACOR A T ORIENTABLE MACHO CENTRAL CILÍNDRICO CON TÓRICA
CONEXÃO MACHO EM "T" ORIENTÁVEL COM ROSCA PARALELA





Code	Tube	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D	Pack.
55216 00 002	4	M5	3.6	33	15.5	7	9	10	10
55216 00 004	4	1/8	5.4	33	17.1	7	13	10	10
55216 00 005	4	1/4	7.1	33	18.8	7	16	10	10
55216 00 007	5	M5	3.6	40	14.7	9	9	12	10
55216 00 009	5	1/8	5.4	40	18.4	9	13	12	10
55216 00 011	6	M5	3.6	41	14.7	9	9	12.5	10
55216 00 013	6	1/8	5.4	41	18.4	9	13	12.5	10
55216 00 014	6	1/4	7.1	41	20	9	16	12.5	10
55216 00 017	8	1/8	5.4	44	22.1	10	13	14	10
55216 00 018	8	1/4	7.1	44	21.4	10	16	14	10
55216 00 019	8	3/8	8.1	44	22.8	10	20	14	10
55216 00 021	10	1/4	7.1	53	26.7	13	16	17	10
55216 00 022	10	3/8	8.1	53	26.2	13	20	17	10
55216 00 023	10	1/2	9.6	53	27.7	13	25	17	10
55216 00 024	12	1/4	7.1	61.5	28.1	16	16	20	10
55216 00 025	12	3/8	8.1	61.5	27.6	16	20	20	10
55216 00 026	12	1/2	9.6	61.5	29.1	16	25	20	10
55216 00 027	14	3/8	8.1	61	31.8	18	20	21	10
55216 00 028	14	1/2	9.6	61	29.8	18	25	21	10
55216 00 029	16	3/8	8.1	65.6	33.8	20	22	24	10
55216 00 030	16	1/2	9.6	65.6	35.8	20	25	24	10