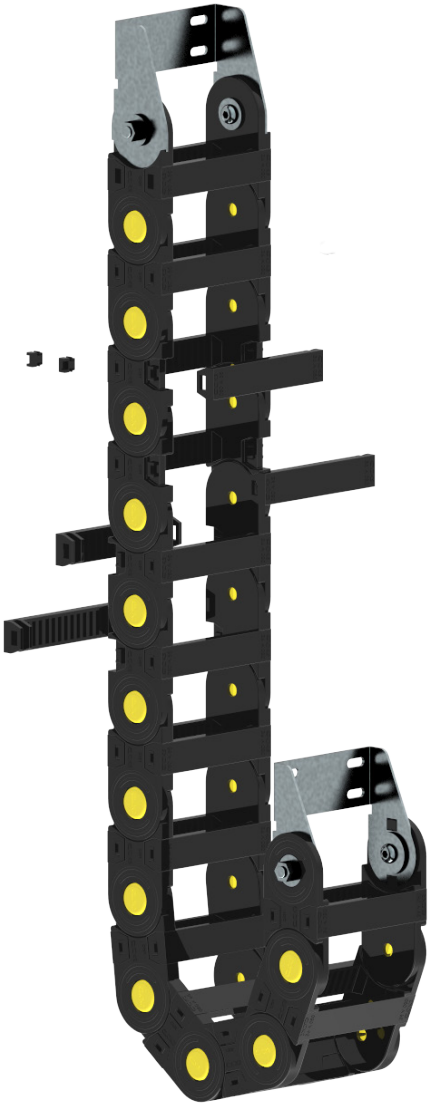


CK36 A SERİSİ Açık Çıta
CK36 A SERIE *Open Frame*


MALZEME ÖZELLİKLERİ
MATERIAL FEATURES
PA6 %30 Cam Elyaf | PA6 With %30 Fiber Glass

MAKSİMUM ÇALIŞMA MESAFESİ
MAX TRAVEL DISTANCE
80 metre | 80 meter

HIZ
MAX SPEED
7 m/sn | 7 m/sec

ÇALIŞMA SICAKLIĞI
OPERATING TEMPERATURE
-30°C ~ + 130°C

EX Ürünler lütfen iletişime geçiniz
Please contact for EX products

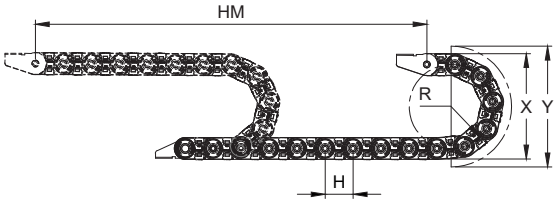


L	Kullanılacak Miktar *Calculation of the Chain Length*
HM	Hareket Mesafesi *Movement Distance*
X	Montaj Yüksekliği *Mounting Height*
Y	Radüs Mesafesi *Radius Distance*
H	Hatve *Pitch*

L = HM / 2 + Y **X = R x 2 + C** **Y = R x π**

Kıvrılma Yarıçapı / *Bending Radius*	**55**	**75**
H (mm)	66	66
X (mm)	162	202
Y (mm)	173	235

YÜK DİYAGRAMI
LOAD DIAGRAM

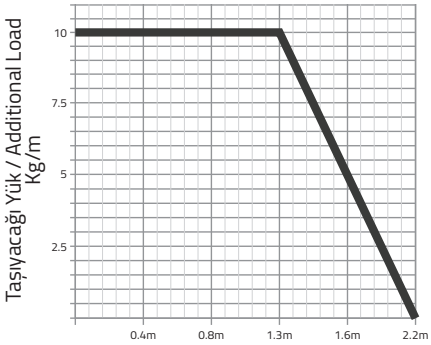


CK36 A SERİSİ
CK36 A SERIE

İçten ve Dıştan Açılabilir Çıta
Openable From Inner and Outside

Örnek Ürün Kodu
Product No. Example

CK36	A	050	R075
İç Yükseklik *Inner Height*	Açık Seri *Open Serie*	İç Genişlik *Inner Width*	Kıvrılma *Yarıçapı* Bending Radius

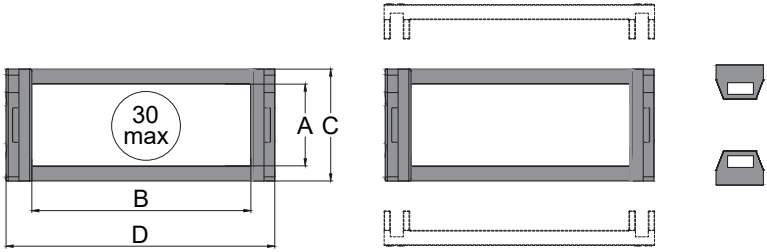



CK36 A	A	B	C	D	R	W
MODEL	İç Yükseklik (mm) *Inner Height (mm)*	İç Genişlik (mm) *Inner Width (mm)*	Dış Yükseklik (mm) *Outer Height (mm)*	Dış Genişlik (mm) *Outer Width (mm)*	Kıvrılma Yarıçapı *Bending Radius*	Ağırlık Kg/Mt *Weight Kg/Mt*
CK36 A 050 R...	36	50	52	75	55, 75	1,5
CK36 A 080 R...		80		105		1,65
CK36 A 100 R...		100		125		1,725



Metal Ayak Montaj Ölçüleri
Steel End Bracket Assembly Dimensions


CK36 M

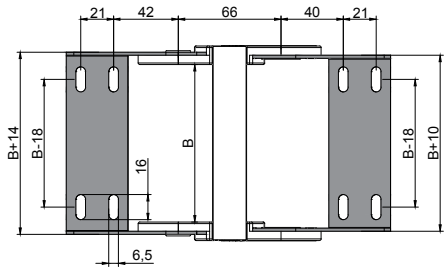

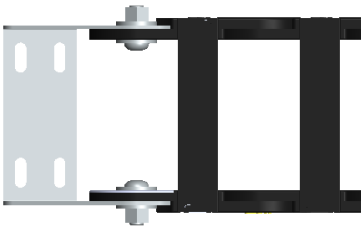


'B' ölçüsünü ölçü tablosundan bulabilirsiniz.
You will find the 'B' dimension from model table.

Metal Ayak Bağlantı Şekilleri
Steel End Bracket Assembly

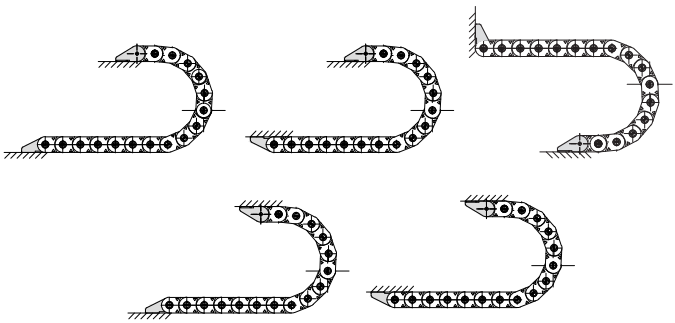

Montaj Uygulaması
Assembly Application

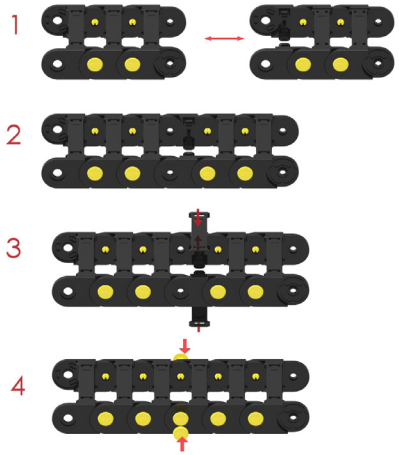

Demontaj Uygulaması
Disassembly Application

