PNÖMATİK KONTROL
PNEUMATIC CONTROL

JOİSTİK 3 KONUMLU	130
SELENOİD VALF SETİ 12 V / SELENOID VALVE SET 12 V **SELENOİD VALF SETİ 24 V** / SELENOID VALVE SET 24 V	130
SELENOİD VALF SETİ 2'Lİ 12 V / SELENOID VALVE SET x2 12 V **SELENOİD VALF SETİ 2'Lİ 24 V** / SELENOID VALVE SET x2 24 V	130
SELENOİD VALF SETİ 3'LÜ 12 V / SELENOID VALVE SET x3 12 V **SELENOİD VALF SETİ 3'LÜ 24 V** / SELENOID VALVE SET x3 24 V	131
1'Lİ DAMPER DÜĞMESİ / 1 WAY SWITCH	132
2'Lİ DAMPER DÜĞMESİ / 2 WAY SWITCH	132
3'LÜ DAMPER DÜĞMESİ / 3 WAY SWITCH	132
4'LÜ DAMPER DÜĞMESİ / 4 WAY SWITCH	132









JOİSTİK 3 KONUMLU
JOYSTICK 3 POSITION

KODU / CODE: 63013341000







Max. Basınç / Max Pressure	**10 Bar**
Min. Basınç / Min Pressure	**5 Bar**
Hava Girişi / Air Inlet	**G 1/8**
Egsoz Çıkışı / Air Exhaust	**M5**
İndirme Bağlantısı / Lowering Connection	**G 1/8**
Kaldırma Bağlantısı / Tipping Connection	**G 1/8**


SELENOİD VALF SETİ 12V / SOLENOID VALVE SET 12V
SELENOİD VALF SETİ 24V / SOLENOID VALVE SET 24V

KODU / CODE

67011001000

67011002000



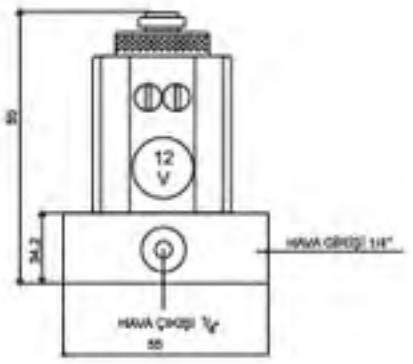

Çalışma Voltajı / Permissible Medium	**10 Bar**
Akım Tipi / Current Type	**6 Bar**
Nominal Akım / Nominal Current	**-40, +80 C**
Sıcaklık / Temperature	**Hava**
Çalışma Ortamı / Permissible Medium	**12 Volt 24 Volt**
Nominal Voltaj / Nominal Current	**650 mA**
Akım Tipi / Current Type	**Doğru Akım (DC)**
Ağırlık / Weight	**0.2 kg**


SELENOİD VALF SETİ 2'Lİ 12V / SOLENOID VALVE SET x2 12V
SELENOİD VALF SETİ 2'Lİ 24V / SOLENOID VALVE SET x2 24V

KODU / CODE

67012001000

67012002000



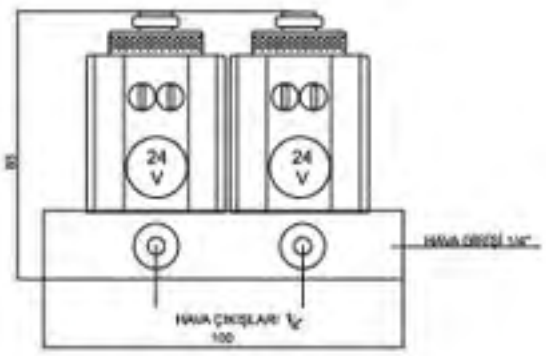

Çalışma Voltajı / Permissible Medium	**10 Bar**
Akım Tipi / Current Type	**6 Bar**
Nominal Akım / Nominal Current	**-40, +80 C**
Sıcaklık / Temperature	**Hava**
Çalışma Ortamı / Permissible Medium	**12 Volt 24 Volt**
Nominal Voltaj / Nominal Current	**650 mA**
Akım Tipi / Current Type	**Doğru Akım (DC)**
Ağırlık / Weight	**0.3 kg**

SELENOİD VALF SETİ 3'LÜ 12V / SOLENOID VALVE SET x3 12V


KODU / CODE : 67013001000


SELENOİD VALF SETİ 3'LÜ 24V / SOLENOID VALVE SET x3 24V

KODU / CODE : 67013002000



Çalışma Voltajı / Permissible Medium	**10 Bar**
Akım Tipi / Current Type	**6 Bar**
Nominal Akım / Nominal Current	**-40, +80 C**
Sıcaklık / Temperature	**Hava**
Çalışma Ortamı / Permissible Medium	**12 Volt 24 Volt**
Nominal Voltaj / Nominal Current	**650 mA**
Akım Tipi / Current Type	**Doğru Akım (DC)**
Ağırlık / Weight	**1.1 kg**

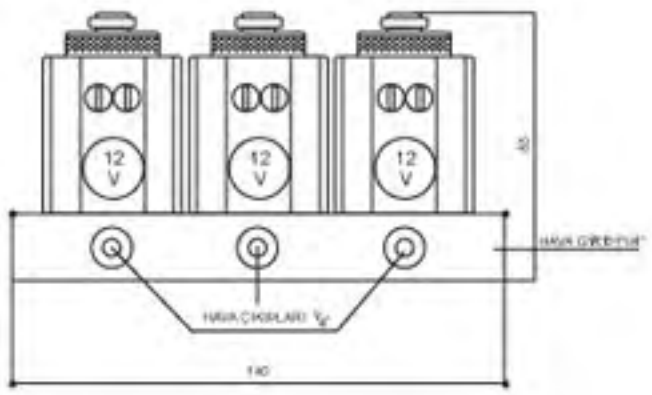



SELENOİD VALF SETİ 4'LÜ 12V / SOLENOID VALVE SET x4 12V


KODU / CODE : 67014001000


SELENOİD VALF SETİ 4'LÜ 24V / SOLENOID VALVE SET x4 24V

KODU / CODE : 67014002000



Çalışma Voltajı / Permissible Medium	**10 Bar**
Akım Tipi / Current Type	**6 Bar**
Nominal Akım / Nominal Current	**-40, +80 C**
Sıcaklık / Temperature	**Hava**
Çalışma Ortamı / Permissible Medium	**12 Volt 24 Volt**
Nominal Voltaj / Nominal Current	**650 mA**
Akım Tipi / Current Type	**Doğru Akım (DC)**
Ağırlık / Weight	**1.5 kg**

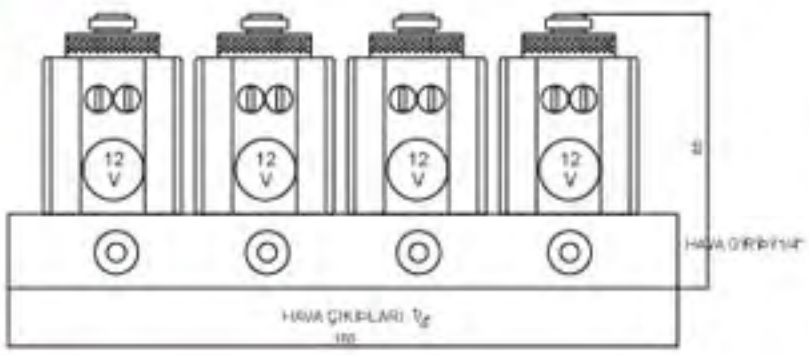


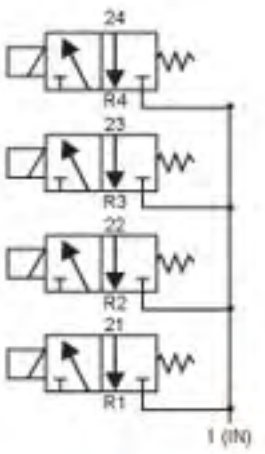

1'Lİ DAMPER DÜĞMESİ / 1 WAY SWITCH

KODU / CODE 63021000100



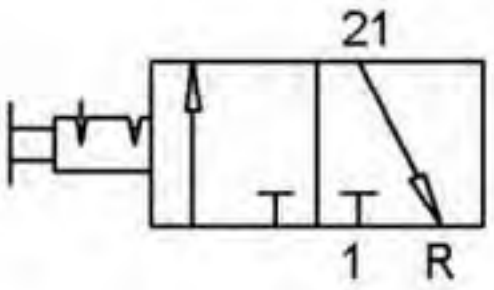


P - Hava Girişi / Air Inlet	**G 1/8**
R- Hava Girişi / Air Outlet	**G 1/8**
Max. Basınç / Max Pressure	**10 Bar**
Sıcaklık / Temperature	**-40, +80 C**
Çalışma Ortamı / Permissible Medium	**Hava**
Bağlantı Şekli / Conneciton Type	**Opsiyonel**
Ağırlık / Weight	**0.100 kg**

2'Lİ DAMPER DÜĞMESİ / 2 WAY SWITCH

KODU / CODE 63022000100



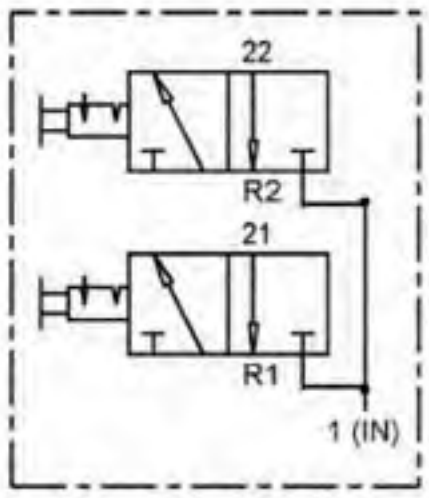


P - Hava Girişi / Air Inlet	**G 1/8**
R- Hava Girişi / Air Outlet	**G 1/8**
Max. Basınç / Max Pressure	**10 Bar**
Sıcaklık / Temperature	**-40, +80 C**
Çalışma Ortamı / Permissible Medium	**Hava**
Bağlantı Şekli / Conneciton Type	**Opsiyonel**
Ağırlık / Weight	**0.178 kg**

3'LÜ DAMPER DÜĞMESİ / 3 WAY SWITCH

KODU / CODE 63023000100



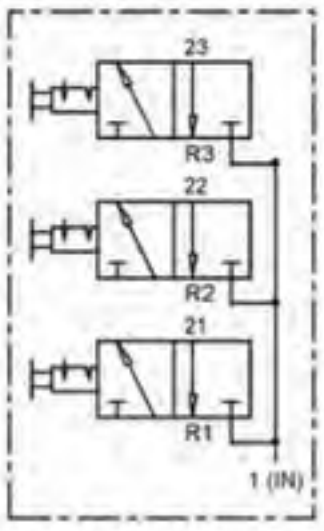


P - Hava Girişi / Air Inlet	**G 1/8**
R- Hava Girişi / Air Outlet	**G 1/8**
Max. Basınç / Max Pressure	**10 Bar**
Sıcaklık / Temperature	**-40, +80 C**
Çalışma Ortamı / Permissible Medium	**Hava**
Bağlantı Şekli / Conneciton Type	**Opsiyonel**
Ağırlık / Weight	**0.230 kg**

4'LÜ DAMPER DÜĞMESİ / 4 WAY SWITCH

KODU / CODE 63024000100



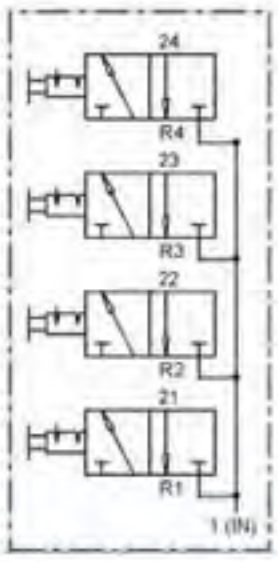

P - Hava Girişi / Air Inlet	**G 1/8**
R- Hava Girişi / Air Outlet	**G 1/8**
Max. Basınç / Max Pressure	**10 Bar**
Sıcaklık / Temperature	**-40, +80 C**
Çalışma Ortamı / Permissible Medium	**Hava**
Bağlantı Şekli / Conneciton Type	**Opsiyonel**
Ağırlık / Weight	**0.330 kg**