

SCHEDA - *CARD*	PRODOTTO - *PRODUCT*	SCHEMA - *SCHEMA*	RFB/C
L65/0			**VALVOLA DI REGOLAZIONE BIDIREZIONALE COMPENSATA** *BIDIRECTIONAL FLOW REGULATOR COMPENSATED TYPE*

APPLICAZIONE
Sono utilizzate per regolare e mantenere costante, anche con variazioni di pressione, la portata in una direzione. Nel senso opposto la valvola permette il ritorno del flusso ma è soggetto a strozzature.
MONTAGGIO
La cartuccia deve essere inserita nell'apposita cavità. Collegare la bocca dell'attuatore da controllare alla bocca A e l'alimentazione alla bocca B.
FUNZIONAMENTO
Quando il flusso va da B verso A la portata viene mantenuta costante al valore regolato indipendentemente dalla variazione di pressione. In senso opposto, da A verso B, il flusso passa ma è strozzato. Per regolare la portata allentare il controdado e, svitare il grano per aumentare la portata o, avvitare per ridurla. Fissare nuovamente il controdado per mantenere il valore di portata ottenuto.
A RICHIESTA
Filetto metrico - Guarnizioni in Viton - Collettori in acciaio zincato - Marcatura personalizzabile.
NOTE COSTRUTTIVE
Trafilamenti ridotti - Regolazione fine

APPLICATION
This valve adjusts and maintains the flow even in case of a high pressure variation in one direction only. In the opposite direction the valve allows the flow to return but this is restricted.
INSTALLATION
The cartridge may be fitted into a suitable machined cavity. Connect the actuator's port to control with A port and input flow with B port.
OPERATION
When flow goes from B to A, the flow rate will keep the preset valve, also in case of pressure variation. In the opposite way, from A port to B port, the flow is restricted. To adjust the flow you must release the lock nut and unscrew the leakproof to decrease the outlet flow, or screw to increase it. Fix the lock nut again to keep the preset flow.
OPTIONAL
Metric thread - Viton seals - Zinc plated steel body - Custom marking.
FEATURES
Low leakage - Good adjustment.

CARATTERISTICHE - *HYDRAULIC FEATURES*	
Dimensione *Dimension*	20
Portata nominale *Nominal Flow (l/min) B - A*	18
Pressione max *Max pressure (bar)*	210

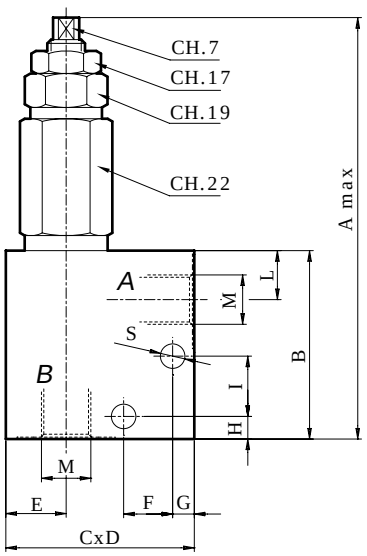

DIMENSIONI E PESI - *EXTERNAL DIMENSIONS AND WEIGHTS*

Dimensioni *Dimensions*	A max	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M gas	M npt	M sae	S	Peso - *Weight (kg)*
01	127	50	50	30	16	13	6	6	16	13	1/4	1/4	-	6.5	0.362
015	127	50	50	30	16	13	6	6	16	13	-	-	9/16-18	6.5	0.354
02	127	50	50	30	16	13	6	6	16	13	3/8	3/8	-	6.5	0.354

CODICE ORDINAZIONE - *ORDERING CODE*

RFB | | | | | **/C**

Portata Nominale *Nominal Flow (l/min)*	
20	20 l/min

Dimensione - *Dimension*			
Tipo-*Type*	GAS	NPT	SAE
01	1/4	1/4	-
015	-	-	9/16-18
02	3/8	3/8	-

Tipo Filetto *Port type*	
	GAS
N	NPT
S	SAE

Tipo regolazione *Adjustment Option*	
1	Grano *Socket screw*
2	Volantino *Handknob*
3	Cappellotto *Tamperproof Cap*

ESEMPIO ORDINAZIONE - *ORDERING CODE EXAMPLE*

RFB 20 02 1 /C	RFB - Portata Nominale 20 l/min - Dimension 02 - Regolazione grano / *RFB - Nominal Flow 20 l/min - 02 Dimension - Socket screw adjustment option*