


CODICE ORDINAZIONE / ORDERING CODE

01	02
SV	

01	VALVOLE SELETTRICI (LOAD SHUTTLE - BALL VALVES)		SV
02	DIMENSIONE (SIZE)	3/4-16UNF	08
		7/8-14UNF	10

SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT





DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)	
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)	
Classe di contaminazione max Max contamination index	**ISO 4406:1999 Classe 19/17/14**	
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C +80°C**	-4°F + 176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	**-20°C +50°C**	-4°F + 122°F

È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)

PERFORMANCES

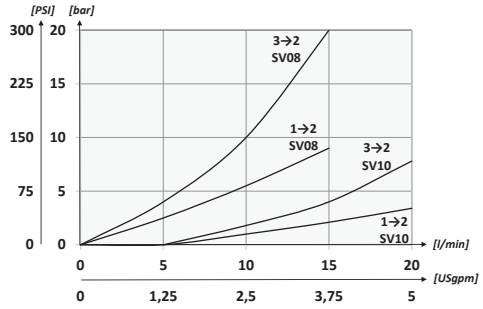

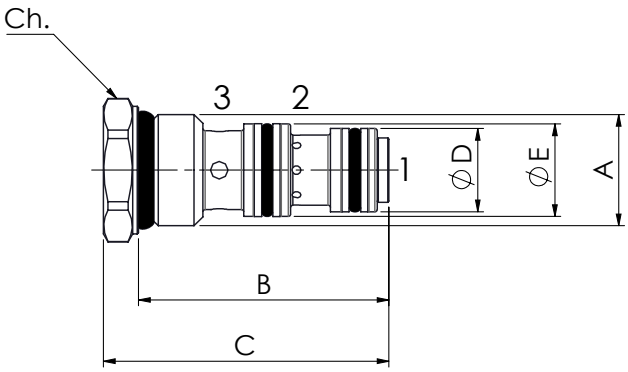

[mm / (Inches)]

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	PORTATA MAX MAX FLOW l/min-USgpm	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE bar-PSI	U	V	D	E	PESO APPROX APPROXWEIGHT kg-lbs	COPPIA DI SERRAGGIO TIGHTENING TORQUE Nm-lbs ft	CAVITÀ CAVITY	Ch. Key
SV08	**3/4-16UNF**	**15** (4)	**350** (5075)	**41** (1.61)	**49** (1.93)	**14,2** (0.56)	**15,8** (0.62)	**0,07** (0.15)	**25-30** (19-22)	**SAE8/3**	**22**
SV10	**7/8 - 14UNF**	**30** (7.9)		**47** (1.85)	**55** (2.17)	**15,8** (0.62)	**17,4** (0.69)	**0,10** (0.22)	**41-47** (30-35)	**SAE10/3**	**27**

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.