
"M4" AVVOLGITUBO A 4 VIE CON DOPPIA MOLLA ESTERNA
"M4" ENROULER HYDRAULIQUE À 4 TUYAUX AVEC 2 RESSORTS EXT. INDÉPEND.
M4 4 PORT HOSE-REEL WITH 2 INDEPENDENT OUTER SPRINGS
M4 VIERFACH - SCHLAUCHROLLE MIT 2 UNABHÄNGIGEN ÄUSSEREN FEDERN

M4

Max flow rate: 40 l/min
Working pressure: standard 300 bar
optional 400 bar
Max hose speed: 30 m/min
Temperature range: -20/+80°C
Optional temperature range: -40/+80°C


M4**D**400=modello destro/right model
M4**S**400=modello sinistro/left model





Corsa verticale verso il basso opzionale = CODICE/VD
Vertical downwards is optional = CODE/VD



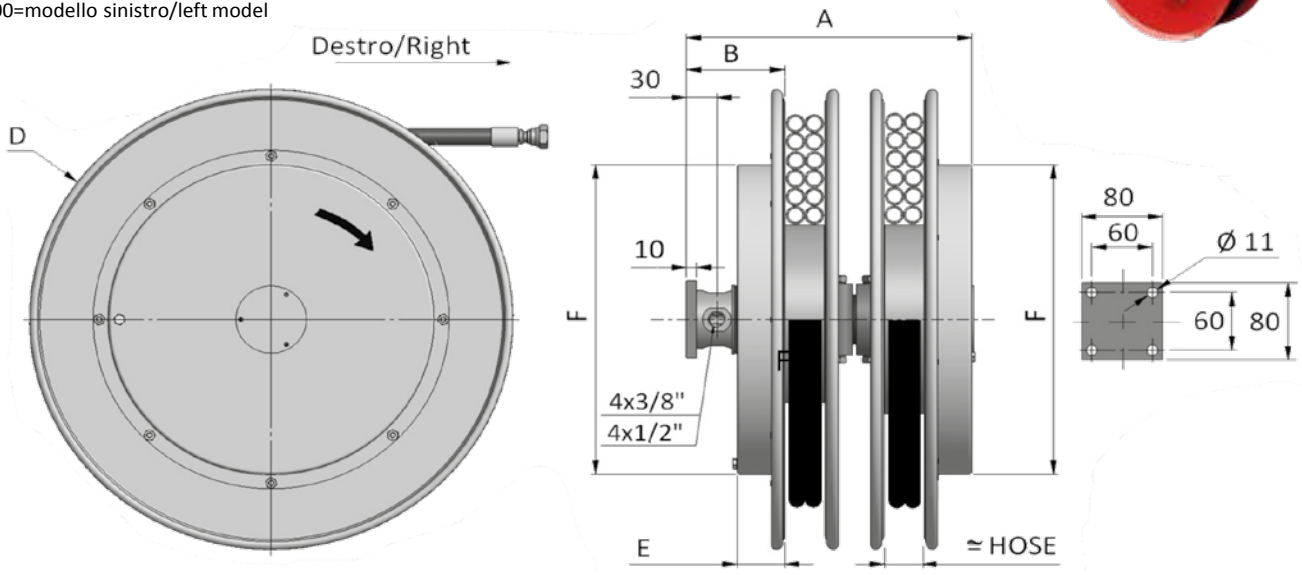

Disegno tecnico disponibile a richiesta / Technical drawing available on request — PDF STEP 3D

Disponibile a richiesta conforme **Atex II 2G**
Available on request **Atex II 2G** compliant

Modello destro / Right model	A	B	D	E	F	Senza tubo / Without hose		Ø	Con tubo - with hose						
									Lungh.totale / Total length	Lungh. Utile / Usable length	R7	R8	B1	B2	T2
	mm					kg			m	m	XX=R7	XX=R8	XX=B1	XX=B2	XX=T2
M4D370.06.XX	282	97	370	47	272	30		1/4"	6.0	5.7					
M4D370.08.XX								5/16"	5.3	5.0					
M4D370.10.XX								3/8"	4.5	4.2					
M4D370.12.XX	292	107						1/2"	3.5	3.2					
M4D400.06.XX	282	97	400	47	272	31		1/4"	7.3	7.0					
M4D400.08.XX								5/16"	6.5	6.2					
M4D400.10.XX								3/8"	5.6	5.3					
M4D400.12.XX	292	107						1/2"	4.5	4.2					
M4D420.06.XX	282	97	420	47	322	42		1/4"	8.6	8.1					
M4D420.08.XX								5/16"	8.0	7.5					
M4D420.10.XX								3/8"	6.7	6.2					
M4D420.12.XX	292	107						1/2"	4.7	4.2					
M4D470.06.XX	282	97	478	47	322	44		1/4"	11.5	11.0					
M4D470.08.XX								5/16"	10.0	9.5					
M4D470.10.XX								3/8"	9.5	9.0					
M4D470.12.XX	292	107						1/2"	7.5	7.0					
M4D520.06.XX	282	97	520	47	422	53		1/4"	14.5	14.0					
M4D520.08.XX								5/16"	12.5	12.0					
M4D520.10.XX								3/8"	11.2	10.7					
M4D520.12.XX	292	107						1/2"	9.0	8.5					
M4D570.06.XX	282	97	570	47	422	75		1/4"	17.5	17.0					
M4D570.08.XX								5/16"	15.5	15.0					
M4D570.10.XX								3/8"	13.5	13.0					
M4D570.12.XX	292	107						1/2"	10.7	10.2					
M4D600.06.XX	282	97	620	47	422	77		1/4"	21.0	20.5					
M4D600.08.XX								5/16"	17.0	16.5					
M4D600.10.XX								3/8"	16.0	15.5					
M4D600.12.XX	292	107						1/2"	12.5	12.0					
M4D650.06.XX	282	97	650	47	422	79		1/4"	22.5	22.0					
M4D650.08.XX								5/16"	19.5	19.0					
M4D650.10.XX								3/8"	17.5	17.0					
M4D650.12.XX	292	107						1/2"	14.5	14.0					
M4D700.06.XX	282	97	720	47	532	81		1/4"	27.0	26.5					
M4D700.08.XX								5/16"	22.0	21.5					
M4D700.10.XX								3/8"	20.0	19.5					
M4D700.12.XX	292	107						1/2"	16.0	15.5					
M4D800.10.XX	282	97	820			90		3/8"	26.0	25.0					
M4D800.12.XX	292	107						1/2"	21.0	20.0					