I filtri sfiati aria si montano sui serbatoi per filtrare l'aria che entra
a compensazione della variazione di volume del fluido.
Si montano inoltre sull'aspirazione di compressori e motori a scoppio.
Disponibili con attacchi filettati Gas.
Gli elementi filtranti sono rigenerabili in rete vellutata, con grado
di filtrazione standard 40 Micron.

Air filters are mounted on oiltanks with the aim to filter the air.
They are also mounted in suction of compressors and engines.
Available with BSP threads.
Replace elements are regenerated in velvet net in 40 Micron.

Trust it

TSA

FILTRI SFIATI ARIA

AIR FILTERS




Esempio codice di ordinazione - Ordering example

TSA 33 - 14

Serie
Series

Tipo / Type
33
50
70
107
135
166

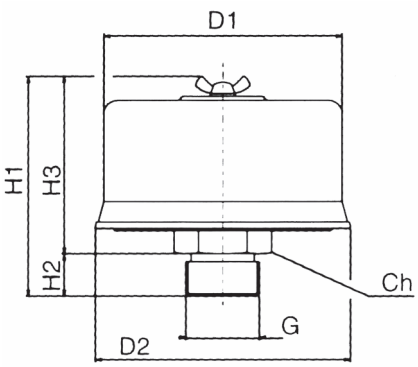

ATTACCCHI / CONNECTIONS								
Codice Code	Portata L/min (ΔP 0.02 BAR)	D1	D2	H1	H2	H3	G	Ch
TSA33-14	140	33	36	48	13	35	1/4"	22
TSA33-38	140	33	36	48	13	35	3/8"	22
TSA33-12	140	33	36	48	13	35	1/2"	22
TSA50-14	200	50	53	63	13	50	1/4"	22
TSA50-38	500	50	53	63	13	50	3/8"	22
TSA70-12	500	70	76	80	13	67	1/2"	27
TSA70-34	500	70	76	80	17	63	3/4"	32
TSA107-100	800	107	114	99	19	80	1"	38
TSA135-112	1500	135	143	132	25	107	1 1/2"	55
TSA166-212	2000	166	175	172	25	147	2 1/2"	80

Esempio codice di ordinazione - Ordering example

CSA 05 A - S

Serie
Series

S a saldare
F con flangia
with flange


Elemento filtrante / Filtration elements

A Carta trattata con resine 10 micron
Paper trated with resine 10 micron


B Carta trattata con resine 25 micron
Paper trated with resine 25 micron

DIMENSIONI CARTUCCIA / DIMENSIONS

Codice Code	Portata L/min (ΔP 0.02 BAR)	D1	D2	H1
05 (A)	520	3/4" BSP	98	145
05 (B)	535	3/4" BSP	98	145
06 (A)	530	3/4" BSP	98	165
06 (B)	545	3/4" BSP	98	165
10 (A)	1370	1 1/4" BSP	132	180
10 (B)	1390	1 1/4" BSP	132	180
15 (A)	1380	1 1/4" BSP	132	205
15 (B)	1400	1 1/4" BSP	132	205

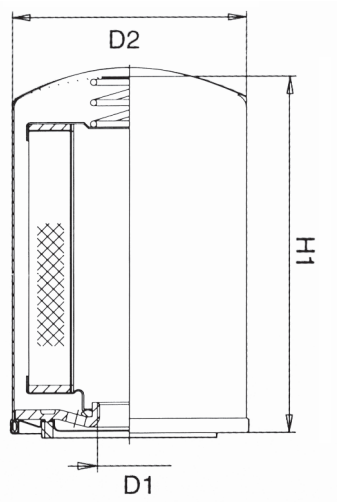

per / for
CSA05 - 06

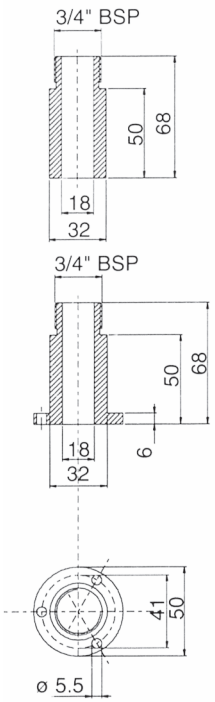

per / for
CSA10 - 15

