

DAP DOUBLE ACTING PILOT CHECK VALVES - İKİZ HAT TİPİ KİLİT VALFLER

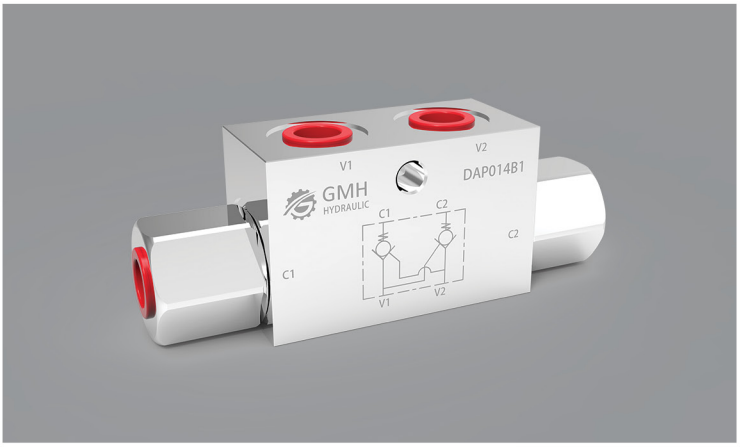

Sipariş Kodu / Order Code


DAP	014	B	1
Tip / Type	Ebat / Size	Diş Tipi / Thread Type	Yay Kuvveti / Spring Force
DAP	1/4"	B = BSPP N = NPT U = UNF	1 = 1 Bar 2 = 3 Bar
	3/8"		
	1/2"		
	3/4"		

Hidrolik Şema / Hydraulic Circuit





Direkt Hat Üzerine Montaja Uygun / Suitable For Direct In-Line Installation

Gövde Malzemesi - Body Material	Çelik / Steel DIN1.0715
Mineral Yağ - Mineral Oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)
Yağ Viskozitesi - Oil Viscosity	10-500 mm2/s (10 to 420 cSt)
Yağ Sıcaklığı - Oil Temperature	(-20°C +80°C)
Ortam Sıcaklığı - Environment Temperature	(-20°C +50°C)
İç Kaçak - Leakage	0 - 0.25 mm3/min

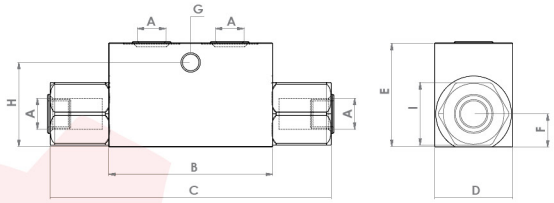

Performans / Performance

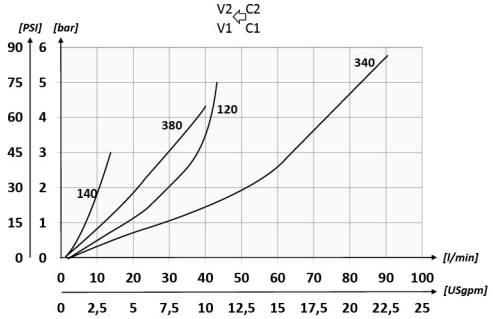

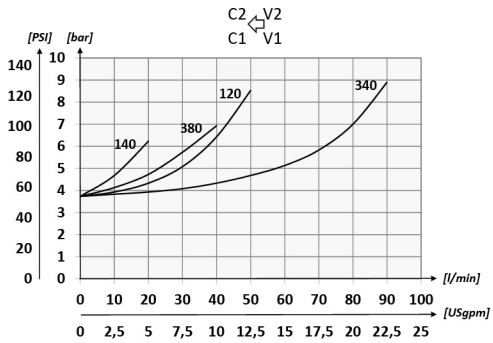

Teknik Özellikler / Technical Specifications

S.N.	Tip / Type	A	Q max (l/min)	P max (Bar)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Ağırlık / Weight (kg)
1	DAP014B1	BSPP 1/4	15	350	63	108	30	40	12,75	6,4	32,5	24	0,66
2	DAP038B1	BSPP 3/8	35		63	108	30	40	12,75	6,4	32,5	24	0,62
3	DAP012B1	BSPP 1/2	45		82	142	40	50	15,3	6,4	42,5	27	1,28
4	DAP034B1	BSPP 3/4	70		100	192	40	60	18,8	8,5	50	36	2,03