
MC	P * (*) ** / * -
	Pump
	Pump group
	Performance level
	Nominal displacement
	Accessories (omit if not required)
	End section III

P 0 (1) ** *Pumps group 05 - Performance level 1*

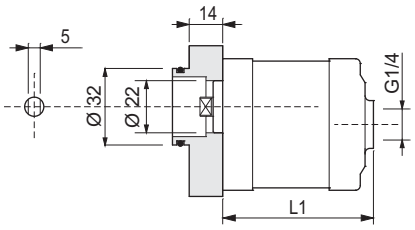


**	Nominal displacement	Tolerance on geometric displacement	P2 bar	P3 bar	Code complete kit	L1 mm	Tanks not compatible (•) S01A (H)	S01A (V)	S09E (H)	S09E (V)	S02G (H)	S02G (V)	All (H)	All (V)	Motors not compatible
02	0.25 cc	0.25 ÷ 0.33	230	270	17050037.035	54									M4FB(1) - M4GJ(1) MM*PA(1) M*AA(1)D - M*AA(1)G M*AA(1)H M*AB(1)D - M*AB(1)G M*AB(1)H
04	0.45 cc	0.45 ÷ 0.55	230	270	17050036.035	55.7									
05	0.56 cc	0.56 ÷ 0.68	230	270	17050039.035	56.7			•		•				
07	0.75 cc	0.69÷ 0.82	230	270	17050038.035	58.5			•		•				
09	0.92 cc	0.83 ÷ 0.95	230	270	17050053.035	59.8			•		•				

P2 = Intermittent operating pressure
P3 = Intermittent peak pressure (20 sec. max)

Tanks not compatible (as dimensions, see page 25)
Motors not compatible (interface and transmission not supplied, see pages 41 - 47)

P 1 (1) ** / * *Pumps group 1 - Performance level 1*

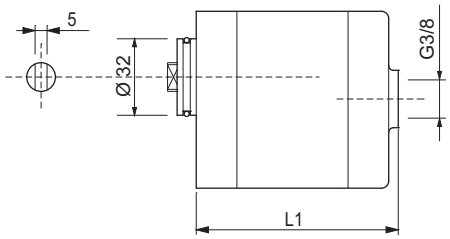

**	Nominal displacement	Tolerance on geometric displacement	P2 bar	P3 bar	Code complete kit	L1 mm	Tanks not compatible (•) S01A (H)	S01A (V)	S09E (H)	S09E (V)	S02G (H)	S02G (V)	All (H)	All (V)
07	0.80 cc	0.69 ÷ 0.82	170	210	17050107.018	72.4			•					
10	1.00 cc	0.96 ÷ 1.09	170	210	17050088.018	73.5			•					
12	1.20 cc	1.10 ÷ 1.30	250	290	17050005.018	74.8			•					
17	1.70 cc	1.50 ÷ 1.70	250	290	17050006.018	76.2			•					
22	2.20 cc	2.10 ÷ 2.30	250	290	17050007.018	78.2			•					
26	2.60 cc	2.50 ÷ 2.70	250	290	17050008.018	79.7			•		•			
32	3.20 cc	3.10 ÷ 3.32	250	290	17050009.018	82.0			•		•			
38	3.80 cc	3.60 ÷ 3.99	250	290	17050010.018	84.0			•		•			
43	4.30 cc	4.00 ÷ 4.35	250	290	17050011.018	86.6			•		•			
48	4.80 cc	4.85 ÷ 4.95	225	260	17050033.018	88.1			•		•			
60	6.00 cc	5.62 ÷ 6.02	185	215	17050012.018	92.2	•		•	•	•	•		
78	7.80 cc	7.48 ÷ 7.90	140	160	17050013.018	98.9	•	•	•	•	•	•		
98	9.80 cc	9.60 ÷ 10.00	110	125	17050054.018	107.2	•	•	•	•	•	•		



P2 = Intermittent operating pressure
P3 = Intermittent peak pressure (20 sec. max)


Tanks not compatible (as dimensions, see page 25) .


P | 1 | (1) | ** | /*

Accessories for pumps group 1

Displacement

*	Description	Type	Code	Symbol
/A	Single-phase motor start valve - on auxiliary outlet	0.8 ÷ 2.5 l/min	VAM0400L	
/B		> 2.5 ÷ 8.0 l/min	VAM0400M	
/C		> 8.0 ÷ 14 l/min	VAM0400H	
/D	Soft start valve - on auxiliary outlet	hole Ø 0.4 mm	VAMS0404001	



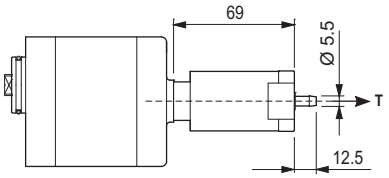

**	With accessory	Tanks not compatible (•)			
		S01A	S09E	S02G	All
09	/A /B /C				
	/D	•	•	•	
12	/A /B /C				
	/D	•	•	•	
17	/A /B /C				
	/D	•	•	•	
22	/A /B /C				
	/D	•	•	•	
26	/A /B /C				
	/D	•	•	•	
32	/A /B /C		•	•	
	/D	•	•	•	
38	/A /B /C	•	•	•	
	/D	•	•	•	
43	/A /B /C	•	•	•	
	/D	•	•	•	

Tanks not compatible (as dimensions, see page 25) .