
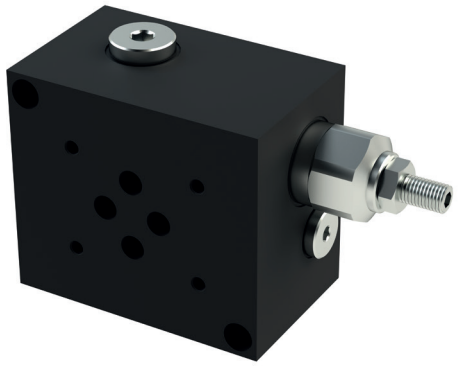


SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT



CODICE ORDINAZIONE
ORDERING CODE

01	02	03
BS3		

01	BASI SINGOLE CETOP3 IN ALLUMINIO - ATTACCHI LATERALI (ALUMINIUM CETOP3 SINGLE MANIFOLDS - LATERAL PORTS)		**BS3**
02	REGOLAZIONE (SETTING)	Chiave (Hex socket screw)	**C**
		Volantino (Handknob) Tipo (Type) **81300109**	**V**
03	MOLLA (SPRING) **10/90 bar** (145/1305 PSI)	**12 bar/al giro** (174 PSI/turn)	**1**
	MOLLA (SPRING) **20/210 bar** (290/3045 PSI)	**30 bar/al giro** (435 PSI/turn)	**2**

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)	
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)	
Classe di contaminazione max Max contamination index	**ISO 4406:1999 Classe 19/17/14**	
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C +80°C**	-4°F + 176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	**-20°C +50°C**	-4°F + 122°F


È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	PORTATA MAX MAX FLOW l/min-USgpm	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE bar-PSI	PESO APPROX APPROX WEIGHT kg-lbs	TIPO DI VALVOLA TYPE OF VALVE
BS3	**40** (10.6)	**210** (3045)	**0,8** (1.76)	**VMD40S**

PERFORMANCES

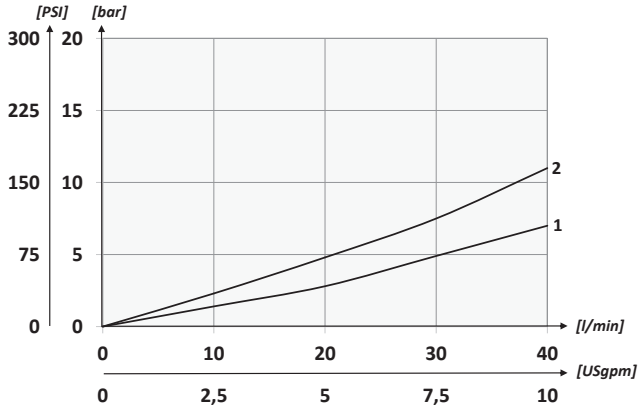

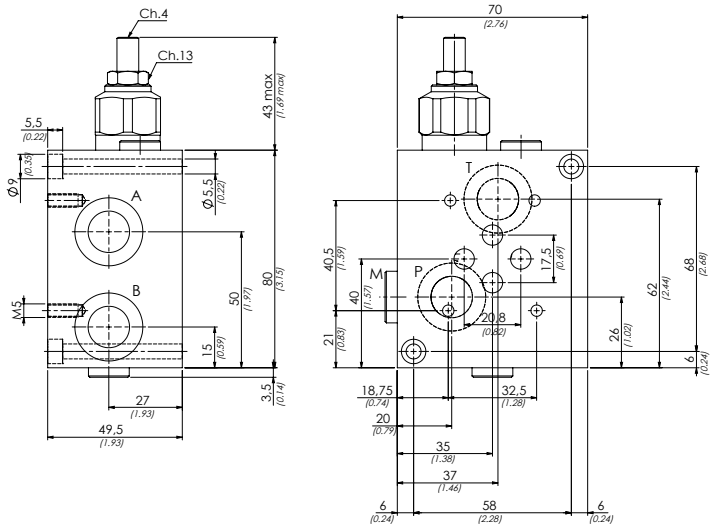

mm (Inches)

ATTACCHI / PRESSURE DROPS	
P-T-A-B	**BSPP 3/8**
M	**BSPP 1/4**

Il blocco in alluminio anodizzato nero può essere utilizzato per pressioni fino a 210 bar (3045 PSI)

Aluminium manifold black anodized can be suitable for pressures up to 210 bar (3045 PSI)

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.