

CRS SERİSİ HİDROLİK YÜKSEK BASINÇ TEK ETKİLİ SİLİNDİRLER

- Dar alanlarda kullanıma uygun hafif ve düşük yükseklikte dizayn.
- Isıl işlemle sertleştirilmiş silindir ve piston
- Pasa karşı dayanıklı ve uzun ömürlü boya
- Tek etkili
- Yay çekmeli
- İlave başlık gerektirmeyen yivli piston başlığı
- Kirliliği önleyen ve silindirin ömrünü arttıran toz keçesi.
- Tüm modellerde HP700N38FN (3/8" NPTF 700 Bar) Yüksek basınç dişi otomatik rekor ve toz kapağı




CRS SERIES HYDRAULIC HIGH PRESSURE SINGLE ACTING CYLINDERS

- Lightweight, low profile design for use in confined spaces
- Hardened steel cylinder and piston
- Corrosion resistant & durable painting
- Single-acting
- Spring return
- Grooved piston end requires no saddle
- Piston wiper reduces contamination and extends cylinder life
- HP700N38FN (3/8" NPTF 700 Bar) high pressure coupler and dust cap included on all models





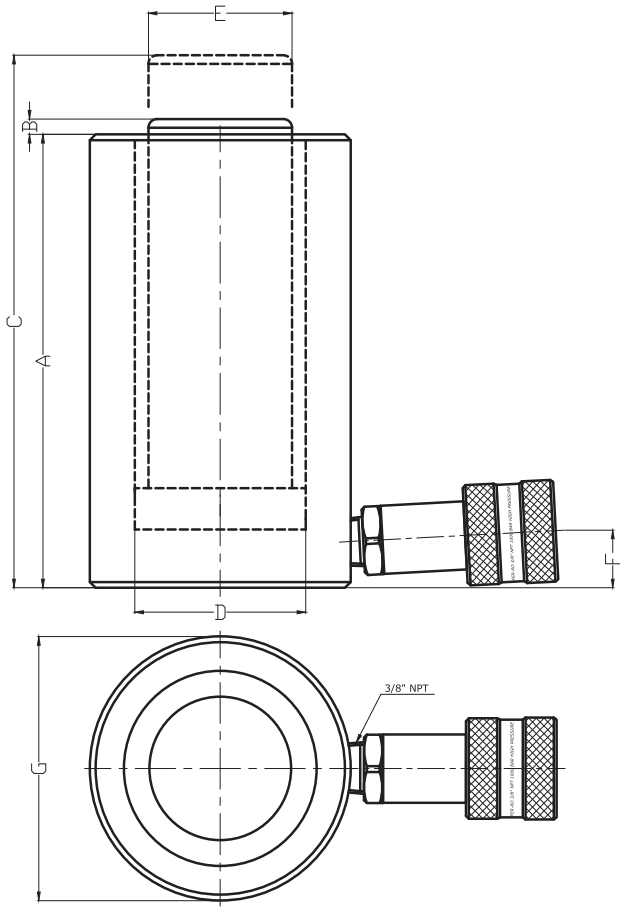

Teknik Özellikler
Technical Specifications

Kod (Code)	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Kapasite (Capacity) Ton	Strok (Stroke) mm	Ölçüler - mm (Dimensions) - mm							YAĞ KAPASİTESİ (Lt)
				A	B	C	D	E	F	G	
CRS20-45	700 BAR	20 TON	45	95	4	144	60	50	14	92	0,115
CRS20-102	700 BAR	20 TON	102	158	4	264	60	50	14	92	0,260
CRS20-162	700 BAR	20 TON	162	218	4	384	60	50	14	92	0,415

