
# P9/E

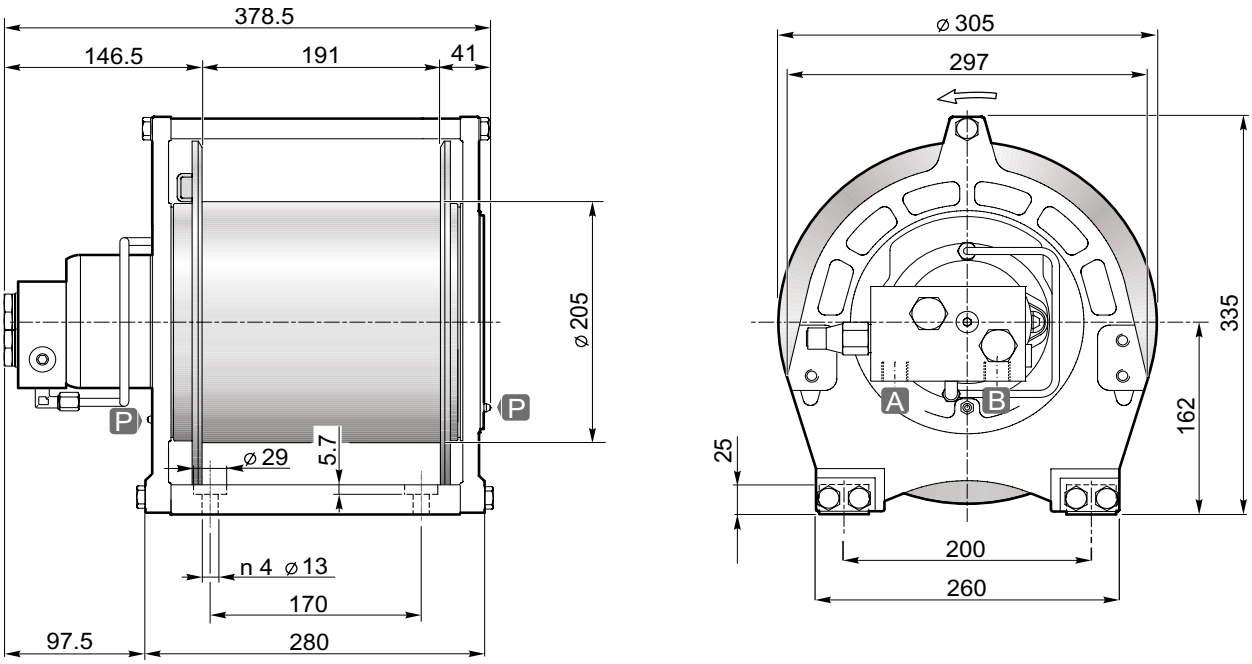


| Strato di fune<br>*Rope layer* | | n° | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro diretto<br>*Line pull* | | [daN] | 1500 | 1370 | 1260 | 1170 |
| Velocità fune con<br>*Rope speed with* | 50 [L/1'] | [m/1'] | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 |
| Q.tà fune tamburo liscio<br>*Rope capacity smooth drum* | | [m] | 12 | 26 | 40 | 55 |
| Q.tà fune tamburo filettato<br>*Rope capacity grooved drum* | | | 11 | 23 | 36 | 50 |

| | | |
|---|---|---|
| Pressione di sollevamento<br>*Hoisting pressure* | [bar] | 150 |
| Max-min portata alimentazione<br>*Max-min pump flow* | [L/1'] | 55/20 |
| Cilindrata motore<br>*Motor displacement* | [$cm^3$] | 200 |
| Rapporto di riduzione<br>*Gear ratio* | 1: | 5.04 |
| *Diametro fune consigliato*<br>*Advised rope diameter* | [mm] | 10 |

| | | |
|---|---|---|
| A | Ramo di sollevamento<br>*Hoisting port* | 1/2" |
| B | Ramo di discesa<br>*Lowering port* | |

| | | |
|---|---|---|
| P | Ingrassatore<br>*Grease nipple* | 1/8" |

| | | |
|---|---|---|
| kg | Massa<br>*Weight* | 54 |

Tamburo/*Drum* Smooth **1** Grooved **2** **

Accessori disponibili / *Available accessories* **A-B-C1-C2-D-E** 77

** Fornibile a richiesta per quantità
*Sold by request for quantity*


- Sollevamento con rotazione del tamburo antioraria (contraria a richiesta).
- Freno negativo multidisco con coppia statica di 57 daNm.
- Lubrificazione interna a grasso.
- Contropressione massima sulla linea di ritorno 5 bar.
- Per sicurezza lasciare sul tamburo 4 spire di fune sempre avvolta.
- L'apparecchio è classificato secondo le UNI ISO 4301/1.
- Per fissare l'argano utilizzare viti M12 classe 10.9.
- Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso.

- *Hoisting with counter clockwise rotation of the drum (or clockwise if required).*
- *Negative multi-disc brake, with 57 daNm of static torque.*
- *Internal lubrication with grease.*
- *Maximum back pressure on return line: 5 bar.*
- *Always keep at least 4 wraps of rope on the drum for safety reasons.*
- *The equipment is classified under UNI ISO 4301/1.*
- *To fix the winch use screws M12 10.9 grade.*
- *Technical features may change with no previous notice from the manufacturer.*


**IL PRESENTE ARGANO NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER IL SOLLEVAMENTO DI PERSONE**
***THE PRESENT EQUIPMENT CAN'T BE USED TO LIFT PEOPLE***

**PRESSACAVO**
***CABLE TENSIONER***


**B**

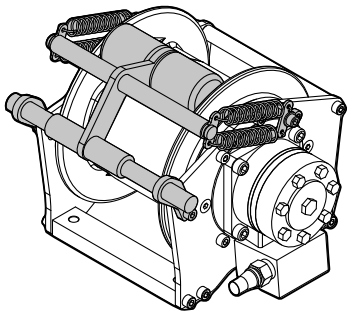


Serie / *Series* **NP-NPA-A**




Serie / *Series* **P**



Serie / *Series* **S - SE**

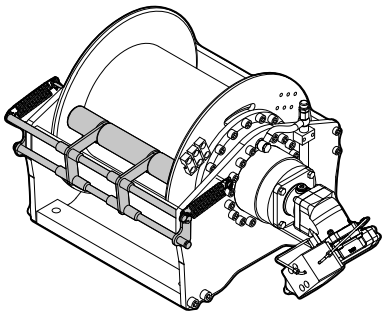


Serie / *Series* **SRD**




Serie / *Series* **CW**

**PRESSACAVO E FINE CORSA ELETTRICO INFERIORE**
***CABLE TENSIONER AND LOWERING ROPE END MICRO SWITCH***


**C1**

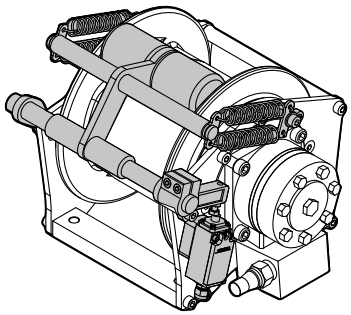


Serie / *Series* **NP-NPA-A**




Serie / *Series* **P**



Serie / *Series* **S - SE**

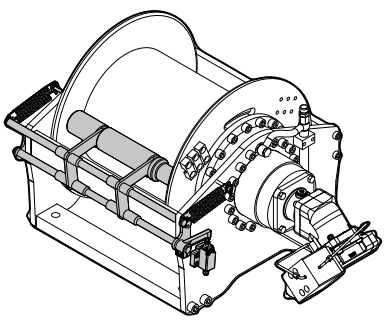

Serie / *Series* **SRD**



Serie / *Series* **CW**