
CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS
TECHNISCHE ANGABEN
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma di Riferimento
Reference standard
Entspricht der Norm
Norme de référence
Normativa de referencia
Norma de referência

1907/2006 REACH ✓ | 2011/65/CE RoHS ✓ | PED 2014/68/UE | ISO 14743:2020 | SILICON FREE

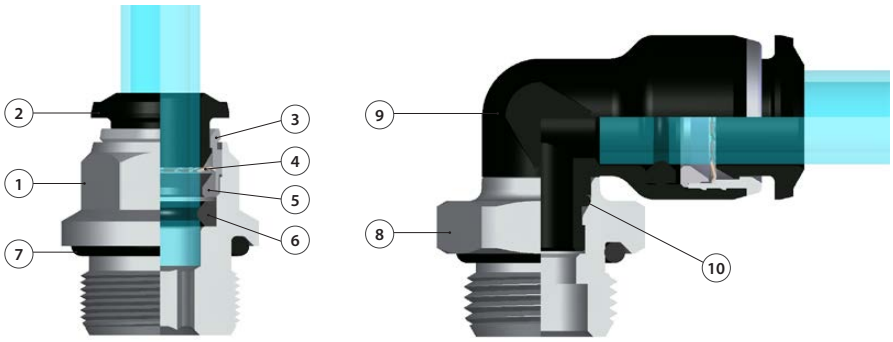

Materiali e Componenti (IT)
1 Corpo in ottone nichelato
2 Spintore sgancio tubo resina acetalica
3 Capsula in ottone nichelato
4 Pinza d'aggraffaggio in acciaio inox AISI 301
5 Anello di posizionamento in tecnopolimero
6 Guarnizione sagomata in NBR
7 Guarnizione filetto in NBR
8 Basetta Filettata in Ottone Nichelato
9 Corpo in tecnopolimero PA
10 Guarnizione in NBR

Component Parts and Materials (GB)
1 Nickel-plated brass Body
2 Acetalic resin Collet
3 Nickel-plated brass Capsule
4 Steel AISI 301 Clamping washer
5 Technopolymeric positioning ring
6 NBR Molded seal
7 NBR Thread packing
8 Base Threaded Nickel Plated Brass
9 Technopolymeric Body PA
10 NBR seal

Komponenten und Materialien (DE)
1 Körper Messing vernickelt
2 Rohr Lösering Acetal
3 Haltering Messing vernickelt
4 Zahnscheibe Edelstahl AISI 301
5 Positionierring Technopolymer
6 Lippendichtung NBR
7 Gewindeabdichtung NBR
8 Gewindebasis Messing vernickelt
9 Körper Technopolymer PA
10 Lippendichtung NBR

Matériaux et Composants (FR)
1 Corps: Laiton nickelé
2 Poussoir: Résine acétal
3 Capsule de retenue: Laiton nickelé
4 Rondelle d'accrochage: AISI 301
5 Anneau de positionnement: Technopolymère
6 Joint à lèvre: NBR
7 Joint d'étanchéité du filetage: NBR
8 Bague de sécurité en laiton nickelé
9 Corps: Technopolymère PA
10 Joint en NBR

Materiales y Componentes (ES)
1 Cuerpo en latón niquelado
2 Anillo de extracción tubo en resina acetálica
3 Cápsula en latón niquelado
4 Pinza de agarre en acero inox AISI 301
5 Anillo de posicionamiento en tecnopolímero
6 Junta de forma en NBR
7 Junta rosca en NBR
8 Base roscada en latón niquelado
9 Cuerpo en tecnopolímero PA
10 Junta en NBR

Materiais e Componentes (PT)
1 Corpo em latão niquelado
2 Anilha de liberação do tubo em resina acetálica
3 Cápsula de latão niquelado
4 Pinça de travamento em aço-inox AISI 301
5 Anel de posicionamento em tecnopolímero
6 Vedação em NBR
7 Vedação da rosca em NBR
8 Base roscada en latão niquelado
9 Corpo em tecnopolímero PA
10 Vedação em NBR

Pressioni
Pressures
Druckbereich
Pressions
Presiones
Pressões

- 0.99 bar (-0.099 MPa)
20 bar (2.0 MPa)

Temperature
Temperatures
Temperatur
Températures
Temperaturas
Temperaturas

- 20 °C
+ 80 °C

Fluidi compatibili
Aria compressa / Vuoto / Acqua

Fluids
Compressed air / Vacuum / Water

Geeignete Medien
Druckluft / Vakuum / Wasser

Fluides compatibles
Air comprimé / Vide / Eau

Fluidos compatibles
Aire comprimido / Vacío / Agua

Fluidos compatíveis
Ar comprimido / Vácuo / Água

Tubi di Collegamento (IT)
Tubi in materiale plastico:
PA6, PA11, PA12, Polietilene, *Poliuretano, PTFE, FEP.
*Utilizzo da 90 a 98 Shore, per la massima prestazione è consigliato 98 Shore A.

Connection Tubes (GB)
Plastic tubes:
*PA6, PA11, PA12, Polyethylene, *Polyurethane, PTFE, FEP.*
**Use from 90 to 98 Shore, for maximum performance is recommended 98 Shore A.*

Geeignete Rohre (DE)
Kunststoffrohre:
*PA6, PA11, PA 12, Polyethylene, *Polyurethan, PTFE, FEP.*
**Verwenden Sie 90 bis 98 Shore, für maximale Leistung wird 98 Shore A empfohlen.*

Tubes Conseillés (FR)
Tubes plastiques:
*PA6, PA11, PA12, Polyéthylène, *Polyuréthane, PTFE, FEP.*
**Utilisation de 90 à 98 Shore, pour une performance maximale recommandée 98 Shore A.*

Tubos de Conexión (ES)
Tubos en material plástico:
*PA6, PA11, PA 12, Polietileno, *Poliuretano, PTFE, FEP.*
**Uso de 90 a 98 Shore, para un máximo rendimiento se recomienda 98 Shore A.*

Tubos de Conexão (PT)
Tubos em material plástico:
*PA6, PA11, PA12, Polietileno, *Poliuretano, PTFE, FEP.*
**Uso de 90 a 98 Shore, para o desempenho máximo é recomendado 98 Shore A.*


55365

RACCORDO MULTIPLO DI RIDUZIONE ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO

REDUCTION MANIFOLD ORIENTING MALE ADAPTOR (PARALLEL)
T-MEHRFACHVERSCHRAUBUNG REDUZIERT ZYLINDRISCH (DREHBAR)
MULTI-TÉ RÉDUIT, PIQUAGE LATÉRAL, CYLINDRIQUE
RACOR DISTRIBUIDOR MÚLTIPLE DE REDUCCIÓN ORIENTABLE MACHO CILÍNDRICO CON TÓRICA
CONEXÃO MACHO DE REDUÇÃO MÚLTIPLA COM ROSCA PARALELA

Code	Tube	F	A	B	L1	L2	C	D1	D2	E	G	H	Pack.
55365 00 001	6-4	1/8	13.5	6	70.7	21.8	13.5	14	12	3.3	5.4	13	10
55365 00 002	6-4	1/4	13.5	6	70	21.8	13.5	14	12	3.3	7.1	16	10
55365 00 003	8-4	1/8	13.5	6	70.7	21.8	13.5	14	12	3.3	5.4	13	10
55365 00 004	8-4	1/4	13.5	6	70	21.8	13.5	14	12	3.3	7.1	16	10
55365 00 005	8-6	1/8	13.5	6	70.7	22.3	13.5	14	12.5	3.3	5.4	13	10
55365 00 006	8-6	1/4	13.5	6	70	22.3	13.5	14	12.5	3.3	7.1	16	10
55365 00 007	10-6	1/4	15	7	82.4	23.7	15	17	14	3.3	7.1	16	10
55365 00 008	10-6	3/8	15	7	82	23.7	15	17	14	3.3	8.1	20	10
55365 00 009	10-8	1/4	15	7	82.4	23.2	15	17	14	3.3	7.1	16	10
55365 00 010	10-8	3/8	15	7	82	23.2	15	17	14	3.3	8.1	20	10



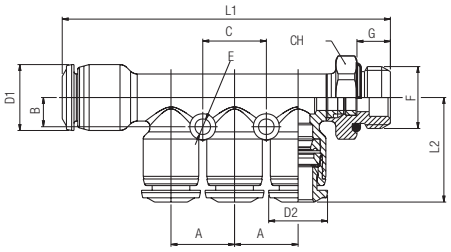


55500

ANELLO ORIENTABILE A L

SINGLE BANJO BODY
RINGANSCHLUSS
CORPS SIMPLE POUR BANJO
ANILLO ORIENTABLE SIMPLE
ANEL ORIENTÁVEL EM "L"

Code	Tube	A	B	L	CH	D	Pack.
55500 00 001	4	M5	14	19.5	9	10	10
55500 00 002	4	M6	14	19.5	9	10	10
55500 00 003	4	1/8	16.5	21.5	14	10	10
55500 00 018	4	1/4	18.5	23.5	18	12	10
55500 00 004	5	M5	14	20.5	9	12	10
55500 00 005	5	M6	14	20.5	9	12	10
55500 00 006	5	1/8	16.5	22.5	14	12	10
55500 00 007	5	1/4	18.5	25	18	12	10
55500 00 008	6	M5	14	21	9	12	10
55500 00 009	6	M6	14	21	9	12	10
55500 00 010	6	1/8	16.5	23	14	12	10
55500 00 011	6	1/4	18.5	25.5	18	12	10
55500 00 012	8	1/8	16.5	23.5	14	14	10
55500 00 013	8	1/4	18.5	26	18	14	10
55500 00 014	8	3/8	22	27.5	21	14	10
55500 00 019	10	1/4	18.5	31	18	17	10
55500 00 015	10	3/8	22	30.5	21	17	10
55500 00 016	12	3/8	22	32.5	21	20	10
55500 00 017	12	1/2	26	35	26	20	10





55510

ANELLO ORIENTABILE A T

DOUBLE BANJO BODY
DOPPELTER RINGANSCHLUSS
CORPS DOUBLE POUR BANJO
ANILLO ORIENTABLE DOBLE
ANEL ORIENTÁVEL EM "T"

Code	Tube	A	B	L	CH	D	Pack.
55510 00 001	4	M5	14	39	9	10	10
55510 00 003	4	1/8	16.5	43	14	10	10
55510 00 006	5	1/8	16.5	45	14	12	10
55510 00 007	5	1/4	18.5	50	18	12	10
55510 00 010	6	1/8	16.5	46	14	12	10
55510 00 011	6	1/4	18.5	51	18	12	10
55510 00 012	8	1/8	16.5	47	14	14	10
55510 00 013	8	1/4	18.5	52	18	14	10



